


Rozwiązania dla nowej jakości powietrza

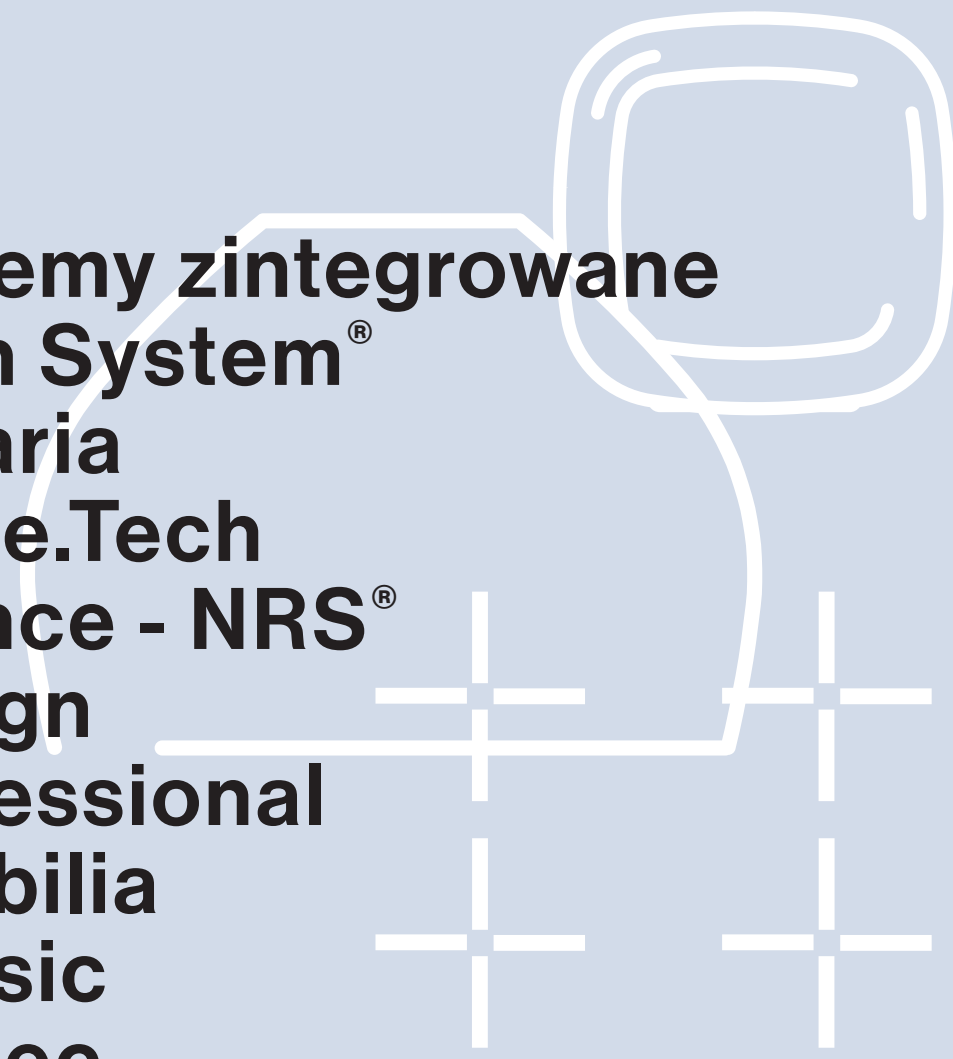

Systemy zintegrowane
E.ion System[®]
Bellaria
Circle.Tech
Silence - NRS[®]
Design
Professional
Mirabilia
Classic
Airmec
Akcesoria

falmec

Indeks

Sposób montażu

str. 5

Alfabetyczny

str. 6



Systemy zintegrowane



Zintegrowane systemy gotowania

str. 36



Płyty indukcyjne

str. 56



Oczyszczanie powietrza



E.ion® System

str. 62



Bellaria

str. 82



Okapy



Circle.Tech

str. 84



Silence - NRS®

str. 110



Design

str. 126



Mirabilia

str. 230



Professional

str. 242



Classic

str. 250



Airmec

str. 258

Akcesoria



Silniki

str. 266



Filtry przeciwtłuszczowe

str. 268



Filtry przeciwzapachowe

str. 270



Ponadwymiarowe przedłużenia kominów

str. 276



Rozdzielacze powietrza

str. 277



Rury i kształtki

str. 278


Legenda



Star Selection

str. 26

Rozwiązania dla nowej jakości powietrza i życia.



Systemy zintegrowane
E.ion System[®]
Bellaria
Circle.Tech
Silence - NRS[®]
Design
Professional
Mirabilia
Classic
Airmec
Akcesoria

falmec

Jest pośród liści
na horyzoncie,
jest w każdym ruchu,
jest w każdym miejscu,
jest w każdym uczuciu,

to życie

nigdy takie samo
zawsze niezbędne,
to właśnie ono
nas inspiruje
to czym chcemy
inspirować,
nową jakością
powietrza
i życia.



Life inspired.

Falmec Life inspired.





A

163 Adara
131 Alba
208 Altair
209 Altair Top
119 Aria NRS®
260 Artemide
219 Astra
220 Atlas Vetro
140 Aura

B

264 Basic Plus
82 Bellaria
224 Blade
262 Built-in Max
263 Built-in Vetro
214 Butterfly

C

138 Cielo
227 Concorde

D

101 Dama
162 Diamante
256 Dora
184 Down Draft

E

132 Eclisse
234 Elektra
228 Elios Angolo
202 Ellittica
79 Eolo E.ion®
180 Europa
213 Exploit
213 Exploit Top

F

234 Fenice
154 Flipper
157 Flipper Green.Tech
123 Flipper NRS®
229 Futura
229 Futura Angolo

G

167 Ghost
257 Ginevra Boston
257 Ginevra Tile
238 Groove
193 Grupa Silnikowa
78 Grupa Silnikowa E.ion®
195 Grupa Siln. Green.Tech
194 Grupa Silnikowa Murano
124 Grupa Silnikowa NRS®
247 Grupa Silnikowa Pro
196 Grupa Siln. Touch Vision

I

197 Integrata
255 Iris Gardenia
255 Iris Malizia

K

222 Kristal

L

199 Laguna
94 Levante
249 Line Pro
108 Loop
225 Luce
169 Lumen
170 Lumen Isola 175
81 Lumiere E.ion®
116 Lumina NRS®
179 Lux

M

240 Maia
234 Manhattan
68 Mare E.ion®
74 Marilyn E.ion®
246 Marte Pro
218 Master
102 Materia
256 Melissa Tulip
201 Menhir
261 Mercurio
254 Mimosa
265 Minima
212 Mira Top
211 Mira Black /White
223 Mizar
43 Modula
234 Moonlight
186 Move
187 Move Green.Tech

N

234 New York
141 Nova
137 Nube
136 Nuvola 140
134 Nuvola 90

O

66 Oceano E.ion®
221 Onda Vetro

P

234 Penelope
233 Pharo
53 Piano
172 Plane
174 Plane Green.Tech
125 Plane NRS®
173 Plane On Demand
176 Plane Top
175 Plane Black /White
240 Platinum
205 Polar
206 Polar II
204 Polar Light
207 Polar Black /White
217 Prestige
146 Prisma

Q

40 Quantum
150 Quasar
153 Quasar Green.Tech
152 Quasar Top

R

165 Rialto
165 Rialto Top
80 Rubik E.ion®

S

49 Sintesi
145 Sirio
266 Slim
266 Slim Plus
267 Slim Vetro
267 Slim Vetro Plus
107 Soffio
96 Sophie
88 Spazio
70 Spring E.ion®
143 Stella
226 Stream

T

149 Tab
177 Tecna Feel
257 Tempo Antico
253 Time
160 Trim
76 Twister E.ion®

V

93 Vega
120 Vela NRS®
158 Verso
105 Vetra
188 Virgola/Virgola Black
191 Virgola No-Drop

Z

114 Zenith NRS®
72 Zephro E.ion®
244 Zeus Pro

AKCESORIA

270 Silniki
272 Filtry przeciwłuszczowe
274 Filtry przeciwzapachowe
278 Tabela filtrów
280 Ponadwymiarowe przedłużenia kominów
281 Rozdzielacze powietrza
282 Rury i kształtki


DANE TECHNICZNE

27 Rodzaje instalacji
30 Przewodnik w wyborze odpowiedniego okapu
279 Konserwacja
280 Instalacja okapów sufitowych
282 Instalacja okapu Piano
283 Rysunki techniczne
290 Dane techniczne okapów
301 Dane techniczne silników

LAMPY

96 Sophie Ø22cm
96 Sophie Ø54cm


Systemy zintegrowane



Zintegrowane systemy gotowania



52 Piano



39 Quantum

NEW



43 Modula

NEW



48 Sintesi

NEW

Płyty indukcyjne



NEW

58 Płyta 38 cm



NEW

59 Płyta 38 cm Plus



60 Płyta 59 cm



NEW

61 Płyta Panoramiczna 88 cm

Oczyszczanie powietrza



E.ion System®

Przyścienny/
Wyspowy



79 Eolo E.ion®



81 Lumière E.ion®



68 Mare E.ion®



74 Marilyn E.ion®



80 Rubik E.ion®



76 Twister E.ion®



72 Zephiro E.ion®

Wyspowy



NEW

66 Oceano E.ion®



70 Spring E.ion®

Do zabudowy



NEW

78 Gr. Silnikowa E.ion®

Bellaria

Wolno stojąca



NEW

82 Bellaria

Okapy



Circle.Tech NEW

Przyścienny/
Wyspowy



105 Vetra

Wyspowy



100 Dama



100 Materia



108 Loop



107 Soffio



88 Spazio



96 Sophie



96 Lampa Sophie Ø54




96 Lampa Sophie Ø22

Wyspowy
Up/Down



94 Levante

Sufitowy



93 Vega

✂ Silence NRS®

Przyścienny/
Wyspowy



116 Lumina NRS®



125 Plane NRS®



120 Vela NRS®

Wyspowy



114 Zenith NRS®

Przyścienny



119 Aria NRS®



123 Flipper NRS®

Do zabudowy



124 Gr.Silnikowa NRS®

Design

Do zabudowy




Wyspowy




Sufitowy



Przyścienny/ Wyspowy

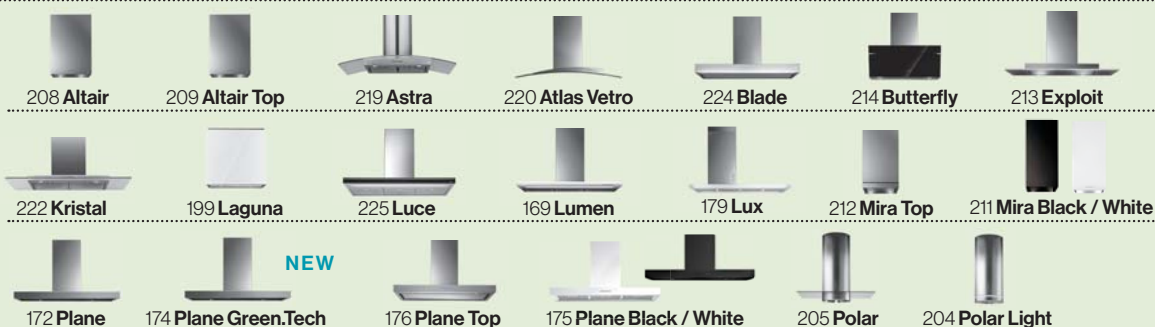

Przyścienny

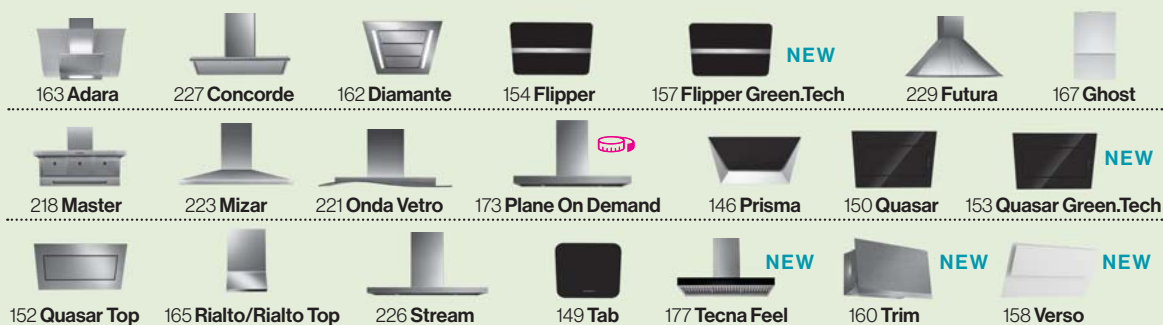

Nablatowy



Narożny



Professional

Wyspowy



249 **Line Pro**

Przyścienny



244 **Zeus Pro**



246 **Marte Pro**

Do zabudowy



247 **Gr. Silnikowa Pro**

☆ Mirabilia

Przyścienny/ Wyspowy



234 **Elektra**



234 **Fenice**



239 **Maia**



234 **Manhattan**



234 **Moonlight**



234 **New York**



234 **Penelope**



233 **Pharo**



240 **Platinum**

Przyścienny



238 **Groove**

Classic

Przyścienny



257 **Ginevra Boston**



257 **Ginevra Tile**



255 **Iris Gardenia**



255 **Iris Malizia**



256 **Melissa Tulip**



256 **Tempo Antico**



NEW

253 **Time**

Przyścienny/ Narożny



256 **Dora**



254 **Mimosa**

Airmec / Airmec by Falmec

Przyścienny



260 **Artemide**



261 **Mercurio**

Do zabudowy



262 **Built-in Max**



263 **Built-in Vetro**



264 **Basic Plus**



265 **Minima**



266 **Slim**



266 **Slim Plus**



267 **Slim Vetro**



267 **Slim Vetro Plus**

Fabryka powietrza.

Przyszłość zaczęła się wiele lat temu.

Falmec rozpoczął swoją działalność w 1981 roku jako mała rzemieślnicza firma. Z biegiem lat dzięki swojemu ogromnemu zaangażowaniu stał się jedną z włoskich "osobistości", liderem włoskiego i międzynarodowego rynku.

"Fabryka powietrza", która kieruje się zasadami "zrobione zgodnie ze sztuką" projektowania i wytwarzania rozwiązań oczyszczających powietrze.

Rodzina, zespół ludzi, którzy łączą doświadczenie z umiejętnościami różnych pokoleń, oddając codziennie swoją energię kreatywność i pomysłowość, tworząc produkty, rozwiązania realne i praktyczne, które poprawiają jakość codziennego życia.

Made in Italy, kultura produktu.

W pełni zintegrowana produkcja, od początkowego rysunku do gotowego produktu. Ten wieloetapowy proces odbywa się całkowicie w siedzibie firmy w Vittorio Veneto, w pobliżu Wenecji. Każdy okap Falmec został wymyślony, zaprojektowany i wyprodukowany w całości tutaj: w Vittorio Veneto, niedużym miasteczku położonym w jednym z najważniejszych włoskich obszarów gospodarczych, gdzie prawdziwa kultura przemysłowa specjalizująca się w obróbce stali, łączy się z pomysłowością i wyjątkowymi umiejętnościami rzemieślniczymi, zakorzenionymi w kulturze i historii tego miejsca. Prawdziwa wartość "Made in Italy" odzwierciedla się w dbałości o produkt: to absolutna gwarancja, którą można odnaleźć w każdym wyrobie, zaczynając od projektu, poprzez dbałość o szczegóły i perfekcję wykonania, aż po dobór szlachetnych materiałów.



Life inspired.





A dlaczego Falmec?

Rozwiązania dla nowej jakości powietrza i życia.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie oczyszczania powietrza w kuchni, rozwojowi zaawansowanych technologii oraz ciągłym inwestycjom w innowacje, Falmec kontynuuje przeobrażanie potrzeby posiadania dobrego samopoczucia i poprawy jakości powietrza w produkty i w rozwiązania, które poprawiają jakość i komfort codziennego życia, w każdym tego słowa znaczeniu. Węch dzięki skutecznemu pochłanianiu i unikalnym rozwiązaniom oczyszczającym powietrze. Wzrok i dotyk poprzez wyrafinowany design i jakość materiałów, a słuch dzięki niezwyklej cichości.

Jakość życia, teraz możesz nią oddychać.

Technologia w służbie czystego powietrza.

Falmec przedstawia unikalne, opatentowane rozwiązania technologiczne zapewniające maksymalną funkcjonalność i wydajność. Okapy Falmec, w wersji filtrującej lub wyciągowej powietrze zaspokajają podstawową potrzebę człowieka, jaką jest oddychanie.

Dogłębne badania, dbałość o projekt i unikalne rozwiązania technologiczne pozwalają na znakomitą efektywność działania, a wszystko po to, aby zagwarantować najczystsze powietrze w każdym otoczeniu.

Innowacje w filtrowaniu.

Uwagę jaką przywiązujemy do jakości powietrza i zagadnień ochrony środowiska skłoniły nas do opracowania unikalnych technologii filtrujących, które gwarantują wszystkie zalety rozwiązań recyrkulacyjnych, bez uszczerbku dla wydajności pochłaniania oraz oczyszczania powietrza.

E.ion®System 

Carbon.Zeo 



Life inspired.



Jakość życia, teraz możesz ją usłyszeć.

NRS®: cisza w kuchni.

Znalezienie spokoju i lekkości duszy jest możliwe, ale tylko kiedy jest się odizolowanym od dokuczliwego hałasu.

Zanieczyszczenie hałasem jest jednym z pierwszych źródeł stresu psychofizycznego: dlatego Falmec proponuje nowe rozwiązanie, innowacyjną technologię NRS® (Noise Reduction System), które eliminuje hałas.

Efektem są produkty łączące wysoką wydajność z niewiarygodną poprawą komfortu akustycznego.

Oprócz samych liczb, które poświadczają redukcję hałasu o prawie 90%, możemy potwierdzić, że w końcu nie tylko nie słyszymy już okapu, ale w kuchni możemy poczuć i usłyszeć nową jakość życia.



Life inspired.



Life inspired.



Jakość życia, teraz możesz ją zobaczyć.

Wzornictwo i kształt.

Elegancja, styl, ergonomia, funkcjonalność razem skojarzone i połączone w idealnej równowadze. Design, aby lepiej żyć w każdym otoczeniu, łącząc zasady minimalizmu i istotności z estetycznymi propozycjami o silnym charakterze i mocnym wpływie emocjonalnym. Design, rozumiany jako projektowanie i myślenie o przedmiocie codziennego użytku, który uwzględnia jego estetykę, bez uszczerbku dla funkcjonalności, łatwości instalacji i ergonomii.



reddot design award



Jakość życia, teraz możesz jej dotknąć.

Istota.

Obsesja Falmec odnosząca się do jakości odnajdziemy w każdym produkcie, dbałości o każdy szczegół, w perfekcyjnych wykończeniach, w wyborze szlachetnych materiałów i staranności wykończenia produktu. Ta jakość będzie dotykana przez wiele lat: każdy produkt jest projektowany z myślą, aby służył przez długi czas, co osiągnęte jest przez zastosowanie niezawodnych komponentów i trwałych materiałów.

Tylko wyselekcjonowana stal.

Falmec wybrał i wykorzystuje stal inox AISI 304, zawierającą 18% chromu i 8% niklu. To higieniczny, łatwy do czyszczenia i odporny na korozję materiał. Jak wykazały to testy laboratoryjne przeprowadzone w komorze solnej, stal AISI 304 jest niewątpliwie najlepszym materiałem do produkcji okapów.



Life inspired.





Jakość życia, teraz możesz jej zasmakować.

Gotowanie według Falmec.

Kultura jedzenia we Włoszech to tradycja i codzienna wartość, którą Falmec przeobraża w swoje produkty, oferując rozwiązania, które wyrażają tę tradycję ze smakiem, nie tylko przy stole.

Falmec oferuje szereg rozwiązań i produktów zaprojektowanych, aby zwiększyć przyjemność gotowania i spędzania wspólnie czasu w kuchni.

Gotowanie łączy się z pochłanianiem oparów. Te unikalne rozwiązania pozwalają wyrazić siebie najlepiej w kuchni, z każdego punktu widzenia.

Zintegrowane systemy gotowania.

Falmec, zainspirowany koncepcją całkowitego minimalizmu, ergonomii, designu i wysokiej wydajności, zaprojektował i wyprodukował kolekcję produktów, które łączą gotowanie z pochłanianiem oparów.

Zintegrowane systemy gotowania Falmec zawierają w sobie całe doświadczeni w oczyszczaniu powietrza, gwarantując uniwersalne produkty w harmonii z trendami w projektowaniu wnętrz i ze współczesnym stylem życia.

Wyposażone w potężne i wydajne silniki, a przy tym niezwykle ciche, rozwiązania nablatowe Falmec gwarantują doskonałą wydajność zarówno w trybie wyciągowym, jak i filtrującym. Zastosowanie w wersji filtrującej unikatowej technologii Falmec Carbon.Zeo pozwala na skuteczne wyeliminowanie nieprzyjemnych zapachów i znaczne zmniejszenie wilgotności, której źródłem są opary powstające podczas gotowania.

Dialogue System.

Dzięki Dialogue System można kontrolować różne funkcje okapu bezpośrednio z poziomu płyty indukcyjnej, w którą zostało wbudowane sterowanie sensorowe. Komunikacja pomiędzy płytą i okapem odbywa się przy wykorzystaniu fal radiowych i nie wymaga instalacji w okapie dodatkowych urządzeń odbierających.

Dialogue System współpracuje ze wszystkimi okapami Falmec, które mogą być sterowane za pomocą pilota.



Life inspired.

Falmec
Life inspired.



Oczyszczanie powietrza według Falmec.

Wybór odpowiedniego okapu to podstawowy krok w prawidłowym zaprojektowaniu kuchni, która najlepiej zaspokoi Twoje wymagania i gusty estetyczne.

Do wyboru najbardziej odpowiedniego okapu, konieczna jest ocena techniczna i estetyczna ograniczeń kuchni, w której ma zostać zamontowany. Te wstępne oceny i analizy muszą zostać wykonane już w fazie projektowania samej kuchni.

Falmec, dzięki doświadczeniu i specjalizacji w dziedzinie oczyszczania i pochłaniania powietrza, jest dziś w stanie zaoferować wiele propozycji technologicznych i estetycznych, dostosowanych do Twojego stylu i potrzeb, zawsze gwarantujących najlepsze rozwiązanie w kuchni.

Daj się zainspirować niezliczonym rozwiązaniom oczyszczającym powietrze Falmec!



Star Selection.

Modele okapów "Star Selection", oznaczone symbolem gwiazdki, charakteryzują się unikalnymi elementami wzorniczymi i innowacyjnymi. Wymagają one szczególnej roztropności i wiedzy technicznej w wyborze, instalacji i użytkowaniu samego okapu.

Dlatego zalecamy przy wyborze i montażu tych produktów, kontaktować się z wykwalifikowanym oraz odpowiednio przeszkolonym personelem.

Rodzaje instalacji.

Przyścienny.

Okap przyścienny jest tradycyjnym, najczęściej stosowanym rozwiązaniem. Jeśli zostanie prawidłowo zainstalowany to jest skutecznym sposobem pochłaniania oparów. Okap przyścienny łączy piękno i funkcjonalność, pasuje do każdego stylu i nadaje kuchni dodatkowego charakteru.



Do zabudowy.

Okap do zabudowy, schowany w szafce kuchennej gwarantuje prostotę i optymalizację przestrzeni w kuchni. Dlatego też zalecany jest w przypadku mebli o prostym wzornictwie i tam, gdzie istnieje potrzeba maksymalnego wykorzystania przestrzeni do przechowywania.



Narożny.

Okap narożny jest idealny dla osób szukających rozwiązań, w których staramy się wykorzystać dostępną przestrzeń do ostatniego milimetra. Okapy narożne zostały zaprojektowane tak, aby wyposażać również kuchnie o szczególnym układzie przestrzennym, gdzie strefa gotowania została umieszczona w jednym z rogów.



Wyspowy.

Coraz częściej strefa gotowania staje się częścią życia towarzyskiego, centralnym punktem kuchni. Okap wyspowy stał się w kuchni funkcjonalnym elementem design. Ten centralny fragment kuchni w najlepszy sposób powinien spełniać swoją funkcję pochłaniania oparów, funkcję źródła światła, zarówno funkcjonalnego, jak i dekoracyjnego, dodając wartości samej kuchni. Falmec oferuje szeroki wybór okapów wyspowych z unikalnymi rozwiązaniami w wersji wyciągowej i filtrującej, aby zawsze zagwarantować najlepsze powietrze w kuchni.



Wiszący.

To elementy filtrujące, zawieszane nad strefą gotowania. Okapy wiszące Falmec wyróżniają się wyjątkowym wzornictwem, wzbogaconym o szlachetne materiały, wykończenia oraz oświetlenie dekoracyjne, które dopełniają każdą kuchnię. Okap wiszący, ponieważ nie musi być podłączony rurami lub przewodami do wyciągu, zapewnia całkowitą swobodę instalacji oraz znaczne oszczędności energii.

Wyposażone w innowacyjne technologie filtrujące, gwarantują wyśmienite rezultaty w zakresie absorpcji nieprzyjemnych zapachów i poprawy jakości powietrza w domu.



Sufitowy.

Zaprojektowane, aby idealnie wkomponować się w każdą przestrzeń mieszkalną. Dzięki swoim czystym i minimalistycznym kształtom, ale przede wszystkim dzięki dyskretnemu efektowi wizualnemu, polecane są do otwartych przestrzeni, w których kuchnia połączona jest z salonem. Opary w naturalny sposób unoszą się do góry, gdzie następnie są przechwytywane przez okap.



Zintegrowane systemy gotowania.

Pasują do minimalistycznych pomieszczeń, gdzie brak przestrzeni stanowi wartość dodaną. Zintegrowane systemy gotowania Falmec zaspokoją najbardziej wyszukane wymagania: design, wydajność, funkcjonalność oraz łatwość instalacji, zarówno w trybie wyciągowym, oraz w trybie filtrującym, poprzez zastosowanie zespołu filtrującego Carbon.Zeo.

Systemy te w inteligentny sposób łączą część wyciągową ze strefą gotowania, oferując w jednym produkcie dwie funkcje. Opary są zbierane i wychwytywane bezpośrednio u ich źródła, a następnie filtrowane przez metalowe kratki i specjalne zestawy filtrów.

Produkty Falmec wyposażone są w system wyciągowy z automatycznie otwierającymi się klapami, które poprawiają aerodynamikę przepływu powietrza i jednocześnie gwarantują równą jednolitą powierzchnię.

Downdraft.

Okap po włączeniu, dzięki zmechanizowanemu systemowi wyjeżdża z blatu kuchennego, zasysając opary pochodzące z gotowania bezpośrednio u ich źródła, jednocześnie oświetlając doskonale płytę grzewczą.

Ten system gwarantuje dużą elastyczność i wszechstronność instalacji, biorąc pod uwagę różne możliwości połączeń i wybór najbardziej odpowiedniego silnika, który może być zainstalowany przy okapie lub w pozycji oddalonej. Aby zapewnić prawidłową pracę tego typu okapów, zalecamy stosowanie płyt panoramicznych, w których pola grzewcze ułożone są w szeregu.



Przewodnik w wyborze odpowiedniego okapu.

Uwagi techniczne.

Wybierz odpowiedni okap.

Wybór najbardziej odpowiedniego rozwiązania bezwzględnie wiąże się z oceną technicznych i estetycznych ograniczeń kuchni, w której ma zostać zainstalowany. Te wstępne oceny i analizy muszą zostać wykonane już podczas projektowania kuchni, biorąc pod uwagę następujące zmienne:

Odległość od płyty grzewczej.

Podczas montażu okapu należy zachować minimalną lub maksymalną odległość (określoną w katalogu) między nim, a płytą grzewczą.

Przepływ powietrza/wydajność pochłaniania.

Ważną rzeczą jest sprawdzenie wymaganego przepływu powietrza, który zwykle zależy od wielkości kuchni, a także od częstotliwości korzystania z okapu.

Prawidłową wielkość przepływu powietrza uzyskuje się przez pomnożenie objętości pomieszczenia przez dziesięć, wynik określa ilość powietrza, którą należy wymienić co godzinę.

Na przykład kuchnia o wymiarach 4m x 4m, o wysokości 2,7 m: $(4 \times 4 \times 2,7) \times 10 = 432$. Oznacza, to, że okap o wydajności 432 m³/h zapewni skuteczną wentylację.

Wymiary.


Aby okap był naprawdę wydajny musi obejmować co najmniej długość płyty grzewczej. My zalecamy jednak model dłuższy, niż powierzchnia samej płyty (szczególnie w przypadku płyt indukcyjnych, gdzie dyspersja oparów jest bardziej widoczna).

Pochłanianie szczelinowe.


Opary zasysane są po obwodzie okapu przez szczelinę wzdłuż strefy wciągania, która zwiększa prędkość przepływu powietrza i zapewnia skuteczne zasysanie powietrza.

Okapy z pochłanianiem szczelinowym Falmec wyposażone są w stalowy panel z absorbującym dźwięk materiałem, który redukuje hałas. Panel można łatwo wyjąć, co ułatwia czyszczenie okapu.

Odległość od płyty grzewczej



Przepływ powietrza/wydajność pochłaniania.



Rury i kanały.

Inny zasadniczy aspekt dotyczący prawidłowej instalacji to stosowanie odpowiednich rur do odprowadzania oparów.

Błędy lub zaniedbania w instalacji mogą powodować znaczny spadek wydajności i zwiększenie poziomu hałasu okapu.

Tarcie podczas przepływu powietrza.

Silnik generuje przepływ powietrza przechodzącego przez rury, których ściany wywołują tarcie, co powoduje spadek wydajności.

Dla prawidłowej instalacji i optymalnej pracy okapu wskazane jest:

- stosownie sztywnych rur, o gładkich ścianach i średnicy nie mniejszej niż zalecana;
- unikanie zbyt długich kanałów (dłuższych niż 7 m) i zmniejszenie liczby zakrętów do minimum.

Położenie silnika.

Niezależnie od położenia silnika (wewnątrz okapu, oddalony poddaszowy lub oddalony zewnętrzny) przepływ odprowadzanego powietrza będzie zawsze taki sam, zależęć będzie od tarcia, jakiego doznaje przechodząc wlocie i wylocie kanału będzie występowało różne ciśnienie, ale ostateczny wynik zawsze będzie taki sam.

Dlatego instalacja silnika oddalonego (poddaszowego lub zewnętrznego) nie spowoduje utraty wydajności.

Tarcie na ściankach rury, które powodowane jest charakterystyką kanału (gładki, szorstki).



Przykład okrągłego kanału, przez który przepływa strumień powietrza

Tarcie spowodowane zakrzywieniem kanałów.




Przykład okrągłego kolanka 90°, przez który przepływa strumień powietrza

Tarcie spowodowane zmianą przekroju kanału (różne średnice)




Przykład zwężonego kanału, przez który przepływa strumień powietrza.


Charakterystyka przepływu powietrza gdy silnik poddaszowy zdalnie sterowany zainstalowany jest w położeniu pośrednim.



Charakterystyka przepływu powietrza gdy silnik zainstalowany jest na początku instalacji (w okapie).



Charakterystyka przepływu powietrza gdy silnik zainstalowany jest na końcu instalacji (zasysanie).



Filtrowanie czy wyciąganie?

Filtrowanie czy wyciąganie?

Każdy z tych dwóch sposobów instalacji ma pewne cechy charakterystyczne, dla niej specyficzne, które należy zawsze wziąć pod uwagę przy wyborze:

Okapy w wersji wyciągowej.

Wykorzystują silnik do wychwycenia oparów, zasysają je przez metalowy filtr przeciwtłuszczowy, a następnie wydają je na zewnątrz razem z zapachami i wilgocią.

Zaletami tego rozwiązania są:


- Wysoki przepływ powietrza.
- Wilgoć wydalaną jest na zewnątrz.
- Wysoka skuteczność już na niskich obrotach.
- Cichszy (jeśli okap został poprawnie zainstalowany).
- Brak dodatkowych kosztów związanych z okresową wymianą filtrów z węglem aktywnym.

Wady:

- Instalacja bardziej złożona i nie zawsze optymalna.
- Straty energetyczne spowodowane wydaleniem energii na zewnątrz.

Okap w wersji wyciągowej.

Powietrze jest transportowane przez rurę do komina, a stamtąd na zewnątrz domu.

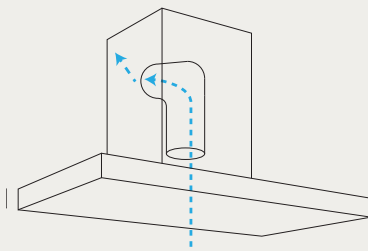

Okapy w wersji filtrującej.

Wykorzystują silnik do wychwycenia oparów, zasysają je przez filtr przeciwtłuszczowy i kierują do dodatkowej strefy filtrującej, przeznaczonej do eliminacji nieprzyjemnych zapachów.

Czyste powietrze jest następnie kierowane z powrotem do pomieszczenia.

Okapy recyrkulacyjne zwykle pracują w większej liczbie cykli filtrowania, co zajmuje więcej czasu. Dlatego, po zakończeniu gotowania zaleca się pozostawić włączony okap na kilka minut dłużej (w porównaniu z okapami wyciągowymi).

Zaletami tego rozwiązania są:

- Łatwa instalacja i elastyczność w wyborze okapu.
- Brak dodatkowych prac przy-stosowawczych.
- Znaczne oszczędności energetyczne dzięki pozostawieniu energii w pomieszczeniu domowym (eliminuje się straty ciepła).

Wady (tradycyjne filtrowanie):

- Wilgoć pochodząca z gotowania nie jest eliminowana.
- Tradycyjne filtry węglowe wymagają częstej wymiany.
- Zasadniczo rozwiązania filtrujące są zdecydowanie głośniejsze, co spowodowane jest nieuporządkowanym wypływem strumienia powietrza.
- Wydajność pochłaniania jest obniżana przez zastosowanie tradycyjnych filtrów węglowych, które częściowo blokują przepływ powietrza.

Innowacja w filtrowaniu.

Wrażliwość na kwestie ochrony środowiska związane z oszczędzaniem energii w połączeniu z dbałością o jakość powietrza w pomieszczeniach skłoniła Falmec do inwestowania w badania i w rozwój innowacyjnych rozwiązań w zakresie oczyszczania powietrza, które rozwiązuje w dużym stopniu wady tradycyjnych rozwiązań filtrujących, co stanowi skuteczną i realną alternatywę dla okapów wyciągowych.


E.ion®System 

Carbon.Zeo 



Okap w wersji filtrującej.

Powietrze przepływa przez filtr z węglem aktywnym, gdzie jest oczyszczane, a następnie powraca do pomieszczenia.

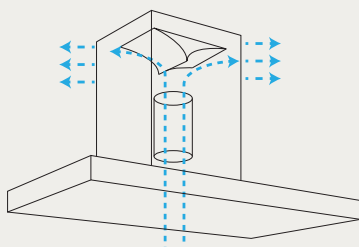


Systemy zintegrowane/ Płyty indukcyjne

Gotowanie według Falmec.

Kultura jedzenia we Włoszech to tradycja i codzienna wartość, którą Falmec przeobraża w swoje produkty, oferując rozwiązania, które wyrażają tę tradycję ze smakiem, nie tylko przy stole.

Falmec oferuje szereg rozwiązań i produktów zaprojektowanych tak, aby zwiększyć przyjemność gotowania i spędzania wspólnie czasu w kuchni.

Gotowanie łączy się z pochłanianiem oparów. Te unikalne rozwiązania pozwalają wyrazić siebie najlepiej w kuchni, z każdego punktu widzenia.

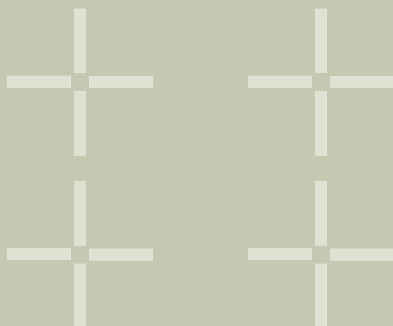



Systemy zintegrowane.


Doskonała integracja, dla nowego stylu życia w kuchni.

Zintegrowane systemy gotowania.

Falmec zaprojektował i wyprodukował kolekcję produktów, które łączą w jednym urządzeniu gotowanie i pochłanianie, zainspirowany koncepcją minimalistycznego designu oraz ergonomii i wyjątkowo wysokiej wydajności. W systemach zintegrowanych zawarte jest całe doświadczenie Falmec w dziedzinie oczyszczania powietrza. Zostało ono połączone z najnowszymi technologiami gotowania w produkty, które harmonizują się ze współczesnymi trendami i stylem życia.

Wyposażone w potężne i wydajne silniki, a przy tym niezwykle ciche, nablatowe rozwiązania Falmec gwarantują doskonałą wydajność.

Zastosowanie w wersji filtrującej unikalnej technologii Falmec Carbon.Zeo pozwala na skuteczne wyeliminowanie nieprzyjemnych zapachów i znaczne zmniejszenie wilgotności, pochodzącej z oparów kuchennych.



Flam System.

Flam System, to system klap, który został zaprojektowany tak, aby poprawić aerodynamikę napływającego powietrza i zwiększyć prędkości pochłaniania oparów, które wciągane są w dół, a nie w górę, jak w tradycyjnych okapach.

Całkowita integracja.

Po zakończonej pracy klapy zamykają się i całkowicie znikają. Powierzchnia robocza płyty staje się jednolita i jednorodna, a część funkcjonalna zostaje ukryta.







Quantum.

Elegancja technologiczna.

Quantum, niepodzielny element, w całym tego słowa znaczeniu. To odzwierciedlenie elegancji, minimalizmu i praktyczności użytkowania. Centralna strefa zasysania, wykończona delikatną czarną, matową, stalową ramką, gwarantuje jednorodność kolorystyczną i estetyczną całego obszaru gotowania, dzięki temu dopasowuje się on w elegancki i dyskretny sposób w każde otoczenie. Zaprojektowany, aby zagwarantować maksymalną skuteczność i praktyczność, Quantum, w trybie "automatycznym" reguluje prędkość pochłaniania oparów, w zależności od rzeczywistych potrzeb. Element zasysający, składa się z dwóch otwierających się automatycznie klap, optymalizuje aerodynamikę napływającego powietrza i poprawia wydajność pochłaniania, jednocześnie umożliwiając łatwą konserwację i czyszczenie.

Elegancja i praktyczność.

Jednorodność kolorystyczna materiałów na całej powierzchni płyty została osiągnięta, dzięki zastosowaniu systemu pochłaniania wyposażonemu w szklane kłapy, które całkowicie harmonizują się ze strefą gotowania. Zastosowany materiał umożliwia łatwą konserwację i czyszczenie.

Skuteczny i cichy.

Mocny i wydajny silnik, w połączeniu z badaniami nad przepływem powietrza i zastosowaniem materiałów izolujących, pozwala uzyskać najlepszą wydajność pochłaniania, przy minimalnym hałasie.

Łatwa instalacja i minimalne ograniczenia.

Gotowanie i pochłanianie oparów zamknięte w jednym urządzeniu, które łatwo jest zainstalować. Tylny system odprowadzania oparów pozwala również na maksymalne wykorzystanie głębokości mebla.

Doskonałe filtrowanie z technologią Carbon.Zeo.

W wersji filtrującej, zastosowanie zeolitu w technologii Carbon.Zeo zapewnia doskonałą redukcję zapachów i wilgoci pochodzącej z oparów kuchennych.

Tryb automatyczny.

W tym trybie Quantum reguluje automatycznie moc pochłaniania, w zależności od rzeczywistych potrzeb, gwarantując zawsze odpowiedni stosunek pomiędzy zużyciem energii i mocą zasysania.

Flex surface.

Dzięki technologii „Flex surface” indukcja działa równomiernie na całej powierzchni gotowania. Pół można odpowiednio połączyć, co gwarantuje maksymalną wszechstronność i możliwość użytkowania garnków różnych typów i rozmiarów.



Dowiedz się więcej
o Quantum



Nagroda przyznana przez The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design.



Quantum NEW

- Szklana, czarna ceramika Schott
- Flap System - zautomatyzowany system z klapami ze szkła
- Ramka ograniczająca strefę pochłaniania z matowej, lakierowanej na czarno stali z powłoką zapobiegającą porysowaniu
- Silnik bezszczotkowy z 9 poziomami mocy + Booster
- Sterowanie sensorowe z wyświetlaczem
- Tryb automatyczny (regulacja pochłaniania w zależności od mocy gotowania)
- 4 strefy gotowania z technologią Flex Surface
- Funkcja mostkowania
- 9 poziomów gotowania + Booster
- Czujnik wykrywania garnka
- Automatyczny wyłącznik
- Timer / czasomierz
- Funkcja Keep Warm
- Wyłącznik/blokada bezpieczeństwa
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Wskaźnik zabrudzenia filtra metalowego
- Wskaźnik nasycenia filtra Carbon.Zeo
- Możliwość ustawienia mocy na trzech poziomach: 2,8 kW, 3,5 kW, 7,4 kW

Nablatowy – 84 cm

Silnik i sterowanie
600 m³/h
9 szybkości + Booster

Klasa energetyczna
A+

Sposób instalacji
Wpuszczany lub nakładany

Maksymalny pobór mocy
150 W (pochłanianie)

Poziom głośności
Min. prędkość
46 dB (A)re1pW
Max. prędkość
64 dB (A)re1pW

Ciężar
28 kg

Akcesoria

Filtr podszafkowy
Carbon.Zeo Small
KACL.930


Wkład do filtra
Carbon.Zeo Small
KACL.931

Filtr podszafkowy h60
(węgiel komórkowy)
KACL.951


Wkład do filtra
węglowego h60
KACL.952

Kratka wentylacyjna
filtra podszafkowego h60
KACL.955


Widok z przodu




Widok z góry



Wymiar otworu płyta nakładana na blat




Widok z boku



*W wersji filtrującej z filtrem KACL.951 (h60)


Wymiar otworu płyta wpuszczona w blat






Przykłady instalacji:

Montaż na blacie
o głębokości 70 cm




Montaż na blacie
o głębokości 60 cm



Wersja wyciągowa*


*min wysokość cokołu 100 mm.




Kanał prostokątny
(KACL.352)

Wersja filtrująca**

** min. wysokość cokołu 60 mm



Filtr węglowy podszafkowy
(montowany w cokole)
h60 mm (KACL.951)



Filtr Carbon.Zeo podszafkowy
(montowany w cokole)
small h100 mm (KACL.930)



Modula.

Doskonałość i modułowość.

Sama nazwa Modula doskonale odzwierciedla koncepcję tego projektu: modułowy zintegrowany system gotowania i pochłaniania, który daje możliwość konfiguracji zgodnie ze swoimi potrzebami. Ten produkt ma wiele wersji, to efekt połączenia różnych sposobów gotowania i elementów zasysających. Całość otoczona stalową ramką, która ułatwia instalację i czyszczenie, i jednocześnie zapewnia całkowitą integrację z blatem roboczym.

Modułowość i wyjątkowość.

Koncepcja modułowości u podstawy projektu „Modula” odpowiada na różne potrzeby i zwyczaje w kuchni. Oferuje wiele rozwiązań do gotowania, zachowując przy tym cechy i zalety produktu zaprojektowanego, jako unikalny i zdefiniowany element.

Całkowita integracja i maksymalna liniowość.

Okap jest w pełni zintegrowany z blatem dzięki ramce ze stali nierdzewnej, która otacza poszczególne moduły do gotowania. System automatycznych klap, sprawia, że po ich zamknięciu płyta jest całkowicie płaska, bez połączeń, grubości lub innych elementów wystających.

Flex surface.

Dzięki technologii „Flex surface” indukcja działa równomiernie na całej powierzchni gotowania. Pola można odpowiednio połączyć, co gwarantuje maksymalną wszechstronność i możliwość użytkowania garnków różnych typów i rozmiarów.

Szlachetne materiały.

Modula składa się z elementów ze szkła ceramicznego i stali, które nadają mu geometryczny i surowy, ale zarazem elegancki wygląd.

Ramka i klapy systemu pochłaniania wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej (AISI 304) o satynowym wykończeniu Scotch Brite: to gwarancja odporności na każdy test oraz jakość na wiele lat, wynikająca z nienagannego wykonania każdego detalu.

Skuteczny i cichy.

Mocny, wydajny silnik bezszczotkowy, w połączeniu z badaniami nad przepływem powietrza i zastosowanie materiałów izolujących, pozwala uzyskać najlepszą wydajność pochłaniania, przy minimalnym hałasie.

Doskonałe filtrowanie z technologią Carbon.Zeo.

W wersji filtrującej, zastosowanie zeolitu w technologii Carbon.Zeo zapewnia doskonałą redukcję zapachów i wilgoci pochodzącej z oparów kuchennych.

Life inspired.







Modula NEW

- Ramka ze stali AISI 304
- Flap System - zautomatyzowany system z klapami ze stali inox
- Silnik bezszczotkowy 9 poziomów mocy + Booster
- Szklana, czarna ceramika Schott
- Sterowanie sensorowe z wyświetlaczem
- Strefy gotowania z technologią Flex Surface
- Funkcja mostkowania
- 9 poziomów gotowania + Booster
- Czujnik wykrywania garnków
- Automatyczny wyłącznik
- Timer / czasomierz
- Funkcja Keep Warm
- Wyłącznik/blokada bezpieczeństwa
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Wskaźnik zabrudzenia filtra metalowego
- Wskaźnik nasycenia filtra Carbon.Zeo

Akcesoria

Filtr podszafkowy Carbon.Zeo Small montowany w cokole KACL.930

Wkład do filtra Carbon.Zeo Small KACL.931

Filtr podszafkowy h60 montowany w cokole (węgiel komórkowy) KACL.951

Wkład do filtra węglowego h60 KACL.952

Kratka wentylacyjna filtra podszafkowego h60 KACL.955

Modula M1 Nablatowy - 84 cm

Silnik i sterowanie
600 m³/h
9 szybkości + Booster

Klasa energetyczna
A+

Maksymalny pobór mocy
150 W (pochłanianie)

Sposób instalacji
Wpuszczany lub nakładany

Poziom głośności
Min. prędkość
47 dB (A)re1pW
Max. prędkość
64 dB (A)re1pW

Nablatowy - 84 cm
600 m³/h

Modula M2 Nablatowy - 84 cm

Silnik i sterowanie
600 m³/h
9 szybkości + Booster (płyta)
2 strefy - 9 poziomów (teppanyaki)

Klasa energetyczna
A+

Maksymalny pobór mocy
150 W (okap)
3200 W (teppanyaki)

Sposób instalacji
Wpuszczany lub nakładany

Poziom głośności
Min. prędkość
47 dB (A)re1pW
Max. prędkość
64 dB (A)re1pW

Nablatowy - 84 cm
600 m³/h

Modula M3 Nablatowy - 114 cm

Silnik i sterowanie
2x600 m³/h
9 szybkości + Booster (płyta)
2 strefy - 9 poziomów (teppanyaki)


Klasa energetyczna
A+

Maksymalny pobór mocy
280 W (okap x 2)
3200 W (teppanyaki)


Sposób instalacji
Wpuszczany lub nakładany

Poziom głośności
Min. prędkość
47 dB (A)re1pW
Max. prędkość
69 dB (A)re1pW (2 elementy)


Nablatowy - 114 cm*
2x600 m³/h




Wszystkie wersje:
Widok z boku




Wymiary otworu
przy montażu nakładnym
(M1 / M2)

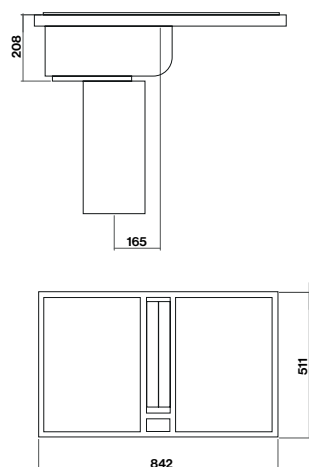


Modula M1:
płyta indukcyjna 38 cm x 2




Wymiary otworu
przy montażu wpuszczanym
(M1 / M2)

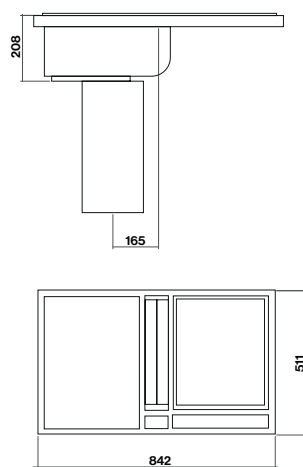


Modula M2:
Teppanyaki + płyta indukcyjna 38 cm



Wymiary otworu
przy montażu nakładnym
(M3)

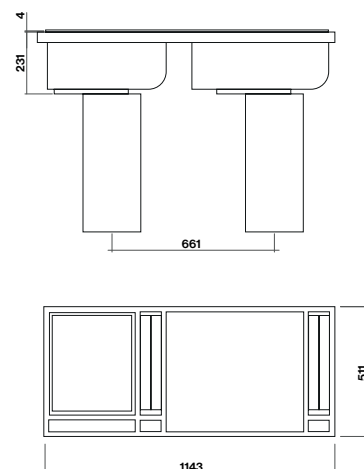

Modula M3:
Teppanyaki + płyta indukcyjna 60 cm



Wymiary otworu
przy montażu wpuszczanym
(M3)


*Modula M3 będzie dostępna w sprzedaży od września 2019 r.



Modula M1



Modula M2

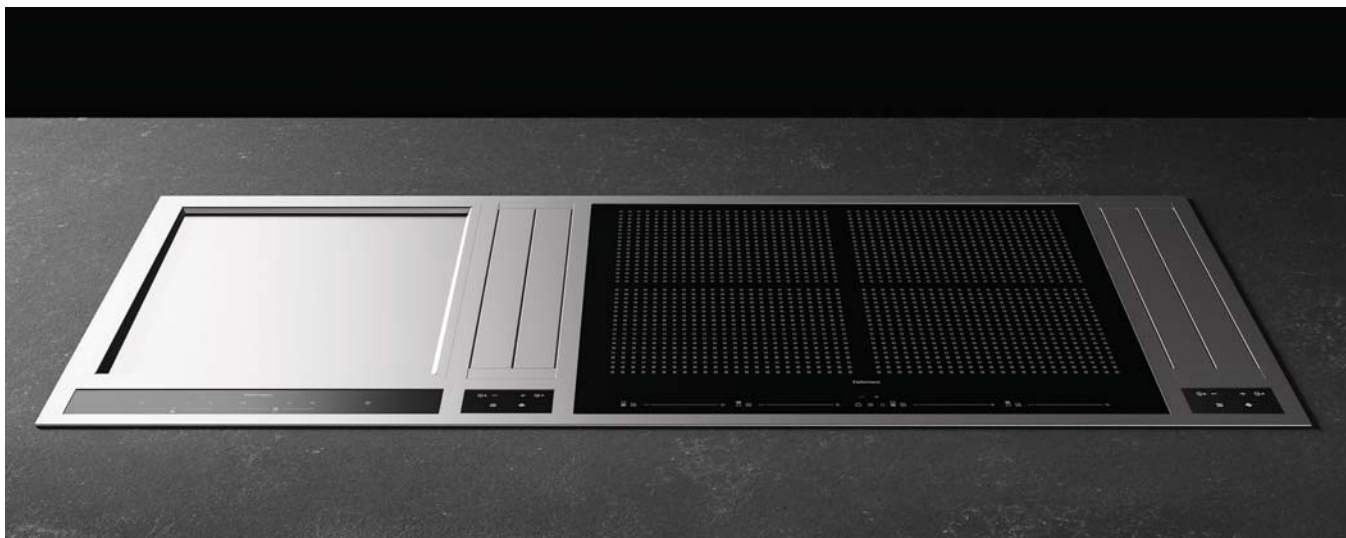

Modula M3



Sintesi.

Synteza doskonałości.

Sintesi to nowy system gotowania, charakteryzujący się czystym i geometrycznym wzornictwem, który nie uległ nadmiarowi formy. Jedno rozwiązanie wtapiające się w blat kuchenny, które łączy gotowanie i zasysanie, gdzie urządzenie zasysające zostało umieszczone w jego tylnej części. Zwiększa to wygodę w strefie gotowania, a jednocześnie pozwala maksymalnie wykorzystać wewnętrzną przestrzeń szafki. Innowacyjny bezszczotkowy silnik zapewnia Sintesi minimalny poziom hałasu i maksymalną wydajność energetyczną.

Nowość, która łączy w sobie całe doświadczenie i "know-how" w dziedzinie pochłaniania powietrza z najnowocześniejszymi technologiami gotowania, co stanowi syntezę doskonałości "Made in Falmec".

Tylne pochłanianie.

Opary z gotowania są zasysane w tylnej części, równomiernie z całej strefy gotowania.

Całkowita integracja.

Okap jest w pełni zintegrowany z blatem dzięki ramce ze stali nierdzewnej, która otacza poszczególne moduły do gotowania. System automatycznych klap, sprawia, że po ich zamknięciu płyta jest całkowicie płaska bez połączeń, grubości lub innych elementów wystających.

Skuteczny i cichy.

Mocny i wydajny silnik w połączeniu z badaniami nad przepływem powietrza i zastosowanie materiałów izolujących, pozwala uzyskać najlepszą wydajność pochłaniania, przy minimalnym hałasie.

Łatwa instalacja i minimalne przeszkody.

Gotowanie i pochłanianie w jednym korpusie, otoczone ramką, która umożliwia łatwy montaż, bez konieczności przystosowywania blatu lub używania uszczelniaczy podczas montażu na równi z blatem. Pionowy okap znajduje się w tylnej części urządzenia, co umożliwia

maksymalne wykorzystanie wewnętrznej przestrzeni szafki kuchennej.

Jednolita powierzchnia do gotowania.

Płaska i liniowa powierzchnia, bez żadnych wypukłości, zapewnia dogodniejsze gotowanie na poszczególnych polach, oraz ułatwia czyszczenie.

Doskonałe filtrowanie z technologią Carbon.Zeo.

W wersji filtrującej, zastosowanie zeolitu w technologii Carbon.Zeo zapewnia doskonałą redukcję zapachów i wilgoci pochodzącej z oparów kuchennych.

Tryb automatyczny.

W tym trybie, Sintesi reguluje automatycznie moc pochłaniania, w zależności od rzeczywistych potrzeb, gwarantując odpowiedni stosunek pomiędzy zużyciem energii i mocą zasysania.

Flex surface.

Dzięki technologii „Flex surface” indukcja działa równomiernie na całej powierzchni gotowania. Pola można odpowiednio połączyć, co gwarantuje maksymalną wszechstronność i możliwość użytkowania garnków różnych typów i rozmiarów.



Dowiedz się więcej
o Sintesi.



Sintesi NEW

- Ramka ze stali AISI 304
- Flap System - zautomatyzowany system z klapami ze stali inox
- Silnik bezszczotkowy 9 poziomów mocy + Booster
- Szklana, czarna ceramika Schott
- Sterowanie sensorowe wyświetlaczem
- 4 strefy gotowania z technologią Flex Surface
- Funkcja mostkowania
- 9 poziomów gotowania + Booster
- Czujnik wykrywania garnków
- Automatyczny wyłącznik
- Timer / minutnik
- Funkcja Keep Warm
- Wyłącznik/blokada bezpieczeństwa
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Wskaźnik zabrudzenia filtra metalowego
- Wskaźnik zapelnienia filtra Carbon.Zeo
- Możliwość ustawienia mocy na trzech poziomach: 2,8 kW, 3,5 kW, 7,4 kW

Nablatowy – 90 cm

Wymiary
88 x 51 cm

Silnik i sterowanie
600 m³/h
9 szybkości + Booster

Filtry
Metalowy przeciwłuszczywy

Sposób instalacji
Wpuszczany lub nakładany

Klasa energetyczna
A++

Maksymalny pobór mocy
150 W (okap)

Poziom głośności
Min. prędkość
48 dB (A)re1pW
Max. prędkość
66 dB (A)re1pW

Ciężar
29 Kg

Nablatowy – 90 cm
600 m³/h

Akcesoria


Filtr podszafkowy
Carbon.Zeo Small
KACL.930

Wkład do filtra
Carbon.Zeo Small
KACL.931


Filtr podszafkowy h60
(węgiel komórkowy)
KACL.951

Wkład do filtra
węglowego h60
KACL.952


Kratka wentylacyjna
filtra podszafkowego h60
KACL.955




Widok z przodu



Widok z góry



Widok z boku
z ewentualnymi szufladami



Widok z boku



Przykłady instalacji:



Wersja wyciągowa*

*min. wysokość cokołu 100 mm.


Wersja filtrująca**

** min. wysokość cokołu 60 mm

Wymiary otworu
przy montażu nakładanym


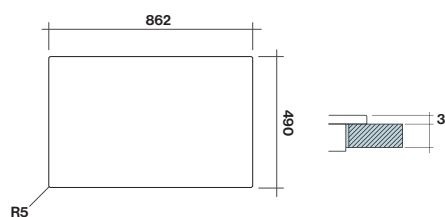


Kanał prostokątny (KACL.352)

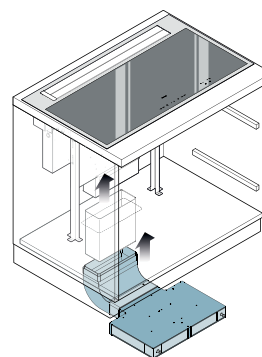

Filtr węglowy podszafkowy h60mm
(montowany w cokole)
(KACL.951)

Wymiary otworu
przy montażu wpuszczanym

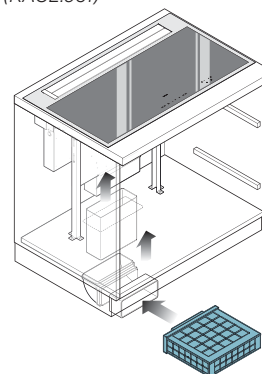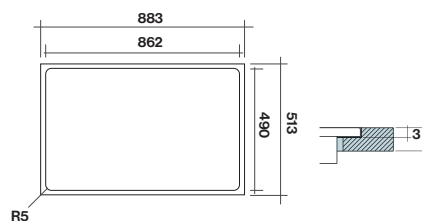

Filtr Carbon.Zeo Small podszafkowy
(montowany w cokole)
h100 (KACL.930)



Piano. Professional feeling.

Piano zaprojektowany jako niezależny element pochłaniający, gwarantuje maksymalną elastyczność w doborze elementów gotujących, w zgodzie z własnym gustem i preferencjami.

Charakteryzuje się on "przemysłowym" i profesjonalnym wyglądem, nadanym mu przez element pochłaniający wykonany ze stali AISI 304.

Wyposażony w ręcznie regulowane kłapy, zaprojektowane w celu poprawy aerodynamiki i zwiększenia prędkości napływającego powietrza. Piano, dostępne w dwóch wersjach, z centralnym lub bocznym pochłanianiem.

Maksymalna swoboda.

Piano zaprojektowany jako niezależny element pochłaniający, do którego można dołączyć każdą płytę indukcyjną. Gwarantuje to wszechstronność i możliwość dopasowania do wybranej płyty grzewczej.

Nierdzewny urok.

Piano jest w całości wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej (AISI 304) z satynowym wykończeniem Scotch Brite. To gwarancja odporności na każdy test i jakość na wiele lat, wynikająca z nienagannego wykonania każdego detalu, zgodnie z najlepszą tradycją "Made in Italy".

Dwie wersje: centralna lub boczna.

W przypadku Piano możliwy jest wybór spośród dwóch rozwiązań: z jednym centralnym elementem pochłaniającym, lub dwoma bocznymi, w zależności od wielkości i właściwości płyty kuchennej, a także osobistych upodobań i potrzeb.

Więcej możliwości instalacji.

Piano można zamontować wpuszczając lub nakładając go na blat, umieścić silnik w szafce, lub w pozycji oddalonej. Pozwala to na maksymalną swobodę w projektowaniu i maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni w kuchniach wszystkich rozmiarów i typów.

Moc pochłaniania.

Piano ma mocne i niezawodne serce: mówimy tu o silniku o mocy 1000 m³/h (w wersji z pojedynczym pochłanianiem), a także 1200 m³/h (w wersji z podwójnym pochłanianiem).

Doskonałe filtrowanie z technologią Carbon.Zeo.

W wersji filtrującej, zastosowanie zeolitu w technologii Carbon.Zeo zapewnia doskonałą redukcję zapachów i wilgoci pochodzącej z oparów kuchennych.




Dowiedz się więcej
o Piano




Piano

- Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite
- Flap System - mechaniczny system z klapami ze stali inox
- Regulowane klapki
- Kolektor zbierający tłuszcz i płyny
- Sterowanie sensorowe
- Filtry metalowe
- Filtr Carbon.Zeo dwuskładnikowy, podlegający regeneracji, opcjonalny
- Okap Piano nie może być używany z płytami gazowymi

Wymiar otworu przy montażu wpuszczanym



Wymiar otworu przy montażu nakładanym



Piano Pojedyncza sekcja

Silnik i sterowanie
1000 m³/h
sensorowe
3 szybkości + boost

Moc
150 W (okap)

Filtry
Filtr Carbon.Zeo (opcjonalnie)

Klasa energetyczna
B

Poziom głośności
Min. prędkość 62 dB (A)re1pW
Max. prędkość 71 dB (A)re1pW

Nablatowy – Pojedyncza sekcja
1000 m³/h

Piano Podwójna sekcja

Silnik i sterowanie
1200 m³/h
sensorowe
3 szybkości + boost

Moc
150 W (pochłanianie)

Filtry
Filtr Carbon.Zeo (opcjonalnie)


Klasa energetyczna
B

Poziom głośności
Min. prędkość 65 dB (A)re1pW
Max. prędkość 74 dB (A)re1pW


Nablatowy – Podwójna sekcja
1200 m³/h

Pojedyncza sekcja


Widok z przodu



Widok z boku




Widok z góry




Podwójna sekcja


Widok z przodu

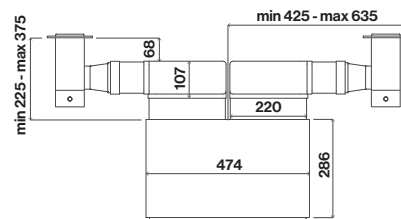

Widok z boku



Widok z góry

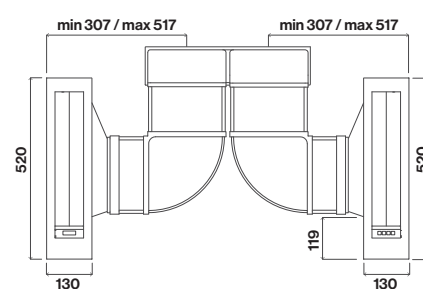

Przykłady konfiguracji.


Schemat 01

Pojedyncza sekcja.
Wersja wyciągowa.
Wylot powietrza
po prawej stronie.

■ Korpus okapu

■ Łącznik - prawy
wylot powietrza
KACL.761

■ Silnik 1000 m³/h
KACL.701#41F

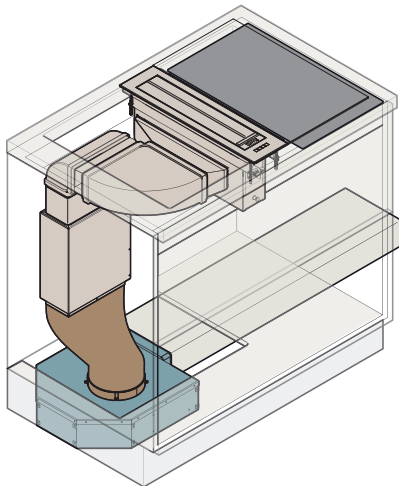


Schemat 02

Podwójna sekcja.
Wersja wyciągowa.
Wylot powietrza
po lewej stronie.

■ Korpus okapu

■ Łącznik - lewy
wylot powietrza
KACL.762

■ Silnik 1200 m³/h
KACL.702#4CF

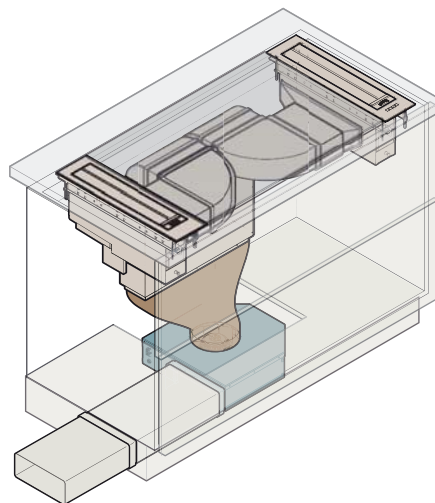

Schemat 03

Pojedyncza sekcja.
Wersja filtrująca.
Wylot powietrza
po lewej stronie.


■ Korpus okapu

■ Łącznik - lewy wylot
powietrza
KACL.760

■ Silnik 1000 m³/h
KACL.701#41F

■ Podwójne kolanko
poziome
KACL.345

■ Filtr Carbon.Zeo
Compact podszafkowy
(montowany w cokole)
KACL.945

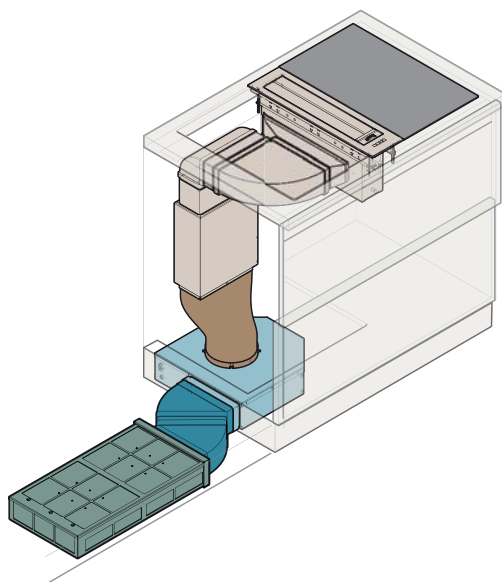

Więcej informacji na temat
instalacji okapu Piano
na stronach przewodnika
technicznego str. 286

Pełna lista akcesorii
i łączników na str. 282

Płyty indukcyjne.

Najlepsze połączenie w kuchni.

Falmec proponuje nową kolekcję płyt indukcyjnych, specjalnie zaprojektowane, tak aby połączyć design i wykorzystać właściwości swoich okapów. Maksymalna precyzja w zarządzaniu temperaturami, szybkość w osiągnięciu idealnego stopnia gotowania, idealne wymiary, aby sprostać wymaganiom w zakresie korzystania z przestrzeni i ruchu. Z płytami indukcyjnymi Falmec wygodnie i z łatwością można osiągnąć niezwykle wyniki w kuchni.

Dialogue System.

Dialogue System umożliwia kontrolowanie różnych funkcji okapu bezpośrednio z płyty indukcyjnej, w którą zostało wbudowane sterowanie sensorowe. Komunikacja pomiędzy okapem i płytą odbywa się przy wykorzystaniu fal radiowych i nie wymaga instalacji w okapie dodatkowych urządzeń odbierających. Dialogue System współpracuje ze wszystkimi okapami Falmec, które mogą być sterowane za pomocą pilota.



Płyty indukcyjne.



**Płyty indukcyjne
38 cm**



Płyta indukcyjna 38 cm NEW

- 2 strefy gotowania z funkcją mostkowania
- Szklana, czarna ceramika Schott
- Sterowanie sensorowe z wyświetlaczem
- Moc regulowana na 9 poziomach + Double Booster
- Czujnik wykrywania garnków
- Autowylączenie z timerem (dla każdej ze stref gotowania)
- Timer / minutnik
- Funkcja "Keep Warm"
- Przycisk wyłączenia
- Blokada przycisków / blokada rodzicielska
- Wskaźnik ciepła resztkowego

Płyta indukcyjna – 38 cm

Wymiary
38 x 52 cm



Napięcie/Częstotliwość
220-240V 50/60 Hz

**Maksymalny
pobór mocy**
3,5 kW

Przewód zasilający
1,5 m

Sposób instalacji
Wpuszczany lub nakładany

Ciężar
7 kg

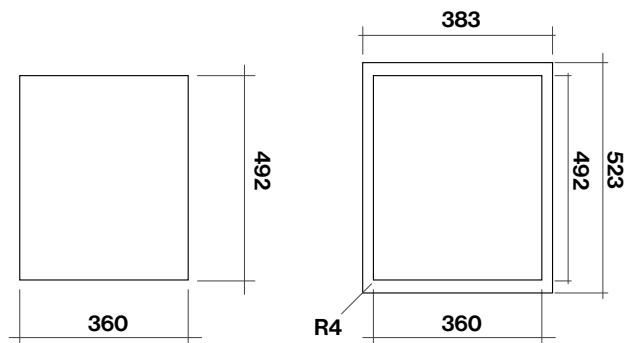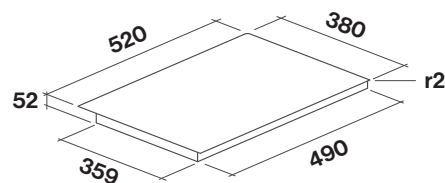

Wymiary otworu przy
montaży nakładanym

Wymiary otworu przy
montaży wpuszczanym

**Płyty indukcyjne
38 cm Full Power**



Płyta indukcyjna 38 cm Full Power NEW

- 2 strefy gotowania z funkcją mostkowania i Flex Surface
- Szklana, czarna ceramika Schott
- Sterowanie sensorowe slider z wyświetlaczem dla każdej ze stref gotowania
- 9 poziomów gotowania + High Power Boost
- Funkcja Power (Over Boost)
- Funkcja automatycznego uruchamiania gotowania (początkowy akcelerator ciepła)
- Czujnik wykrywania garnków
- Automatyczny wyłącznik z timer'em (dla każdej z stref gotowania)
- Timer / minutnik
- Funkcja pauzy
- Funkcja Recall
- Funkcja "Keep Warm" dla 3 poziomów temperatury: 42° podtrzymanie / 70° rozmrażanie żywności / 94° gotowanie pośrednie (gotowanie wstępne)
- Przycisk wyłączania
- Blokada przycisków / blokada rodzicielska
- Wskaźnik ciepła resztkowego

Płyta indukcyjna – 38 cm

Wymiary
38 x 52 cm


Napięcie/Częstotliwość
220-240V 50/60 Hz

Maksymalny pobór mocy
3,5 kW

Przewód zasilający
1,5 m

Sposób instalacji
Wpuszczany lub nakładany


Ciężar
7 kg

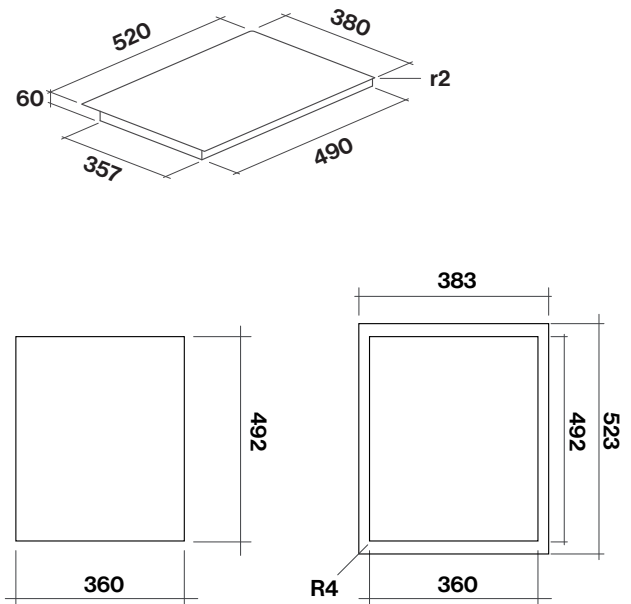

Wymiary otworu przy
montażu nakładanym

Wymiary otworu przy
montażu wpuszczanym

Płyty indukcyjne
59 cm

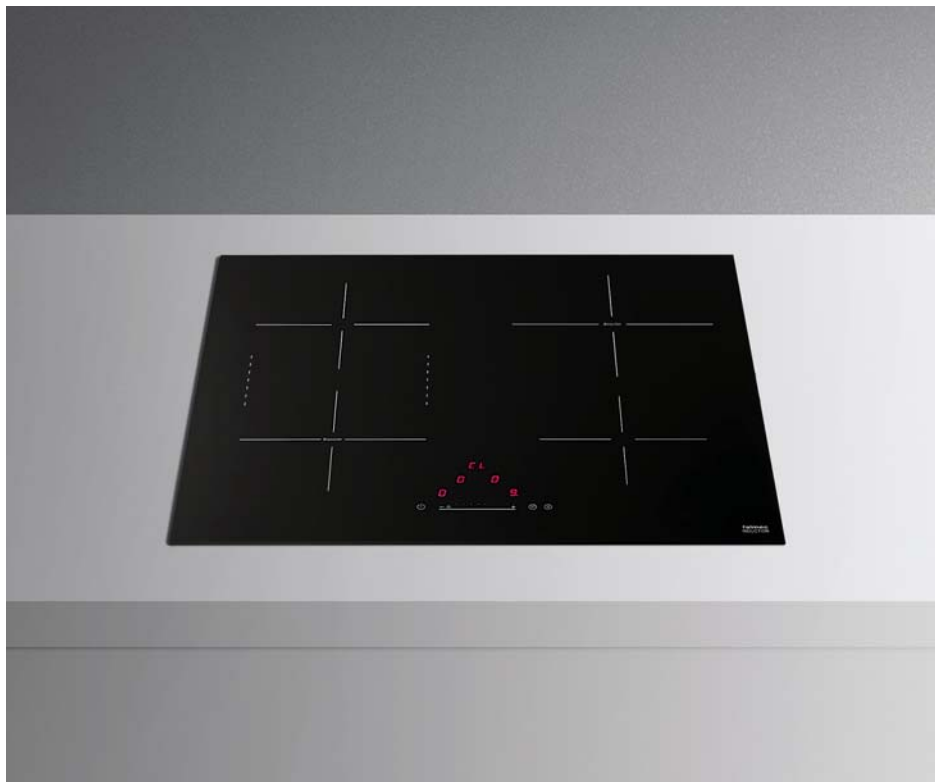

Płyta indukcyjna 59 cm

- 4 strefy gotowania z funkcją automatycznego rozpoznawania garnków
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- 9 poziomów gotowania
- Funkcja Booster
- Timer końca gotowania dla każdej ze stref
- Funkcja Recall: przywrócenia ustawień gotowania w razie przypadkowego wyłączenia
- Funkcja "Keep Warm": maksymalna temperatura 70°
- Czasowa blokada funkcji na czas czyszczenia

Płyta indukcyjna – 59 cm

Wymiary
59 x 52 cm



Napięcie/Częstotliwość
220-240V 50/60 Hz

Maksymalny pobór mocy
7,4 kW

Przewód zasilający
1,5 m

Sposób instalacji
Wpuszczany lub nakładany

Ciężar
10 kg

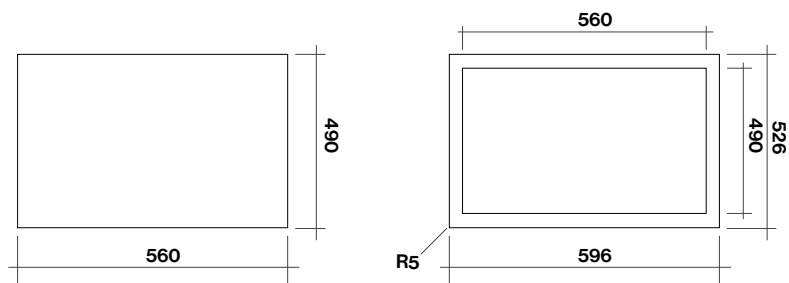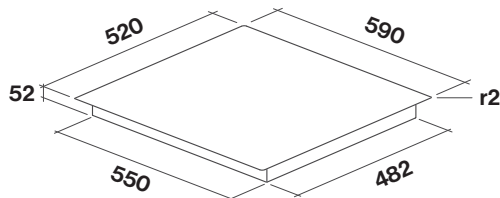

Wymiary otworu przy
montażu nakładanym

Wymiary otworu przy
montażu wpuszczanym

**Płyty indukcyjne
88 cm**



Panoramyczna płyta indukcyjna 88 cm NEW

- Ramka ze stali inox AISI 304
- Szklana, czarna ceramika Schot
- Funkcja mostkowania
- Sterowanie sensorowe z wyświetlaczem
- 4 strefy gotowania ułożone szeregowo
- 9 poziomów gotowania + funkcja Booster
- Czujnik wykrywania garnków
- Automatyczne wyłączanie
- Timer / minutnik
- Funkcja "Keep Warm"
- Wyłącznik / blokada bezpieczeństwa
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Dialogue System (sterowanie okapem, z wbudowanym odbiornikiem radiowym)
- Możliwość ustawienia mocy na trzech poziomach: 2,8 kW, 3,5 kW, 7,4 kW

Płyta indukcyjna – 88 cm

Wymiary
88 x 42 cm



Napięcie/Częstotliwość
220-240V 50/60 Hz

Maksymalny pobór mocy
2,8/3,5/7,4 kW

Przewód zasilający
1,5 m

Sposób instalacji
Wpuszczany lub nakładany

Ciężar
13 kg

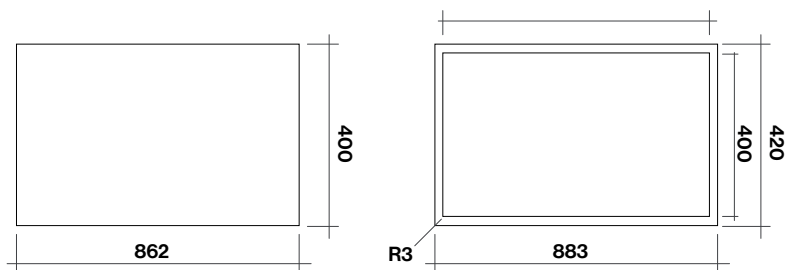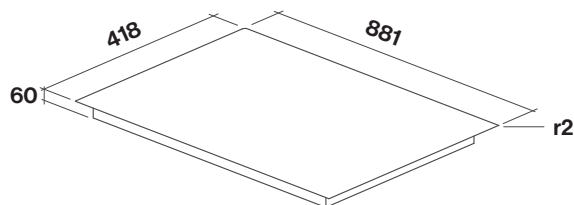

Wymiary otworu przy
montażu nakładanym

Wymiary otworu przy
montażu wpuszczanym

E.ion[®] System.

Okapy, które oczyszczają powietrze.

Falmec proponuje unikalną technologię, która za pośrednictwem kontrolowanej jonizacji bipolarnej, pozwala w kuchni odtworzyć jony, które w sposób naturalny nie tylko eliminują nieprzyjemne zapachy, ale przywracają optymalną równowagę jonową i wpływają korzystnie na nasze samopoczucie psychofizyczne.

Opatentowana technologia Falmec.

Dzięki kontrolowanej jonizacji bipolarnej, okapy z E.ion[®] System uwalniają w kuchni jony o właściwościach jonów naturalnie obecnych w atmosferze. W ten sposób neutralizowane są zarówno nieprzyjemne zapachy, jak i substancje drażniące lub zanieczyszczające, takie jak: bakterie, wirusy, roztocza, pyłki, zarodniki, kurz, szkodliwy dym lub spaliny. Jony mają również korzystny wpływ na umysł i ciało, dzięki czemu poprawiają nastrój i koncentrację.







Czujnik mierzący jakość powietrza.

Czujnik w formie listka, umieszczony w okapach z E.ion® System wykrywa obecność lotnych związków organicznych (VOC), gazów o nieprzyjemnym zapachu, formaldehydów, dymu papierosowego i wszystkich zanieczyszczeń, które są obecne w powietrzu. Jest to zatem dobry wskaźnik do pomiaru jego jakości w pomieszczeniach. Te informacje tłumaczone są na kolor listka, który stopniowo wraz z poprawą jakości powietrza zmienia kolor z żółtego na kolor zielony.



Tryb automatyczny.

Jak tylko czujnik wykryje pogorszenie się jakości powietrza, zastosowanie trybu automatycznego, powoduje samoistne włączenie się okapu, który je oczyści i zdezynfekuje.

Certyfikowana skuteczność.

Technologia jonizacji bipolarnej i jej zastosowanie w systemach pochłaniających Falmec są chronione międzynarodowymi patentami i certyfikatami, wydawanymi przez niezależnych audytorów.

Testy przeprowadzone na uniwersytetach w Udine i Mediolanie zgodnie z normą UNI 13725:2004 potwierdzają redukcję do 95% nieprzyjemnych zapachów.



Nie emituje ozonu



Nieprzyjemne
zapachy



Dym z papierosów



Wirusy




Bakterie



Pleśnie i grzyby



Roztocza i pyłki



Dowiedz się więcej
o technologii
E.ion® System



Oceano E.ion® NEW

- Stal inox AISI 304 wykończenie Scotch Brite, szkło hartowane białe lub czarne
- System jonizujący oczyszczający powietrze
- Sterowanie sensorowe + czujnik "listka"
- Oświetlenie Led
- Filtr Carbon.Zeo dwuskładnikowy, podlegający regeneracji
- Filtr metalowy wymienny, z możliwością mycia

Części wymienne

Filtr Carbon.Zeo
2x 101078811

Wyspowy – 180 cm

Silnik i sterowanie
2 x 500 m³/h
3 szybkości, sensorowe
+ czujnik "listka"

Filtr przeciwapachowy
Filtr Carbon.Zeo

Oświetlenie
Pasma Led 76 W (5500 K)

Poziom głośności
Min. prędkość
52 dB (A)re1pW
Max. prędkość
67 dB (A)re1pW


Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 59 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
80 kg

Wyspowy – 180 cm
Białe – 2 x 500 m³/h

Wyspowy – 180 cm
Czarne – 2 x 500 m³/h

Wyspowy – 180 cm
Inox – 2 x 500 m³/h



Szkło białe / Szkło czarne /Inox

E.ion®System 







Mare E.ion®

- Szkło białe lub czarne
- System jonizujący oczyszczający powietrze
- Wyciąg szczelinowy, panel ze szkła hartowanego
- Sterowanie sensorowe + czujnik "listka"
- Oświetlenie Led
- Filtr Carbon.Zeo dwuskładnikowy, podlegający regeneracji
- Filtr metalowy Top wymienny, z możliwością mycia

Części wymienne

Filtr Carbon.Zeo
101078810

Akcesoria opcjonalne

Zestaw linek regulowanych
do 240 cm
KACL.140

Przyścienny – 66 cm
Wyspowy – 66 cm

Silnik i sterowanie
450 m³/h
3 szyb.+Boost, sensorowe
+ czujnik "listka"

Filtr przeciwpachowy
Filtr Carbon.Zeo

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)

Poziom głośności
Min. prędkość
56 dB (A)re1pW
Max. prędkość
63 dB (A)re1pW

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**

Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar

Przyścienny: 32 kg
Wyspowy: 29 kg


Przyścienny – 66 cm
Biały – 450 m³/h

Przyścienny – 66 cm
Czarny – 450 m³/h

Wyspowy – 66 cm
Biały – 450 m³/h

Wyspowy – 66 cm
Czarny – 450 m³/h

Design Pareschi-atelierP

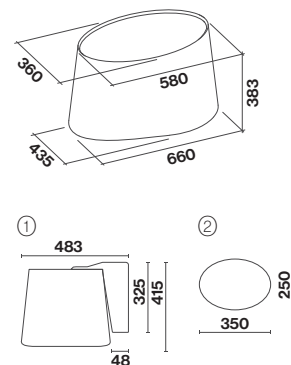

1 Wspornik wersji przyściennej
2 Wspornik do wersji wyspowej,
linki regulowane do 110 cm w zestawie

Szkło białe / Szkło czarne

E.ion®System



E.ion® System
Mare E.ion®





Spring E.ion®

- Szkło białe lub czarne
- System jonizujący oczyszczający powietrze
- Wyciąg szczelinowy, panel ze szkła hartowanego
- Sterowanie sensorowe + czujnik "listka"
- Oświetlenie neonowe rozproszone
- Filtr Carbon.Zeo dwuskładnikowy, podlegający regeneracji
- Filtr metalowy Top wymienny, z możliwością mycia

Części wymienne

Filtr Carbon.Zeo
2x 101078811

Akcesoria opcjonalne

Zestaw linek regulowanych
do 240 cm
KACL.140

Wyspowy – 80 cm

Silnik i sterowanie
600 m³/h
3 szybkości, sensorowe
+ czujnik "listka"

Filtr przeciwpachowy
Filtr Carbon.Zeo

Oświetlenie
Neon 3x13 W (6500 K)

Poziom głośności
Min. prędkość
57 dB (A)re1pW
Max. prędkość
64 dB (A)re1pW


**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
53 kg

Wyspowy – 80 cm
Biały – 600 m³/h

Wyspowy – 80 cm
Czarny – 600 m³/h

Design Pareschi-atelierP

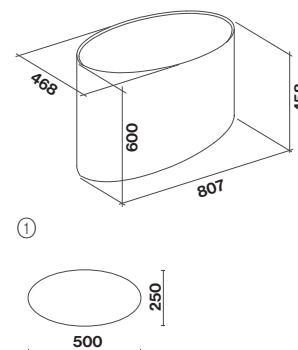

1 Wspornik do wersji wyspowej,
linki regulowane do 110 cm w zestawie

Szkło białe / Szkło czarne



E.ion®System 





Zephiro E.ion®

- Szkło białe lub czarne, satynowe
- System jonizujący oczyszczający powietrze
- Wyciąg szczelinowy, panel ze szkła hartowanego
- Sterowanie sensorowe + czujnik "listka"
- Oświetlenie Led
- Filtr Carbon.Zeo dwuskładnikowy, podlegający regeneracji
- Filtr metalowy Top wymienny, z możliwością mycia

Części wymienne

Filtr Carbon.Zeo
101078810

Akcesoria opcjonalne

Zestaw linek regulowanych
do 240 cm
KACL.140

Przyścienny – 67 cm
Wyspowy – 67 cm

Silnik i sterowanie
450 m³/h
3 szyb.+Boost, sensorowe
+ czujnik "listka"

Filtr przeciwapachowy
Filtr Carbon.Zeo

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)

Poziom głośności
Min. prędkość
56 dB (A)re1pW
Max. prędkość
63 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
Przyścienny: 34 kg
Wyspowy: 32 kg



Przyścienny – 67 cm
Biały – 450 m³/h

Przyścienny – 67 cm
Czarny – 450 m³/h

Wyspowy – 67 cm
Biały – 450 m³/h

Wyspowy – 67 cm
Czarny – 450 m³/h

Emo Design



- 1 Wspornik wersji przyściennej
2 Wspornik do wersji wyspowej,
linki regulowane do 110 cm w zestawie

Szkło białe satynowe / Szkło czarne satynowe







Marilyn E.ion®

- Ceramika biała, ręcznie wykonana
- System jonizujący oczyszczający powietrze
- Wyciąg szczelinowy, panel ze szkła hartowanego
- Sterowanie sensorowe + czujnik "listka"
- Oświetlenie Led
- Filtr Carbon.Zeo dwuskładnikowy, podlegający regeneracji
- Filtr metalowy Top wymienny, z możliwością mycia

Części wymienne

Filtr Carbon.Zeo
101078810

Akcesoria opcjonalne

Zestaw linek regulowanych
do 240 cm
KACL140

Przyścienny – 67 cm
Wyspowy – 67 cm

Silnik i sterowanie
450 m³/h
3 szyb.+Boost, sensorowe
+ czujnik "listka"

Filtr przeciwapachowy
Filtr Carbon.Zeo

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)

Poziom głośności
Min. prędkość
56 dB (A)re1pW
Max. prędkość
63 dB (A)re1pW

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**

Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm


Ciężar

Przyścienny: 36 kg
Wyspowy: 33 kg

Przyścienny – 67 cm
Biały – 450 m³/h

Wyspowy – 67 cm
Biały – 450 m³/h

Design Pareschi-atelierP

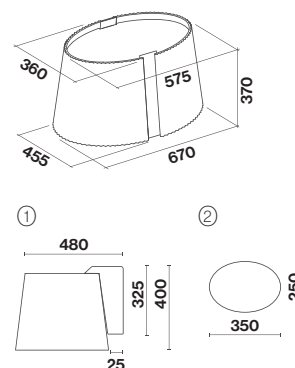

1 Wspornik wersji przyścienniej
2 Wspornik do wersji wyspowej,
linki regulowane do 110 cm w zestawie



E.ion® System
Marilyn E.ion®





Twister E.ion®

- Aluminium, wykończone na tytan lub na czarny matowy
- System jonizujący oczyszczający powietrze
- Wyciąg szczelinowy, panel ze szkła hartowanego
- Sterowanie sensorowe + czujnik "listka"
- Oświetlenie Led
- Filtr Carbon.Zeo dwuskładnikowy, podlegający regeneracji
- Filtr metalowy Top wymienny, z możliwością mycia

Części wymienne

Filtr Carbon.Zeo
101078810

Akcesoria opcjonalne

Zestaw linek regulowanych
do 240 cm
KACL.140

Przyścienny – 45 cm
Wyspowy – 45 cm

Silnik i sterowanie
450 m³/h
3 szyb.+Boost, sensorowe
+ czujnik "listka"

Filtr przeciwzapachowy
Filtr Carbon.Zeo

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)

Poziom głośności
Min. prędkość
56 dB (A)re1pW
Max. prędkość
63 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
Przyścienny: 26 kg
Wyspowy: 23 kg



Przyścienny – 45 cm
Tytanowy – 450 m³/h

Przyścienny – 45 cm
Czarny – 450 m³/h

Wyspowy – 45 cm
Tytanowy – 450 m³/h

Wyspowy – 45 cm
Czarny – 450 m³/h

Design Studio Rigo



- 1 Wspornik wersji przyściennej
2 Wspornik do wersji wyspowej,
linki regulowane do 110 cm w zestawie

Tytanowy / Czarny matowy



E.ion®System 





Grupa Silnikowa E.ion® NEW

- Stal inox AISI 304, wykończenie Scotch Brite
- System jonizujący oczyszczający powietrze
- Wyciąg szczelinowy, panel ze szkła hartowanego
- Sterowanie sensorowe + czujnik "listka"
- Oświetlenie Led
- Filtr Carbon.Zeo dwuskładnikowy, podlegający regeneracji
- Filtr metalowy Top wymienny, z możliwością mycia

Części wymienne

Filtr Carbon.Zeo
101078810

Akcesoria opcjonalne

Przedłużenie - komin teleskopowy h max. 100 cm
KACL.465

Do zabudowy – 50/70 cm

Silnik i sterowanie

450 m³/h
3 szyb.+Boost, sensorowe + czujnik "listka"

Filtr przeciwzapachowy

Filtr Carbon.Zeo

Oświetlenie

Led 2x1,2 W (3200 K)

Poziom głośności

Min. prędkość
56 dB (A)re1pW
Max. prędkość
63 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej

Gazowej: 56 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar

50 cm: 24 kg
70 cm: 26 kg

Otwór montażowy



50 cm: 506 mm x 262 mm
70 cm: 751 mm x 262 mm

Do zabudowy – 50 cm

450 m³/h

Do zabudowy – 70 cm

450 m³/h



*Wartość regulowana +11 / -16mm



Eolo E.ion®

- Szkło białe lub czarne
- System jonizujący oczyszczający powietrze
- Wyciąg szczelinowy, panel ze szkła hartowanego
- Sterowanie sensorowe + czujnik "listka"
- Oświetlenie Led
- Filtr Carbon.Zeo dwuskładnikowy, podlegający regeneracji
- Filtr metalowy Top wymienny, z możliwością mycia

Części wymienne

Filtr Carbon.Zeo
101078810

Akcesoria opcjonalne

Zestaw linek regulowanych do 240 cm
KACL140

Przyścienny – 45 cm
Wypowy – 45 cm

Silnik i sterowanie
450 m³/h
3 szyb.+Boost, sensorowe + czujnik "listka"

Filtr przeciwapachowy
Filtr Carbon.Zeo

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)

Poziom głośności
Min. prędkość
56 dB (A)re1pW
Max. prędkość
63 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
Przyścienny: 33 kg
Wypowy: 30 kg


Przyścienny – 45 cm
Biały – 450 m³/h

Przyścienny – 45 cm
Czarny – 450 m³/h

Wypowy – 45 cm
Biały – 450 m³/h

Wypowy – 45 cm
Czarny – 450 m³/h


Design Studio Rigo

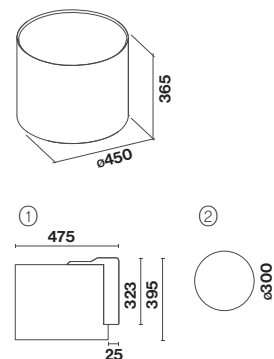

- 1 Wspornik wersji przyściennej
2 Wspornik do wersji wypowej,
linki regulowane do 110 cm w zestawie

Szkło białe / Szkło czarne



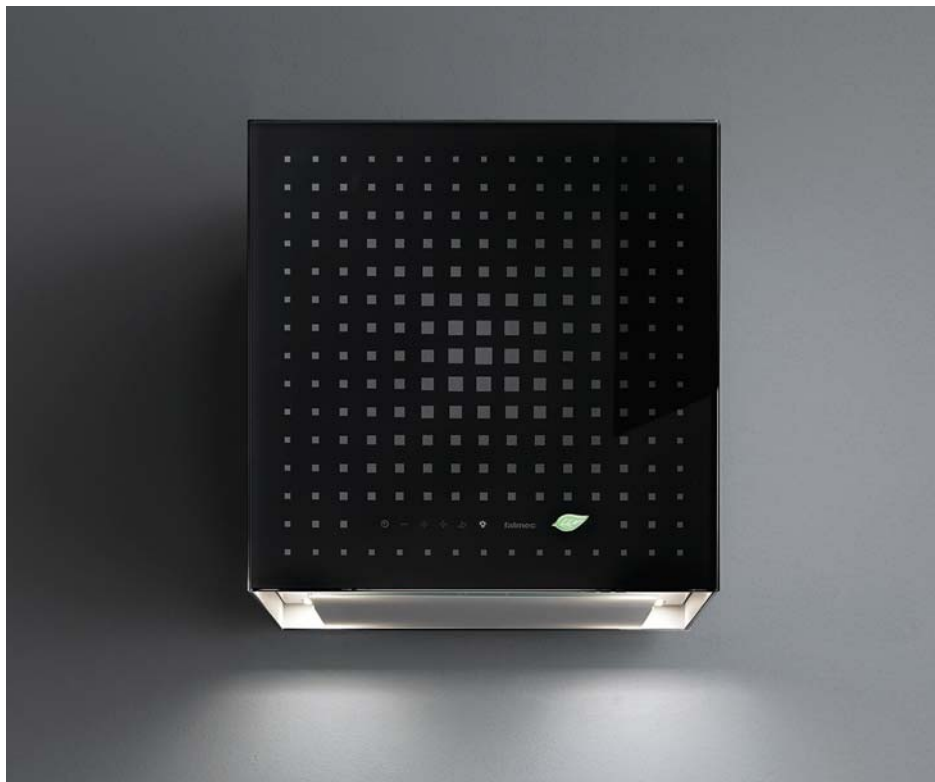

Rubik E.ion®

- Szkło drukowane białe lub czarne
- System jonizujący oczyszczający powietrze
- Wyciąg szczelinowy, panel ze szkła hartowanego
- Sterowanie sensorowe + czujnik "listka"
- Oświetlenie Led
- Filtr Carbon.Zeo dwuskładnikowy, podlegający regeneracji
- Filtr metalowy Top wymienny, z możliwością mycia

Części wymienne

Filtr Carbon.Zeo
101078810

Akcesoria opcjonalne

Zestaw linek regulowanych
do 240 cm
KACL.140

Przyścienny – 42 cm
Wyspowy – 42 cm

Silnik i sterowanie
450 m³/h
3 szyb.+Boost, sensorowe
+ czujnik "listka"

Filtr przeciwzapachowy
Filtr Carbon.Zeo

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)

Poziom głośności
Min. prędkość
56 dB (A)re1pW
Max. prędkość
63 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
Przyścienny: 35 kg
Wyspowy: 32 kg


Przyścienny – 42 cm
Biały – 450 m³/h

Przyścienny – 42 cm
Czarny – 450 m³/h

Wyspowy – 42 cm
Biały – 450 m³/h

Wyspowy – 42 cm
Czarny – 450 m³/h

Design Studio Rigo

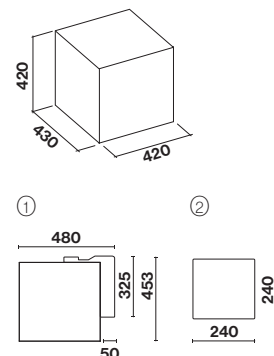

1 Wspornik wersji przyścienniej
2 Wspornik do wersji wyspowej,
linki regulowane do 110 cm w zestawie

Szkło białe / Szkło czarne





Lumiere E.ion®

- Szkło hartowane białe
- System jonizujący oczyszczający powietrze
- Wyciąg szczelinowy, panel ze szkła hartowanego
- Sterowanie sensorowe + czujnik "listka"
- Oświetlenie Led
- Filtr Carbon.Zeo dwuskładnikowy, podlegający regeneracji
- Filtr metalowy Top wymienny, z możliwością mycia

Części wymienne

Filtr Carbon.Zeo
101078810

Akcesoria opcjonalne

Zestaw linek regulowanych
do 240 cm
KACL140

Przyścienny – 67 cm
Wyspowy – 67 cm

Silnik i sterowanie
450 m³/h
3 szyb.+Boost, sensorowe
+ czujnik "listka"

Filtr przeciwzapachowy
Filtr Carbon.Zeo

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)

Poziom głośności
Min. prędkość
56 dB (A)re1pW
Max. prędkość
63 dB (A)re1pW



Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
Przyścienny: 34 kg
Wyspowy: 32 kg

Przyścienny – 67 cm
Biały – 450 m³/h

Wyspowy – 67 cm
Biały – 450 m³/h

Design Studio Rigo



- 1 Wspornik wersji przyściennej
2 Wspornik do wersji wyspowej,
linki regulowane do 110 cm w zestawie

Bellaria.

Zmienia atmosferę w domu
w każdym tego słowa
znaczeniu.

Falmec, dzięki doświadczeniu zdobytemu przy wdrażaniu opatentowanej technologii E.ion®, stworzył innowacyjny produkt oczyszczający powietrze w każdym pomieszczeniu domowym.

Bellaria - wyjątkowo skuteczna, wyjątkowo cicha, wyjątkowo piękna.



Certyfikowana skuteczność.

Badania przeprowadzone przez Wydział Medycyny Molekularnej Uniwersytetu w Padwie, potwierdziły, że w pomieszczeniach, w których włączona jest Bellaria notuje się drastyczne zmniejszenie zarówno miana bakterii, jak i grzybów. Przeprowadzone badania wykazały zmniejszenie o 85% miana bakterii i wyraźny spadek o 71% ładunku mikologicznego (liczba grzybów, drożdży) naturalnie obecnych w powietrzu.





Ciesz się czystym powietrzem
i pięknym designem,
z wyjątkową technologią.

Technologicznie unikalna, estetycznie fascynująca, Bellaria została wykonana ze szkła dmuchanego ręcznie, zgodnie z odwieczną tradycją weneckich mistrzów. Całkowicie rzemieślnicza produkcja została wybrana przez Falmec, aby pokazać niezwykle wzornictwo, które odzwierciedla całą wiedzę i pasję najlepszej włoskiej tradycji wytwarzania.

Czysty Design.

Bellaria, dostępna jest w czterech kolorach, zaprojektowana tak, aby harmonizowała się ze współczesnymi trendami w wyposażeniu: w salonie, kuchni, biurze, lub gdziekolwiek chcesz. Ale Bellaria to dwa urządzenia w jednym: z jednej strony to oczyszczacz powietrza, a z drugiej to lampa z regulowanym natężeniem oświetlenia Led.

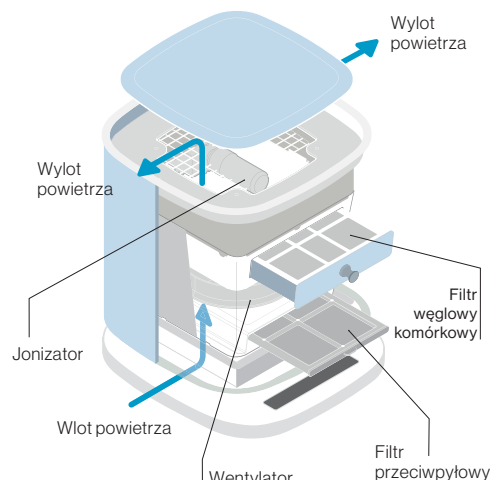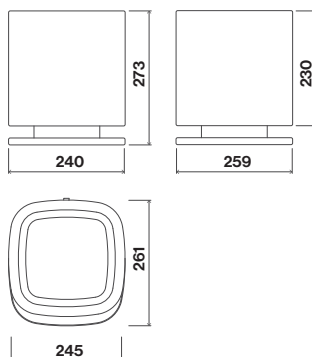

Dowiedz się
więcej
o Bellarii na
www.bellaria.falmec.com

E.ion® System
Bellaria



Design Marco Zito

Biały / Szary / Żółty / Czerwony



Biały



Szary



Żółty




Czerwony



Circle.Tech

Filtrowanie przybrało nowy kształt.


Koło jest doskonałością, to tradycyjny symbol, tego co nie ma ani początku, ani końca. Utworzone przez jedyną linię, której końce zanurzają się jeden w drugim. Falmec zainspirowany tym kształtem przedstawia nową kolekcję okapów, które łączą w jednym urządzeniu pochłanianie i filtrowanie powietrza. Jednocześnie osiągając maksymalną wydajność przy minimalnych rozmiarach.





Technologia Circle.Tech.

Schemat działania.

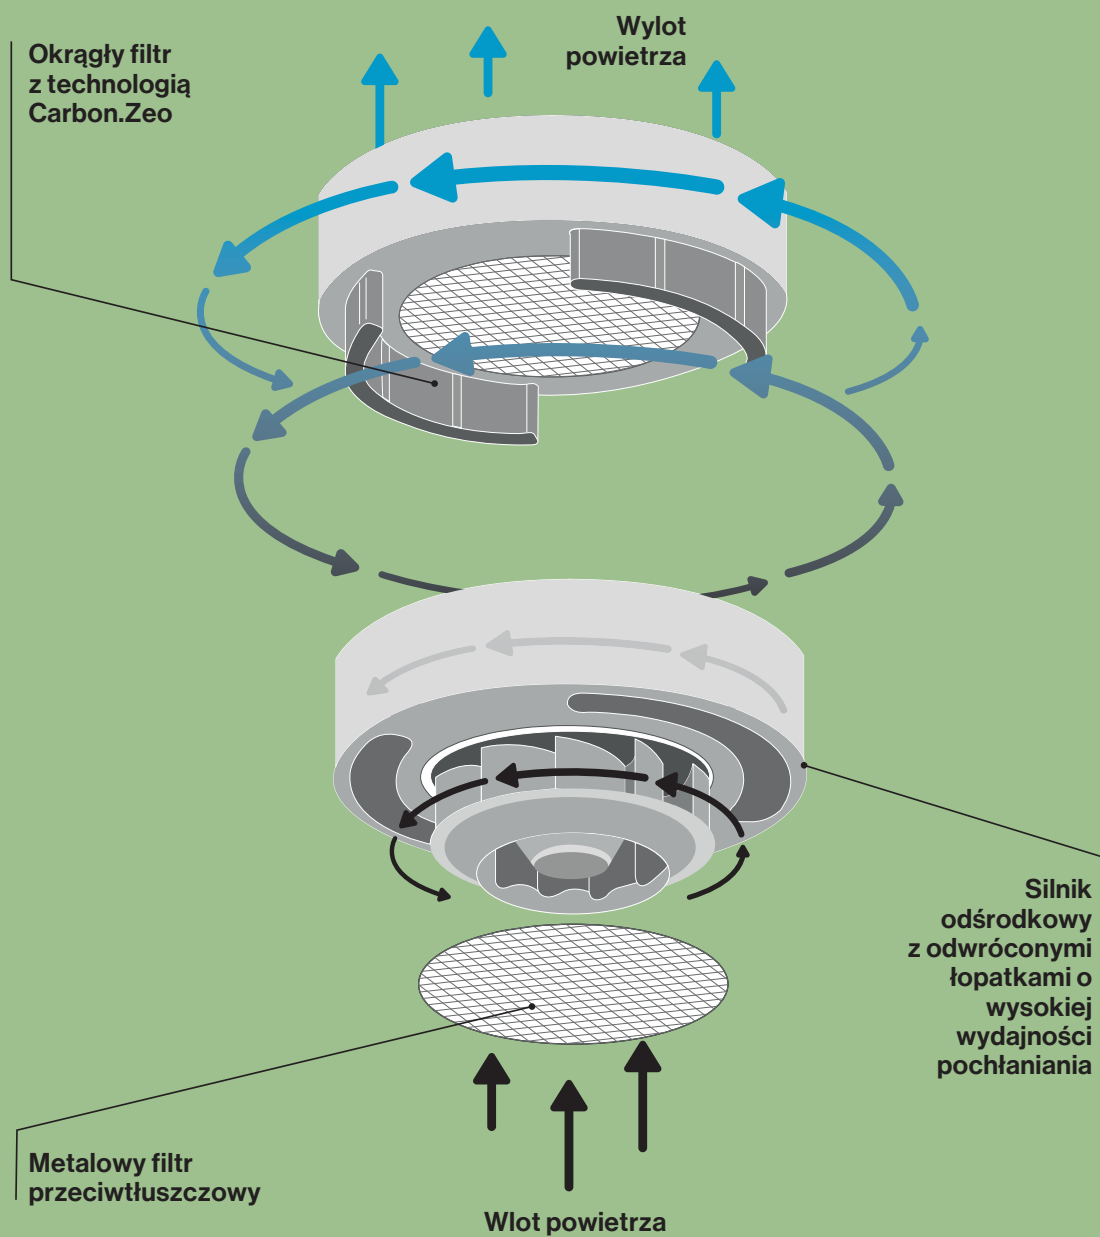

Węgiel.

Węgiel jest substancją aktywną występującą głównie w postaci mikro-kryształów grafitu, który poddawany jest obróbce w taki sposób, aby otrzymać porowatą strukturę o dużej powierzchni wewnętrznej. Dzięki tym cechom posiada on dużą zdolność pochłaniania i jednocześnie zatrzymywania wielu rodzajów substancji poprzez przyciąganie cząsteczek do jego wewnętrznej powierzchni.

Zeolit.

Zeolit jest minerałem o dużej zdolności absorpcji związków organicznych i pary wodnej. Ta szczególna właściwość wynika bezpośrednio z mikroporowatości jego struktury krystalicznej. Zeolit, dzięki swoim właściwościom chemicznym uwalnia ciepło w zetknięciu z wilgocią, redukując ją. Zastosowanie zeolitu jest zatem bardzo ważne zarówno w celu zmniejszenia nieprzyjemnych zapachów, jak i absorpcji pary wodnej pochodzącej z gotowania.

Długa żywotność, łatwa konserwacja.

Filtr dwuskładnikowy Carbon. Zeo ma bardzo długą żywotność, która waha się od 3 do 5 lat, przy normalnym użytkowaniu okapu. Zaleca się jego regenerowanie co 18 miesięcy, przez umieszczenie go w piecu w temperaturze 200°C na dwie godziny. W okapach z technologią Circle.Tech wymiana jest bardzo prosta, ponieważ filtr wyjmuje się otwierając dolny panel.



Dowiedz się więcej
o technologii
Circle.Tech.



Nagroda przyznana przez The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design.



Spazio **NEW**

- Konstrukcja ze stali inox lub stali lakierowanej na czarno
- Technologia Circle.Tech z filtrami Carbon.Zeo
- Półki ze szkła fumé
- Oświetlenie Led
- Filtr przeciwtłuszczowy, metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- Wyposażony w port USB i gniazdko elektryczne
- Akcesoria w zestawie: wieszak na przybory kuchenne, półka na pojemniki z przyprawami, podstawka pod tablet
- Przygotowana powierzchnia do uprawy roślin
- Współpracuje z Dialogue System
- Pilot w zestawie

Wyspowy – 180 cm

Silnik i sterowanie
600 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości +boost,

Filtr przeciwapachowy
Filtr Carbon.Zeo

Oświetlenie
4 x Pasma Led
(3000 K)

Poziom głośności
Min. prędkość
48 dB (A)re1pW
Max. prędkość
61 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 65 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
68 kg

Wyspowy – 180 cm
Czarny – 600 m³/h

Wyspowy – 180 cm
Inox – 600 m³/h

Części wymienne

Filtr Carbon.Zeo
KACL.944

Akcesoria opcjonalne

Uchwyt na rolkę (czarny)
KACL.746#HF

Uchwyt na rolkę (inox)
KACL.746#IF



Zestaw 2 pojemników
KACL.744#IF

Lampa do fotosyntezy roślin
KACL.745#IF

Zestaw wsporników (inox)
KACL.748#IF

Zestaw wsporników (czarny)
KACL.748#HF

Design Francesco Lucchese

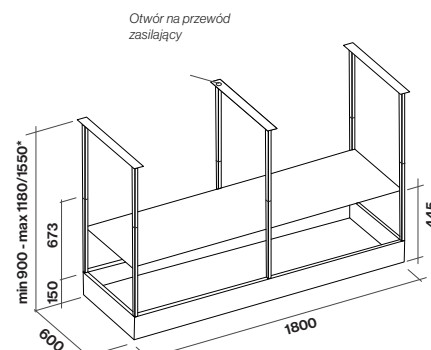


Maksymalna wysokość opcjonalnego zestawu przedłużającego wsporniki: 1550 mm

Czarny matowy / Inox





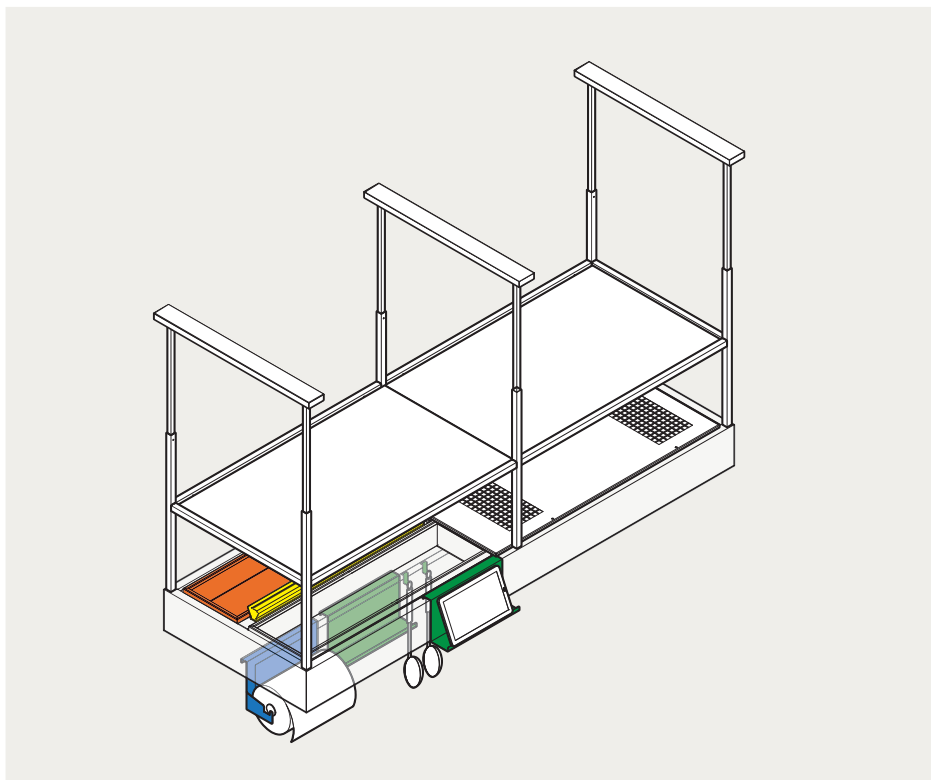


Akcesoria w zestawie


- Podstawka pod tablet
- Wieszak na przybory kuchenne
- Półka na pojemniki z przyprawami

Akcesoria opcjonalne


- **KACL.746#HF**
Uchwyt na rolkę (czarny)
- **KACL.746#IF**
Uchwyt na rolkę (inox)




- **KACL.744#IF**
Zestaw 2 pojemników na rośliny



- **KACL.745#IF**
Lampa do fotosyntezy



- **KACL.748#HF** (czarny)
KACL.748#IF (inox)
Zestaw przedłużający
3 wsporniki (opcjonalny)



Design
Francesco Lucchese

Spazio to system, który wzmacnia cechy charakterystyczne okapu wyspowego. Jego wszechstronność jest elementem jego siły, który uzyskaliśmy poprzez zwiększenie przestrzeni wokół okapu i umożliwienie jej wykorzystania na wielu poziomach, dla pełnego i dynamicznego wrażenia. Na górnej półce rośliną żywą obecnością rzeczywistej interakcji, składnikami niezbędnymi do dobrego gotowania. Czynności gotowania są łatwiejsze, akcesoria kuchenne są pod ręką, zawieszone pod okapem, a cały blat roboczy bardzo dobrze oświetlony. Możliwość stworzenia górnej półki powiększyła powierzchnię roboczą, która zwiększa jej użyteczność tak na płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej, dostosowując się w 360° do pracy wykonywanej w kuchni.



Life inspired.





Vega **NEW**

- Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite lub lakierowana na biało lub czarno
- Szkło hartowane
- Technologia Circle.Tech z filtrami Carbon.Zeo
- Wyciąg szczelinowy
- Dolny panel świecący całą powierzchnią
- Dynamiczne oświetlenie Led
- Filtr metalowy przeciwtłuszczowy, wymienny z możliwością mycia
- Współpracuje z Dialogue System
- Pilot w zestawie

Części wymienne

Filtr Carbon.Zeo
KACL.944

Sufitowy – 115 cm

Silnik i sterowanie
600 m³/h
sterownia elektroniczna
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Filtr Carbon.Zeo

Oświetlenie
Dynamic Led Light
50 W (2700-5600 K)

Poziom głośności
Min. prędkość
48 dB (A)re1pW
Max. prędkość
61 dB (A)re1pW


Maksymalna odległość od płyty grzewczej
150 cm

Ciężar
45 kg

Sufitowy – 115 cm
Biały – 600 m³/h

Sufitowy – 115 cm
Czarny – 600 m³/h

Sufitowy – 115 cm
Inox – 600 m³/h

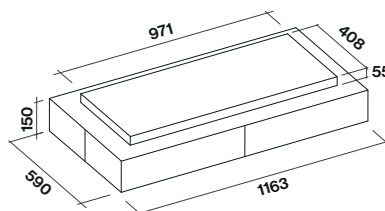

Design **Emo Design**

Vega to sufitowy okap filtrujący, charakteryzujący się drobiazgową dbałością o proporcje, w którym została zaimplementowana technologia Circle.Tech. Pozwoliło to zaprojektować produkt o wyjątkowo prostym i lekkim wyglądzie. Delikatna ramka, dostępna w wielu wykończeniach, została podzielona na symetryczne segmenty, które wyznaczają pionowy detal dekoracyjny, czyniąc produkt harmonijnym i delikatnym. Wyciąg szczelinowy i podświetlony dolny panel określają go architektonicznie i determinują go jako funkcjonalny produkt, który można zamontować we wszystkich kuchniach.

Biały / Czarny / Inox





Levante **NEW**

- Szkło hartowane białe lub czarne oraz stalowa ramka ze stali inox AISI 304, wykończenie Scotch Brite
- Technologia Circle.Tech z filtrami Carbon.Zeo
- System Up/Down o regulowanej wysokości
- Wyciąg szczelinowy ze świecącym panelem
- Dynamiczne oświetlenie Led rozproszone na całej powierzchni
- Filtr metalowy przeciw tłuszczowy, wymienny z możliwością mycia
- Współpracuje z Dialogue System
- Pilot w zestawie

Części wymienne

Filtr Carbon.Zeo
KACL.944

Wyspowy (Up/Down) – 120 cm

Silnik i sterowanie
600 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Filtr Carbon.Zeo

Oświetlenie
Dynamic Led Light
50 W (2700-5600 K)



Poziom głośności
Min. prędkość
48 dB (A)re1pW
Max. prędkość
61 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 57 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
71 kg

Wyspowy (Up/Down) – 120 cm
Biały – 600 m³/h

Wyspowy (Up/Down) – 120 cm
Czarny – 600 m³/h

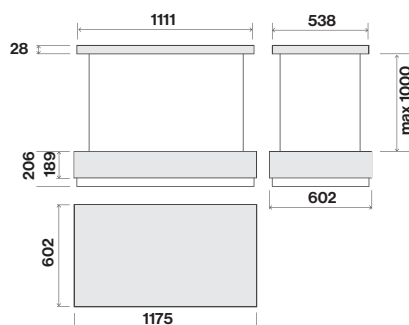

Biały / Czarny







Sophie NEW

- Stal obrabiana/lakierowana
- Technologia Circle.Tech z filtrami Carbon.Zeo
- Sterowanie rotacyjne
- Wyciąg szczelinowy ze szklanym świecącym całą swoją powierzchnią panelem
- Oświetlenie Led
- Filtr metalowy wymienny, z możliwością mycia
- Współpracuje z Dialogue System
- Pilot opcjonalny

Części wymienne

Filtr Carbon.Zeo
KACL.944

Akcesoria opcjonalne

Zestaw linek regulowanych
do 340 cm
KACL.143

Pilot
105080053

Wyspowy – 54 cm

Silnik i sterowanie
600 m³/h
sterowanie rotacyjne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Filtr Carbon.Zeo

Oświetlenie
Pasma Led
18 W (4200 K)

Poziom głośności
Min. prędkość
47 dB (A)re1pW
Max. prędkość
60 dB (A)re1pW

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 53 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
21 kg

Wyspowy – 54 cm
Biały – 600 m³/h


Wyspowy – 54 cm
Antracytowy – 600 m³/h

Wyspowy – 54 cm
Cynowy – 600 m³/h

Wyspowy – 54 cm
Miedź antyczna – 600 m³/h

Wyspowy – 54 cm
Mosiądz antyczny – 600 m³/h

Emo Design



Wspornik do wersji wyspowej:
linki regulowane od 44 do 110 cm

Sophie lampy NEW

- Stal lakierowana
- Dolna osłona ze szkła hartowanego
- Oświetlenie LED (4200 K)

Lampa – Ø22 cm

Biała
KACL.162#B4F

Antracytowa
KACL.162#J4F

Cynowa
KACL.162#V4F

Miedź antyczna
KACL.162#A4F

Mosiądz antyczny
KACL.162#E4F

Lampa – Ø54 cm


Biała
KACL.163#B4F

Antracytowa
KACL.163#J4F


Cynowa
KACL.163#V4F

Miedź antyczna
KACL.163#A4F

Mosiądz antyczny
KACL.163#E4F

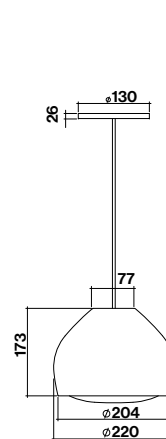

Wersja Ø22 cm

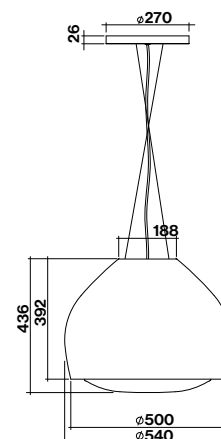

Wersja Ø54 cm

Biały / Antracytowy / Cynowy / Mosiądz antyczny / Miedź antyczna



Circle.Tech
Sophie



Life inspired.



Circle.Tech
Dama



Life inspired.



Dama **NEW**

- Stal inox lub miedź
- Technologia Circle.Tech z filtrami Carbon.Zeo
- Sterowanie rotacyjne
- Wyciąg szczelinowy ze szklanym panelem
- Oświetlenie Led
- Oświetlenie dekoracyjne Led
- Filtr metalowy wymienny, z możliwością mycia
- Współpracuje z Dialogue System
- Pilot opcjonalny

Części wymienne

Filtr Carbon.Zeo
KACL.944

Akcesoria opcjonalne

Zestaw linek regulowanych
do 340 cm
KACL.143

Pilot
105080053

Wyspowy - 60 cm

Silnik i sterowanie
600 m³/h
sterowanie rotacyjne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Filtr Carbon.Zeo

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (4200 K)
Dekoracyjne Led
14 W (4200 K)

Poziom głośności
Min. prędkość
48 dB (A)re1pW
Max. prędkość
61 dB (A)re1pW

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 56 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
21 kg


Wyspowy – 60 cm
Biały – 600 m³/h

Wyspowy – 60 cm
Gunmetal – 600 m³/h

Wyspowy – 60 cm
Inox – 600 m³/h

Wyspowy – 60 cm
Miedziany – 600 m³/h

Emo Design



Wspornik do wersji wyspowej:
linki regulowane od 44 do 110 cm



Nagroda przyznana
przez The Chicago
Athenaeum:
Museum
of Architecture
and Design.

Biały / Gunmetal / Inox / Miedziany





Nagrodzony przez
The Chicago
Athenaeum:
Museum of
Architecture
and Design.



Materia **NEW**

- Jednolita bryła z betonu
- Technologia Circle.Tech z filtrami Carbon.Zeo
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie Led
- Filtr metalowy, wymienny i możliwością mycia
- Współpracuje z Dialogue System
- Pilot w zestawie

Części wymienne

Filtr Carbon.Zeo
KACL.944

Akcesoria opcjonalne

Zestaw linek regulowanych
do 340 cm
KACL.143

Wyspowy – 100 cm

Silnik i sterowanie
600 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwapachowy
Filtr Carbon.Zeo

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)

Poziom głośności

Min. prędkość
48 dB (A)re1pW
Max. prędkość
61 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej


Gazowej: 61 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
30 kg

Wyspowy – 100 cm

Betonowy – 600 m³/h

Design Saggia-Sommella

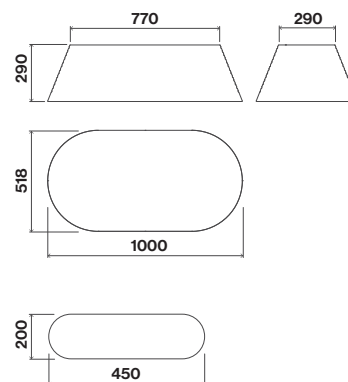

Wspornik do wersji wyspowej:
linki regulowane od 44 do 110 cm

Rzemieślnicze wykonanie zewnętrznej osłony tego okapu sprawia, że produkt jest wyjątkowy, ponieważ każdy egzemplarz nie jest dokładnie taki sam. Małe niedoskonałości i nierówności nie są wadami, lecz potwierdzeniem tej wyjątkowej produkcji.

Betonowy





Life inspired.





- Stal inox AISI 304
wykończenie Scotch Brite
lub lakierowana na biało
- Szkło hartowane
- Technologia Circle.Tech
z filtrami Carbon.Zeo
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie Led po obwodzie
- Filtr metalowy wymienny,
z możliwością mycia
- Współpracuje z Dialogue
System
- Pilot opcjonalny - wersja
prześcienna
- Pilot w zestawie - wersja
wyspowa

Części wymienne

Filtr Carbon.Zeo
KACL.944

Akcesoria opcjonalne

Zestaw linek regulowanych
do 340 cm
KACL.144
(wersja wyspowa)

Pilot
105080053
(wersja prześcienna)

Wyspowy – 120 cm
Prześcienny – 90 cm

Silnik i sterowanie
600 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwpachowy
Filtr Carbon.Zeo

Oświetlenie
Pasma Led
Wyspowy 120 cm
84 W (5500 K)
Prześcienny 90 cm
40 W (5500 K)

Poziom głośności
Min. prędkość
48 dB (A)re1pW
Max. prędkość
61 dB (A)re1pW

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 57 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
Prześcienny: 25 kg
Wyspowy: 41 kg


Prześcienny – 90 cm
Biały – 600 m³/h

Prześcienny – 90 cm
Inox – 600 m³/h


Wyspowy – 120 cm
Biały – 600 m³/h

Wyspowy – 120 cm
Inox – 600 m³/h

Design Saggia-Sommella

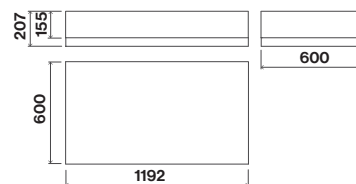

Wersja wyspowa

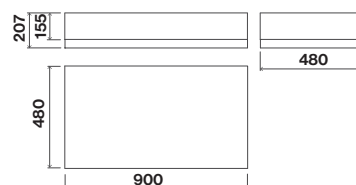

Wersja prześcienna

Inox / Biały







Soffio **NEW**

- Ręcznie dmuchane szkło
- Technologia Circle.Tech z filtrami Carbon.Zeo
- Sterowanie rotacyjne
- Wyciąg szczelinowy ze szklanym panelem
- Oświetlenie Led
- Oświetlenie dekoracyjne Led
- Filtr metalowy wymienny, z możliwością mycia
- Współpracuje z Dialogue System
- Pilot opcjonalny

Części wymienne

Filtr Carbon.Zeo
KACL.944

Akcesoria opcjonalne

Zestaw linek regulowanych
do 340 cm
KACL.143

Pilot
105080053

Wyspowy – 58 cm

Silnik i sterowanie
600 m³/h
sterowanie rotacyjne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Filtr Carbon.Zeo


Oświetlenie
Led 4x1,2 W (4200 K)
Dekoracyjne Led
15 W (4200 K)

Poziom głośności
Min. prędkość
48 dB (A)re1pW
Max. prędkość
61 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 56 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
21 kg

Wyspowy – 58 cm Biały – 600 m³/h



Wspornik do wersji wyspowej:
linki regulowane od 44 do 110 cm



Szkło białe satynowe



Rzemieśnicze wykonanie zewnętrznej osłony tego okapu sprawia, że produkt jest wyjątkowy, ponieważ każdy egzemplarz nie jest dokładnie taki sam. Małe niedoskonałości i nierówności nie są wadami, lecz potwierdzeniem tej wyjątkowej produkcji.



Loop **NEW**

- Stal lakierowana lub inox
- Technologia Circle.Tech z filtrami Carbon.Zeo
- Sterowanie rotacyjne
- Wyciąg szczelinowy ze szklanym panelem
- Oświetlenie Led
- Oświetlenie dekoracyjne Led
- Filtr metalowy wymienny, z możliwością mycia
- Współpracuje z Dialogue System
- Pilot opcjonalny

Części wymienne

Filtr Carbon.Zeo
KACL.944

Akcesoria opcjonalne

Zestaw linek regulowanych
do 340 cm
KACL.143

Pilot
105080053

Wyspowy – 74 cm

Silnik i sterowanie
600 m³/h
sterowanie rotacyjne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwpachowy
Filtr Carbon.Zeo

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (4200 K)
Dekoracyjne Led
8 W (4200 K)

Poziom głośności
Min. prędkość
48 dB (A)re1pW
Max. prędkość
61 dB (A)re1pW

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 56 cm
Elektrycznej: 52 cm


Ciężar
29 kg

Wyspowy – 74 cm
Biały – 600 m³/h

Wyspowy – 74 cm
Gunmetal – 600 m³/h

Wyspowy – 74 cm
Inox – 600 m³/h

Emo Design



Wspornik do wersji wyspowej:
linki regulowane od 44 do 110 cm

Biały / Gunmetal / Inox






Silence — NRS®.

Nareszcie okap, który nie hałasuje.

Dzięki innowacyjnej technologii NRS®, Falmec stworzył produkt, który łączy w sobie wysoką wydajność z odczuwalnym komfortem w domu. Poza danymi, które w sposób naukowy poświadczają osiągnięte wyniki, to najważniejszym stwierdzeniem jest fakt, że praktycznie nie słyszymy już okapu.



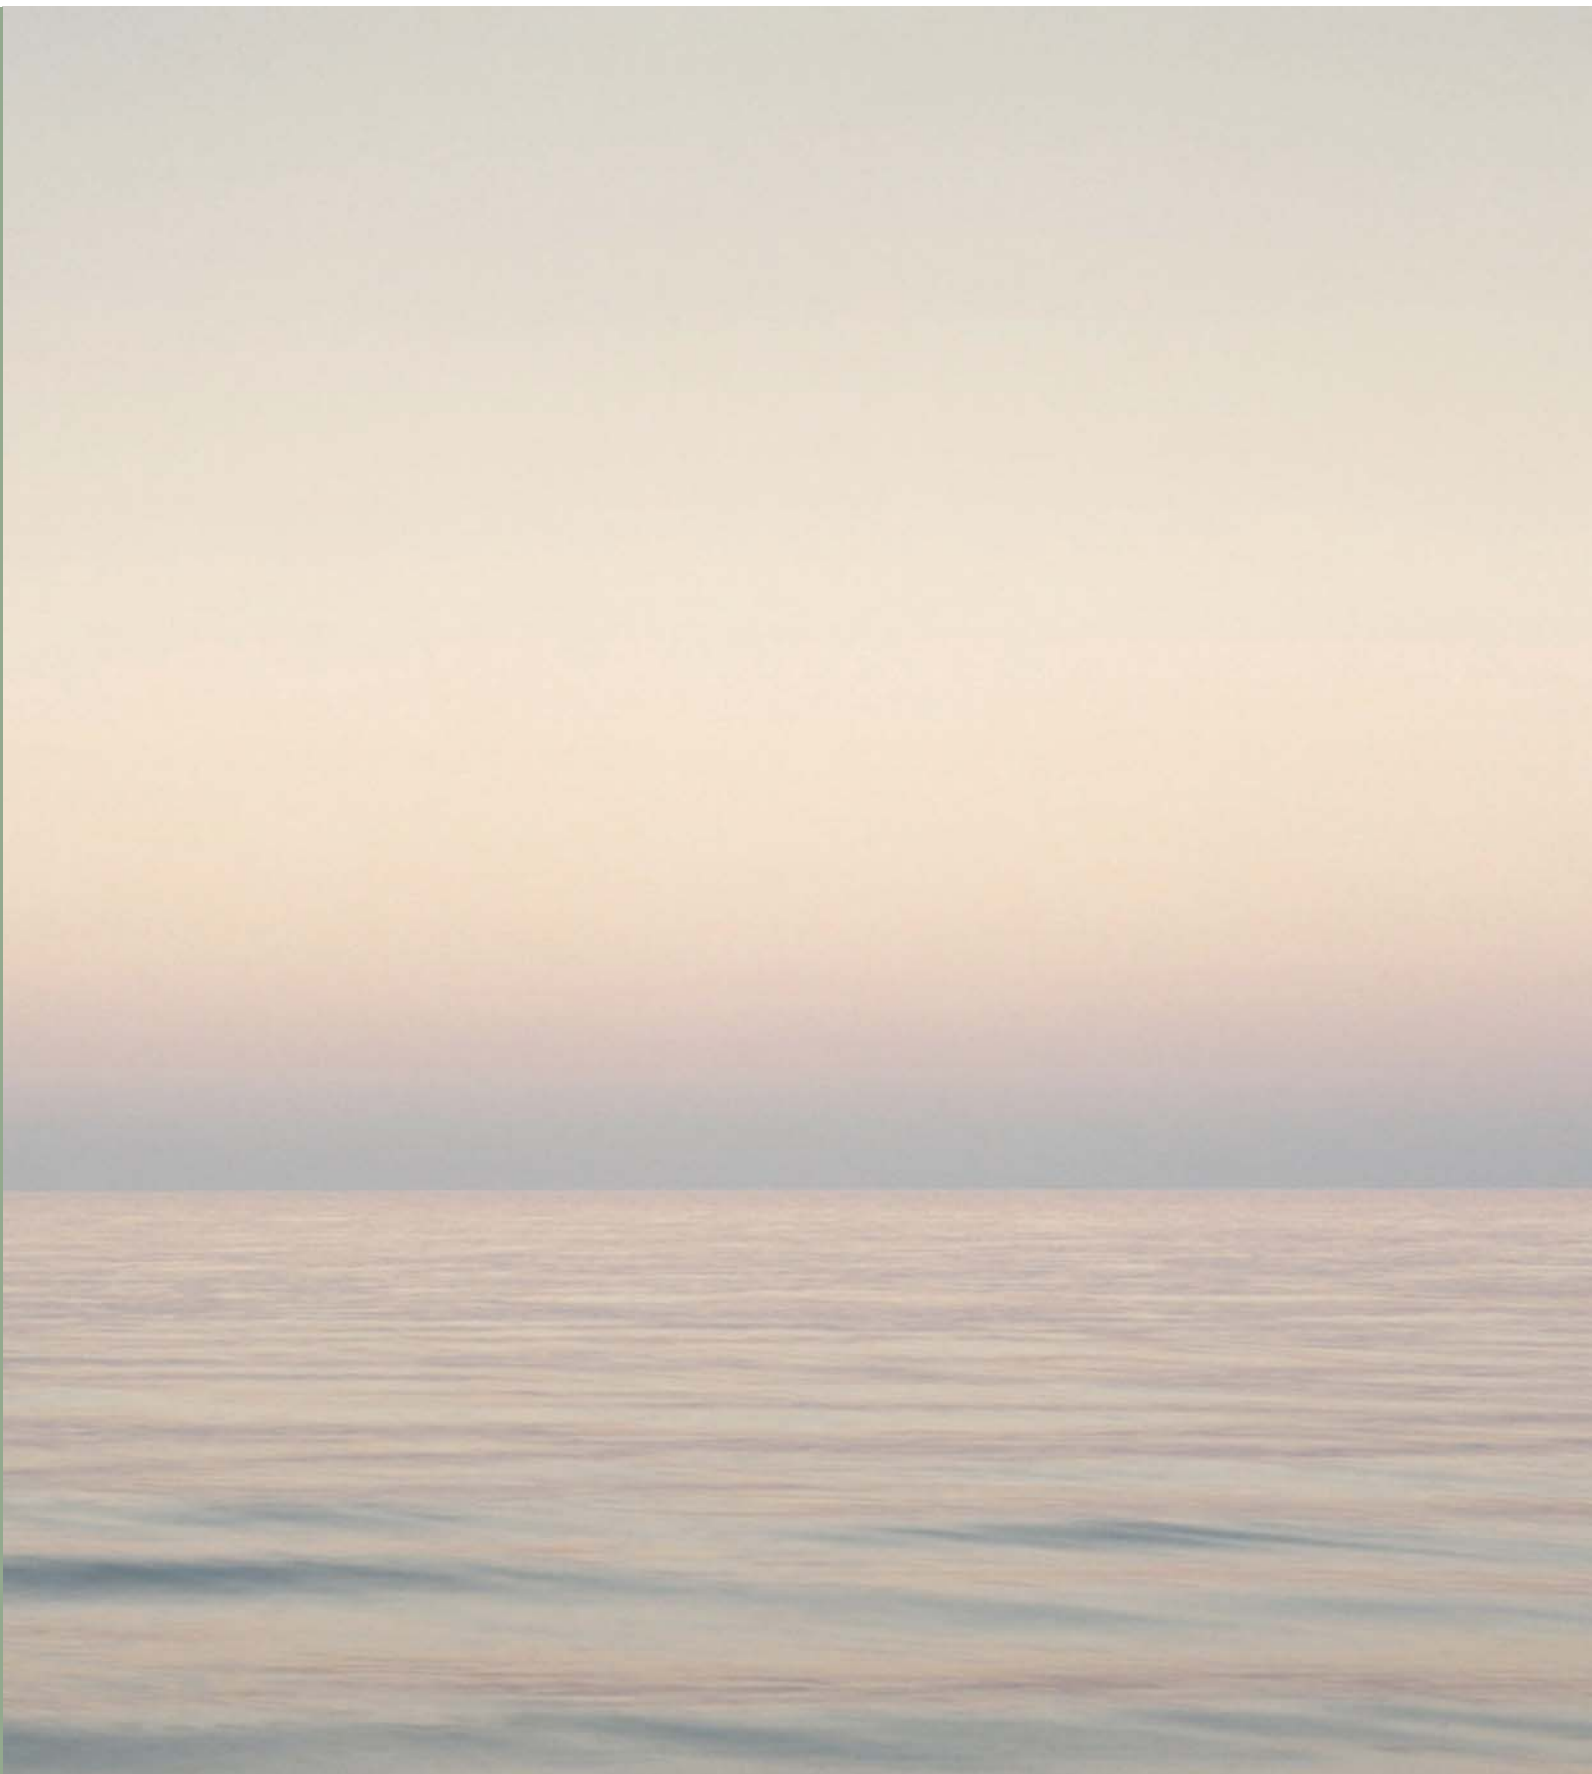

Silence - NRS®.

Nareszcie okap, który nie hałasuje.


Różnicę się słyszy,
ale również odczuwa.

NRS® (Noise Reduction System), to system opracowany przez Falmec we współpracy z laboratoriami specjalizującymi się w badaniach nad dynamiką płynów, który pozwolił stworzyć kolekcję niezwykle cichych okapów kuchennych, które skutecznie poprawiają jakość życia w kuchni.

Technologia NRS® pozwala gotować, pracować, rozmawiać, słuchać muzyki bez charakterystycznego hałasu typowego dla okapu, zachowując przy tym najwyższą wydajność zasysania.

Do -86% mocy dźwięku.

Dzięki przeprowadzonym badaniom przepływu powietrza oraz zastosowanym materiałom, okapy NRS® zmniejszają hałas do minimalnego poziomu, prawie niesłyszalnego. Okapy z System NRS® osiągają najlepsze wyniki w wersji wyciągowej, ale można je również stosować w wersji filtrującej, z filtrem z węgla aktywnego o wysokiej wydajności i trwałości, który można regenerować.



Falmec NRS®
otrzymał certyfikat
Quiet Mark Institute




Dowiedz się więcej
o technologii
Silence - NRS®



W porównaniu do standardowego okapu sprzedawanego na rynku, poziom hałasu został zredukowany radykalnie. Hałas odbierany jest w skali logarytmicznej, obniżenie natężenia dźwięku o 3dB powoduje, że hałas zmniejsza się o połowę.




Schemat przepływu powietrza wewnątrz okapu NRS®. Izolacja akustyczna komory silnika i badanie przepływów powietrza minimalizują hałas podczas pracy.

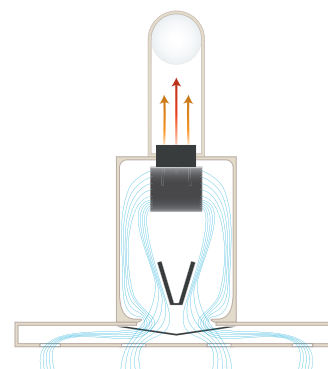


NRS®

Prędkość

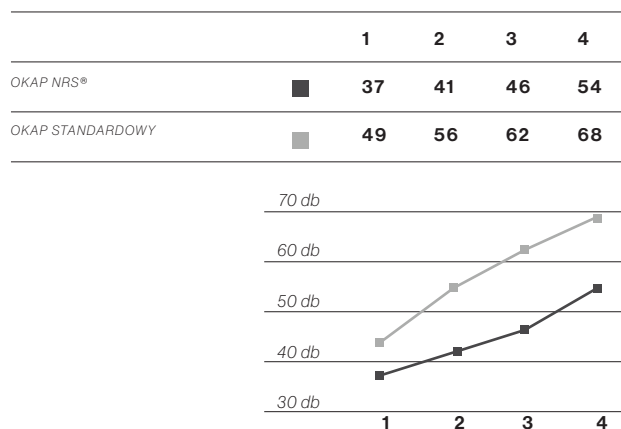

Prędkość

Percepcja hałasu powodowanego przez standardowy okap

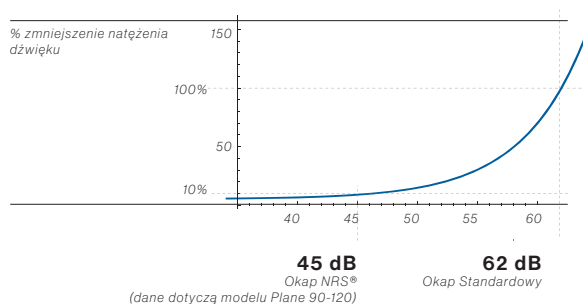



Zenith NRS®

- Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite
- Polerowana opaska, łącząca komin ze szklaną półką
- Półka ze szkła hartowanego
- Technologia NRS®, więcej ciszy w kuchni
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie Led rozproszone na całej powierzchni
- Filtr przeciwłuszczowy, metalowy, wymienny z możliwością mycia
- Pilot opcjonalny
- Współpracuje z Dialogue System
- Filtr węglowy opcjonalny

Wyspowy - 90/120/180 cm

Silnik i sterowanie

800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy

Filtr High Performance

Oświetlenie

Pasmo Led
Półka 90 cm: 40 W (5500K)
Półka 120 cm: 56 W (5500K)
Półka 180 cm: 84 W (5500K)

Klasa energetyczna

C

Poziom głośności

Min. prędkość
37dB (A)re1pW
Max. prędkość
45 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej

Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar

90 cm: 40 kg
120 cm: 56 kg
180 cm: 68 kg

Części wymienne

Filtr węglowy
High Performance
101078898



Akcesoria opcjonalne

Tłumik do wersji filtrującej
KACL.400

Pilot

105080053

Design Vittore Niuoli



Wyspowy - 90 cm*

Korpus okapu - 800 m³/h
Szkłana półka 90 cm - KACL.127

Wyspowy - 120 cm*

Korpus okapu - 800 m³/h
Szkłana półka 120 cm - KACL.128

Wyspowy - 180 cm*

Korpus okapu - 800 m³/h
Szkłana półka 180 cm - KACL.129

*Okap składa się z korpusu i szklanej półki.

Silence NRS®
Zenith NRS®





Lumina NRS®

- Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite
- Front ze szkła hartowanego w kolorze stalowym, białym lub czarnym
- Technologia NRS® więcej ciszy w kuchni
- Wyciąg szczelinowy
- Sterowanie sensorowe + funkcja 24 h
- Oświetlenie dekoracyjne neonowe białe
- Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- Filtr węglowy opcjonalny

Części wymienne

Filtr węglowy High Performance
101078900

Aksesoria opcjonalne

Przedłużenie komina
przyściennego h700
KACL.570#I

Przedłużenie komina
przyściennego h960
KACL.571#I

Przedłużenie komina
wyspowego h1200
KACL.572#I

Tłumik do wersji filtrującej
KACL.400

Wyspowy - 90 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie sensorowe
3 szybkości+boost

Filtr przeciwapachowy
Filtr High Performance

Oświetlenie
Neon 2x21 W (6500 K)

Klasa energetyczna
C


Poziom głośności

Min. prędkość
37 dB (A)re1pW
Max. prędkość
45 dB (A)re1pW

Minimalna odległość

od płyty grzewczej
Gazowej: 65 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
45 kg



Przyścienny - 90/120 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie sensorowe
3 szybkości+boost

Filtr przeciwapachowy
Filtr High Performance

Oświetlenie
Neon 90 cm: 1x21 W
Neon 120 cm: 1x28 W

Klasa energetyczna
B


Poziom głośności

Min. prędkość
37 dB (A)re1pW
Max. prędkość
45 dB (A)re1pW

Minimalna odległość

od płyty grzewczej
Gazowej: 65 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
90 cm: 36 kg
120 cm: 41 kg



Wyspowy - 90 cm
Inox - 800 m³/h

Wyspowy - 90 cm
Biały - 800 m³/h

Wyspowy - 90 cm
Czarny - 800 m³/h

Przyścienny - 90 cm
Inox - 800 m³/h

Przyścienny - 90 cm
Biały - 800 m³/h

Przyścienny - 90 cm
Czarny - 800 m³/h

Przyścienny - 120 cm
Biały - 800 m³/h

Przyścienny - 120 cm
Czarny - 800 m³/h

Przyścienny - 120 cm
Inox - 800 m³/h

Biały / Czarny / Inox



Silence NRS®
Lumina NRS®







Aria NRS®

- Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite
- Szkło hartowane białe lub czarne
- Technologia NRS® więcej ciszy w kuchni
- Sterowanie sensorowe + funkcja 24 h
- Oświetlenie Led
- Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- Filtr węglowy opcjonalny

Części wymienne

Filtr węglowy High Performance
101078901

Akcesoria opcjonalne

Przedłużenie komina
przyściennego h700
KACL.570#I

Przedłużenie komina
przyściennego h960
KACL.571#I

Komin z kolankiem
(przy niskich sufitach)
KACL.605

Tłumik w wersji filtrującej
KACL.400

Przyścienny – 80 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
Sterowanie sensorowe
3 szybkości + boost

Filtr przeciwapachowy
Filtr High Performance

Oświetlenie
Pasma Led
4 W (5500 K)

Klasa energetyczna
B

Poziom głośności

Min. prędkość
37 dB (A)re1pW
Max. prędkość
45 dB (A)re1pW



Minimalna odległość od płyty grzewczej

Gazowej: 45 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
51 kg

Przyścienny – 80 cm
Biały – 800 m³/h

Przyścienny – 80 cm
Czarny – 800 m³/h



*z kominem i kolankiem przy niskich sufitach

Biały / Czarny





Vela NRS®

- Górna powierzchnia czaszy biała
- Spód czaszy z białego hartowanego szkła
- Technologia NRS® więcej ciszy w kuchni
- Wyciąg szczelinowy
- Sterowanie sensorowe + funkcja 24 h
- Oświetlenie Led
- Filtr przeciwłuszczy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- Filtr węglowy opcjonalny

Części wymienne

Filtr węglowy
High Performance
101078900

Akcesoria opcjonalne

Tłumik do wersji filtrującej
KACL.400

Przyścienny – 90 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
Sterowanie sensorowe
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Filtr High Performance

Oświetlenie
Pasma Led
27 W (5500 K)

Klasa energetyczna
B

Poziom głośności
Min. prędkość
37 dB (A)re1pW
Max. prędkość
45 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
38 kg

Przyścienny – 90 cm
Biały – 800 m³/h

Wyspowy – 100 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
Sterowanie sensorowe
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Filtr High Performance

Oświetlenie
Pasma Led
48 W (5500 K)

Klasa energetyczna
C



Poziom głośności
Min. prędkość
37 dB (A)re1pW
Max. prędkość
45 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
47 kg

Wyspowy – 100 cm
Biały – 800 m³/h

Design Vittore Nioiu









Flipper NRS®

- Szkło hartowane satynowe białe lub czarne z centralnym panelem ze stali inox wykończenie Scotch Brite
- Technologia NRS® więcej ciszy w kuchni
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie Led
- Filtr przeciw tłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- Filtr węglowy opcjonalny

Części wymienne

Filtr węglowy
High Performance
101078897

Akcesoria opcjonalne

Przedłużenie komina
przyściennego h700
KACL.570#I

Przedłużenie komina
przyściennego h960
KACL.571#I

Tłumik do wersji filtrującej
KACL.400

Przyścienny - 85 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Filtr High Performance

Oświetlenie
Led 2x1,2 W

Klasa energetyczna
A

Poziom głośności

Min. prędkość
37 dB (A)re1pW
Max. prędkość
45 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej


Gazowej: 52 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
40 kg

Przyścienny – 85 cm

Biały satynowy 800 m³/h

Przyścienny – 85 cm
Czarny satynowy 800 m³/h



Szkło białe satynowe / Szkło czarne satynowe





Grupa Silnikowa NRS®

- Stal inox (AISI 304)
wykończenie Scotch Brite
- Technologia NRS®
więcej ciszy w kuchni
- Sterowanie elektroniczne
- Dynamic Led Light
- Filtr przeciwtłuszczowy
metalowy, wymienny,
z możliwością mycia
- Filtr węglowy opcjonalny
- Współpracuje z Dialogue
System
- Pilot w zestawie

Części wymienne

Filtr węglowy
High Performance
KACL.920

Do zabudowy 50/70 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwapachowy
Filtr High Performance

Oświetlenie
Dynamic Led Light
2x1,2W (2700-5600 K)

Klasa energetyczna
B

Poziom głośności
Min. prędkość
37 dB (A)re1pW
Max. prędkość
45 dB (A)re1pW


**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 57 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
50 cm: 26 kg
70 cm: 28 kg

Otwór montażowy
50 cm: 506 mm x 262 mm
70 cm: 751 mm x 262 mm

Do zabudowy – 50 cm
800 m³/h

Do zabudowy – 70 cm
800 m³/h

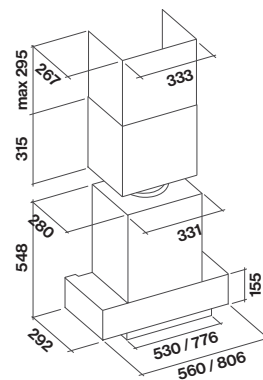



Plane NRS®

- Stal inox (AISI 304)
wykończenie Scotch Brite
- Technologia NRS®
więcej ciszy w kuchni
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie Led
- Filtr Air Falmec dla
równomiernego pochłaniania
- Filtr węglowy opcjonalny

Części wymienne

Filtr węglowy
High Performance
KACL.921

Akcesoria opcjonalne

Przedłużenie komina
przściennego h700
KACL.570#1

Przedłużenie komina
przściennego h960
KACL.571#1

Przedłużenie komina
wyspowego h1200
KACL.572#1

Tłumik w wersji filtrującej
KACL.400

Wyspowy - 90/120 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Filtr High Performance

Oświetlenie
Led
90 cm: 2x1,2 W (3200 K)
120 cm: 3x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Poziom głośności
Min. prędkość
37 dB (A)re1pW
Max. prędkość
45 dB (A)re1pW

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 63 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
90 cm: 34 kg
120 cm: 36 kg

Przścienny - 90 cm
800 m³/h

Przścienny - 120 cm
800 m³/h

Wyspowy - 90/120 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Filtr High Performance

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B



Poziom głośności
Min. prędkość
37 dB (A)re1pW
Max. prędkość
45 dB (A)re1pW

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 63 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
90 cm: 42 kg
120 cm: 44 kg

Wyspowy - 90 cm
800 m³/h

Wyspowy - 120 cm
800 m³/h



Design.

W poszukiwaniu idealnego okapu.

Kolekcja modeli o współczesnym stylu, które zaspokoją wszystkie potrzeby i pragnienia w kuchni. Okapy charakteryzują się unikalnym wzornictwem i funkcjonalnymi rozwiązaniami. Design to kolekcja, która narodziła się ze współpracy Falmec z uznanymi i z młodymi projektantami. Ciągła i wspólna „nieustająca praca”, pozwoliła stworzyć gamę produktów dążących do ideału pod względem formy, materiałów i technologii.





W poszukiwaniu idealnego okapu.

Innowacje przeznaczone dla ludzi, ponieważ są tworzone przez ludzi.

Falmec zawsze prowadził prace badawcze nad okapem, koncentrując wszystkie wysiłki nad tym jednym rodzajem produktu, poszukując i często udoskonalać go, co pozwoliło mu zoptymalizować jego funkcjonalność i wzornictwo. Wszystko po to, aby zaoferować najlepsze rozwiązania, nie godząc się na żadne kompromisy w funkcjonalności, poszukując najprostszyc sposobów instalacji i oferując najlepszą wydajność. Odkryj, w jaki sposób innowacje Falmec upraszczają i ulepszają życie w kuchni.

Czujnik Feel. Inteligentny okap, który poprawia jakość powietrza.

Okapy wyposażone w technologię "Feel" są inteligentnymi urządzeniami, wyposażonymi w aparaturę czujników stale monitorujących zmiany jakości powietrza (VOC-lotne związki organiczne). W zależności od tych informacji regulują włączanie i moc okapu, aż do jego wyłączenia. Dzięki funkcji automatycznej nie musimy już martwić się o obsługę okapu. Zapewnione jest optymalne funkcjonowanie urządzenia, tak, aby zagwarantować najlepszą wydajność, maksymalną oszczędność energii i najwyższą jakość powietrza w domu.


System No-Drop. Bez skroplin w kuchni.

Falmec opracował innowacyjną technologię, która ostatecznie rozwiązuje problem skraplania się oparów powstających podczas gotowania. Zjawisko niepożądane, ale coraz powszechniejsze, szczególnie w przypadku korzystania z płyt indukcyjnych.

"System No-Drop", opatentowany przez Falmec, składa się z szeregu skrzyżowanych metalowych filtrów łopatkowych, na których skraplają się opary pochodzące z gotowania, następnie są one transportowane i gromadzone w specjalnym zbiorniku.

Powierzchnia filtrów została poddana specjalnej obróbce. Powlekana jest ona specjalną powłoką, która zapobiega powstawaniu kropeł kondensacyjnych, pochodzących z oparów kuchennych. Dzięki niej opary zostają rozdzielone i rozprowadzone równomiernie po powierzchni.

A)))

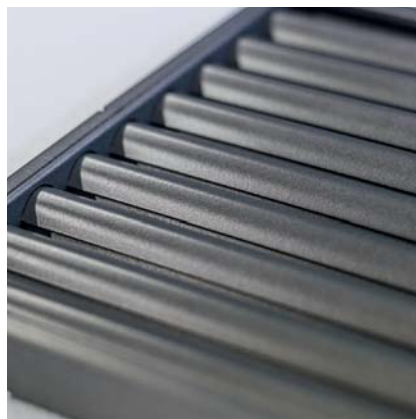

Fasteel.Nie zostawisz już
swoich odcisków.

Ze stalą Fasteel niepodatną na pozostawianie śladów, okap pozostanie zawsze czysty i błyszczący, a to dzięki innowacyjnej technologii "No Finger-Print Technology". To rodzaj specjalnego wykończenia stali, które zapobiega pozostawianiu znaków i odcisków palców na powierzchni, ułatwiając w ten sposób czyszczenie.

Dynamic Led Light.Nowe światło w waszej kuchni.

W kuchni możemy mieć różne źródła światła, które nie zawsze harmonizują się ze sobą pod względem odcienia koloru. Aby zrównoważyć różne temperatury barw lamp Led, Falmec opracował nową technologię "Dynamic Led Light", która dzięki elektronicznemu sterowaniu może regulować temperaturę kolorów oświetlenia okapu w zakresie od 2700 K (światło ciepłe) do 5600 K (światło zimne). W ten sposób będzie można decydować, czy rozświetlić otoczenie ciepłym, czy zimnym światłem, w zależności od dokonanych wyborów estetycznych i osobistych preferencji.

Green.Tech.

Falmec, zawsze zwracający uwagę na kwestie środowiskowe, wprowadza Green.Tech: nową technologię, która pozwala osiągnąć nowe poziomy wydajności i oszczędności energii w swoich produktach. W silnikach Green.Tech posiadających moc zasysania 800 m³/h, zastosowano elektroniczny układ sterowania, który maksymalizuje osiągi silnika we wszystkich jego fazach i warunkach działania, przyczyniając się do zmniejszenia strat energii w całym układzie. Co więcej, zastosowanie magnesów stałych umieszczonych na rotorze pozwala drastycznie zmniejszyć zużycie energii przez sam okap. W rzeczywistości zużycie energii w porównaniu z tradycyjnymi silnikami zmniejsza się o 60% na czwartej prędkości, a nawet o 90% w przypadku użytkowania okapu na pierwszej prędkości.



Life inspired.





Alba NEW

- Szklana ramka otaczająca okap
- Panel zasysający lakierowany na biały matowy (możliwość przemywania)*
- Wyciąg szczelinowy
- Oświetlenie szczelinowe Led
- Filtr przeciwtłuszczowy, metalowy, wymienny z możliwością mycia
- Współpraca z Dialogue System
- Pilot w zestawie
- Korpus okapu bez silnika (należy wybrać silnik, w zależności od potrzeb i połączyć go z okapem)

Dostępne silniki

Silnik poddaszowy
950 m³/h
KACL.798#41F

Silnik Slim
800 m³/h
KACL.782#49F

Silnik bezszczotkowy
1100 m³/h
KACL.770#41F

Silnik poddaszowy
1300 m³/h
KACL.797#4AF

Silnik zewnętrzny
1000 m³/h
KACL.786#41F

Silnik zewnętrzny
1500 m³/h
KACL.796#4A

* Aby spersonalizować kolor panelu zaleca się przeszlifować biały panel zwykłym papierem ściernym (granulacja 2200 lub Scotch Brite), a następnie pomalować zmywalną farbą akrylową.

Sufitowy – 120 cm

Silnik

Do podłączenia

Oświetlenie

Led (4000 K)

Klasa energetyczna

Z silnikiem 950 m³/h: C
Z silnikiem 800 m³/h: D

Poziom głośności

Min. prędkość
50 dB (A)re1pW
Max. prędkość
64 dB (A)re1pW
(Dotyczy silnika 950 m³/h)

Maksymalna odległość od płyty grzewczej

150 cm

Ciężar

43 kg (bez silnika)

Otwór montażowy

603 mm x 1200 mm

Akcesoria opcjonalne

Sufitowy zespół filtrujący z filtrem Carbon.Zeo z pionowym wyrzutem
KACL.939#BF

Sufitowy zespół filtrujący z filtrem Carbon.Zeo z poziomym wyrzutem
KACL.953#BF



Sufitowy zespół filtrujący E.ion
KACL.942#ZZB401F

Filtr Carbon.Zeo - wkład wymienny (zespół z pionowym wyrzutem), (zespół E.ion)
KACL.928



Filtr Carbon.Zeo - wkład wymienny (zespół z poziomym wyrzutem)
KACL.931

Łącznik rury prostokątnej
KACL.789


Silnik poddaszowy montowany na okapie




Silnik Slim (montaż wyłącznie na okapie)




Łącznik (KACL.789)



Silnik zdalnie sterowany



Możliwe kierunki wylotu powietrza w silniku Slim



Możliwe kierunki wylotu powietrza w silniku poddaszowym (montowanym na okapie)



Design
Saggia - Sommella

Alba charakteryzuje się bardzo czystym oraz minimalistycznym designem, w którym jedynym widocznym elementem jest wystająca szklana ramka. Funkcjonalne serce zostało umieszczone i ukryte w podwieszanym suficie. To rozwiązanie gwarantuje idealną liniowość w suficie podwieszanym, która zakłócana jest tylko przez przezroczysty znak, który wychodzi i rysuje określoną linię, podświetlaną podczas działania okapu, zapewniając w ten sposób zjawiskowy efekt dekoracyjny, ale również dobre oświetlenie płyty kuchennej.

Więcej informacji o sposobach instalacji i szczegóły techniczne na str. 284-285.



Eclisse

- Ramka ze stali lakierowanej na biało
- Mechaniczny system otwierania sekcji zasysającej
- Szkło białe hartowane
- Sterownie sensorowe
- Oświetlenie Led
- Filtr przeciwtłuszczowy, metalowy, wymienny z możliwością mycia
- Współpracuje z Dialogue System
- Pilot w zestawie

- Korpus okapu bez silnika (należy wybrać silnik, w zależności od potrzeb i połączyć go z okapem)

Dostępne silniki

Silnik poddaszowy
950 m³/h
KACL.798#41F

Silnik Slim
800 m³/h
KACL.782#49F

Silnik bezszczotkowy
1100 m³/h
KACL.770#41F

Silnik poddaszowy
1300 m³/h
KACL.797#4AF

Silnik zewnętrzny
1000 m³/h
KACL.786#41F

Silnik zewnętrzny
1500 m³/h
KACL.796#4A

Sufitowy – 120 cm

Silnik

Do podłączenia

Oświetlenie

Pasmo Led
4x14 W (5500 K)

Klasa energetyczna

Z silnikiem 950 m³/h: C
Z silnikiem 800 m³/h: D

Poziom głośności

Min. prędkość
50 dB (A)re1pW
Max. prędkość
64 dB (A)re1pW
(Dotyczy silnika 950 m³/h)

Maksymalna odległość od płyty grzewczej

150 cm

Ciężar

49 kg (bez silnika)

Otwór montażowy

565 mm x 1218 mm

Akcesoria opcjonalne

Sufitowy zespół filtrujący

z filtrem Carbon.Zeo
z pionowym wyrzutem
KACL.939#BF

Sufitowy zespół filtrujący

z filtrem Carbon.Zeo
z poziomym wyrzutem
KACL.953#BF

Sufitowy zespół filtrujący E.ion

KACL.942#ZZZB401F


Filtr Carbon.Zeo - wkład wymienny (zespół z pionowym wyrzutem), (zespół E.ion)
KACL.928

Filtr Carbon.Zeo - wkład wymienny (zespół z poziomym wyrzutem)
KACL.931


Łącznik rury prostokątnej

KACL.789



Silnik poddaszowy montowany na okapie

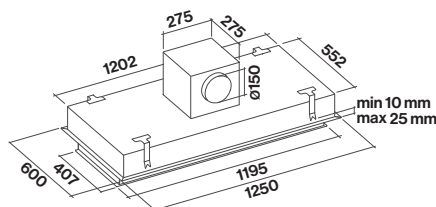


Silnik Slim (montaż wyłącznie na okapie)

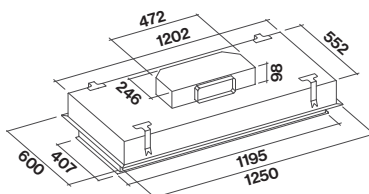


Silnik zdalnie sterowany



Łącznik (KACL.789)



Możliwe kierunki wylotu powietrza w silniku Slim



Możliwe kierunki wylotu powietrza w silniku poddaszowym (montowanym na okapie)



Więcej informacji o sposobach instalacji i szczegóły techniczne na str. 284-285.



Okap wyłączony



Okap włączony



Nuvola 90

- Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite lub lakierowana na biało
- Szkło matowe, przezroczyste, drukowane
- Wyciąg szczelinowy
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie neonowe
- Filtr przeciwtłuszczowy, metalowy, wymienny z możliwością mycia
- Współpracuje z Dialogue System
- Pilot w zestawie

• Korpus okapu bez silnika (należy wybrać silnik, w zależności od potrzeb i połączyć go z okapem)

Dostępne silniki

Silnik poddaszowy
950 m³/h
KACL.798#41F

Silnik Slim
800 m³/h
KACL.782#49F

Silnik bezszczotkowy
1100 m³/h
KACL.770#41F

Silnik poddaszowy
1300 m³/h
KACL.797#4AF

Silnik zewnętrzny
1000 m³/h
KACL.786#41F

Silnik zewnętrzny
1500 m³/h
KACL.796#4AF

Sufitowy – 90 cm

Silnik

Do podłączenia

Oświetlenie

Neon 2x39 W (6500 K)

Klasa energetyczna

Z silnikiem 950 m³/h: C

Z silnikiem 800 m³/h: D

Poziom głośności

Min. prędkość

50 dB (A)re1pW

Max. prędkość

64 dB (A)re1pW

(Dotyczy silnika 950 m³/h)

Maksymalna odległość

od płyty grzewczej

150 cm

Ciężar

24 kg (bez silnika)

Otwór montażowy

505 mm x 940 mm

Sufitowy

Inox – 90 cm

Sufitowy

Biały – 90 cm

Aksesoria opcjonalne

Sufitowy zespół filtrujący

z filtrem Carbon.Zeo

z pionowym wyrzutem

KACL.939#BF

Sufitowy zespół filtrujący

z filtrem Carbon.Zeo

z poziomym wyrzutem

KACL.953#BF

Sufitowy zespół filtrujący E.ion

KACL.942#ZZZB401F

Filtr Carbon.Zeo - wkład

wymienny (zespół z pionowym

wyrzutem), (zespół E.ion)

KACL.928

Filtr Carbon.Zeo - wkład

wymienny (zespół z poziomym




wyrzutem)

KACL.931


Łącznik rury prostokątnej

KACL.789

Silnik poddaszowy montowany na okapie

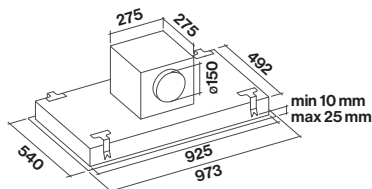


Silnik Slim (montaż wyłącznie na okapie)




Silnik zdalnie sterowany



Łącznik (KACL.789)



Możliwe kierunki wylotu powietrza w silniku Slim



Możliwe kierunki wylotu powietrza w silniku poddaszowym (montowanym na okapie)



Biały / Inox



Więcej informacji o sposobach instalacji i szczegóły techniczne na str. 284-285.





Nuvola 140

- Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite lub lakierowana na biało
- Szkło matowe, przezroczyste, drukowane
- Wyciąg szczelinowy
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie neonowe
- Filtr przeciwtłuszczowy, metalowy, wymienny z możliwością mycia
- Współpracuje z Dialogue System
- Pilot w zestawie
- Korpus okapu bez silnika (należy wybrać silnik, w zależności od potrzeb i połączyć go z okapem)

Dostępne silniki

Silnik poddaszowy
950 m³/h
KACL.798#41F

Silnik Slim
800 m³/h
KACL.782#49F

Silnik bezszczotkowy
1100 m³/h
KACL.770#41F

Silnik poddaszowy
1300 m³/h
KACL.797#4AF

Silnik zewnętrzny
1000 m³/h
KACL.786#41F

Silnik zewnętrzny
1500 m³/h
KACL.796#4A

Sufitowy – 140 cm

Silnik
Do podłączenia

Oświetlenie
Neon 2x58 W (6500 K)

Klasa energetyczna
Z silnikiem 950 m³/h: C
Z silnikiem 800 m³/h: D

Poziom głośności
Min. prędkość 50 dB (A)re1pW
Max. prędkość 64 dB (A)re1pW
(Dotyczy silnika 950 m³/h)

Maksymalna odległość od płyty grzewczej
150 cm

Ciężar
36 kg (bez silnika)

Akcesoria opcjonalne

Sufitowy zespół filtrujący
z filtrem Carbon.Zeo
z pionowym wyrzutem
KACL.939#BF

Sufitowy zespół filtrujący
z filtrem Carbon.Zeo
z poziomym wyrzutem
KACL.953#BF

Sufitowy zespół filtrujący E.ion
KACL.942#ZZB401F

Filtr Carbon.Zeo - wkład wymienny (zespół z pionowym wyrzutem), (zespół E.ion)
KACL.928


Filtr Carbon.Zeo - wkład wymienny (zespół z poziomym wyrzutem)
KACL.931

Łącznik rury prostokątnej
KACL.789


Sufitowy
Inox – 140 cm

Sufitowy
Biały – 140 cm

Silnik poddaszowy montowany na okapie

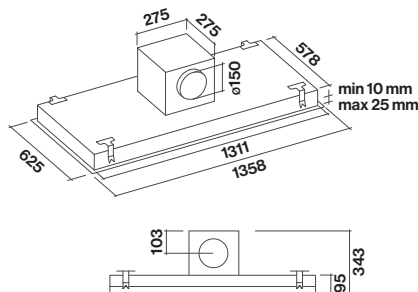

Silnik Slim (montaż wyłącznie na okapie)

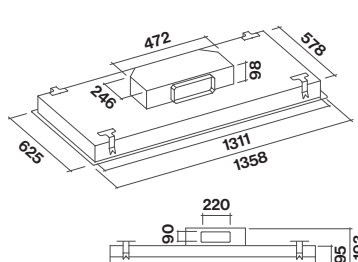


Otwór montażowy
590 mm x 1325 mm

Biały / Inox



Łącznik (KACL.789)




Możliwe kierunki wylotu powietrza w silniku poddaszowym (montowanym na okapie)



Silnik zdalnie sterowany



Możliwe kierunki wylotu powietrza w silniku Slim



Więcej informacji o sposobach instalacji i szczegóły techniczne na str. 284-285.



Nube

- Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite
- Wyciąg szczelinowy
- Sterowanie elektroniczne
- Filtr przeciwłuszczykowy, metalowy, wymienny z możliwością mycia
- Współpracuje z Dialogue System
- Pilot w zestawie
- Korpus okapu bez silnika (należy wybrać silnik, w zależności od potrzeb i połączyć go z okapem)

Dostępne silniki

Silnik poddaszowy
950 m³/h
KACL.798#41F

Silnik Slim
800 m³/h
KACL.782#49F

Silnik bezszczotkowy
1100 m³/h
KACL.770#41F

Silnik poddaszowy
1300 m³/h
KACL.797#4AF

Silnik zewnętrzny
1000 m³/h
KACL.786#41F

Silnik zewnętrzny
1500 m³/h
KACL.796#4AF

Sufitowy – 90 cm

Silnik
Do podłączenia

Klasa energetyczna
950 m³/h: A
800 m³/h: C

Poziom głośności
Min. prędkość 50 dB (A)re1pW
Max. prędkość 64 dB (A)re1pW
(Dotyczy silnika 950 m³/h)

Maksymalna odległość od płyty grzewczej
150 cm

Ciężar
21 kg (bez silnika)

Akcesoria opcjonalne

Sufitowy zespół filtrujący z filtrem Carbon.Zeo z pionowym wyrzutem
KACL.939#BF

Sufitowy zespół filtrujący z filtrem Carbon.Zeo z poziomym wyrzutem
KACL.953#BF

Sufitowy zespół filtrujący E.ion
KACL.942#ZZB401F

Filtr Carbon.Zeo - wkład wymienny (zespół z pionowym wyrzutem), (zespół E.ion)
KACL.928



Filtr Carbon.Zeo - wkład wymienny (zespół z poziomym wyrzutem)
KACL.931

Łącznik rury prostokątnej
KACL.789


Sufitowy
Inox – 90 cm

Sufitowy
Biały – 90 cm

Silnik poddaszowy montowany na okapie

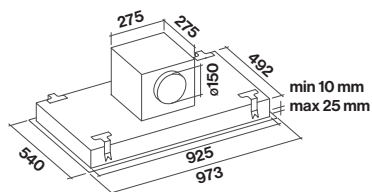

Silnik Slim (montaż wyłącznie na okapie)




Otwór montażowy
505 mm x 940 mm

Biały / Inox



Łącznik (KACL.789)




Możliwe kierunki wylotu powietrza w silniku poddaszowym (montowanym na okapie)



Silnik zdalnie sterowany



Możliwe kierunki wylotu powietrza w silniku Slim



Więcej informacji o sposobach instalacji i szczegóły techniczne na str. 284-285.



Cielo

- Szkło hartowane, przezroczyste, białe
- Wyciąg szczelinowy
- Sterowanie sensorowe
- Dynamic Led Light
- Filtr metalowy wymienny, z możliwością mycia
- Filtr Carbon.Zeo dwuskładnikowy podlegający regeneracji
- Współpracuje z Dialogue System
- Pilot w zestawie
- Dostępny tylko w wersji filtrującej

Części wymienne

Filtr Carbon.Zeo
KACL.935

Sufitowy – 120 cm

Silnik i sterowanie

600 m³/h
sterowanie sensorowe
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy

Carbon.Zeo

Oświetlenie

Dynamic Led Light
2x14 W (2700-5600 K)

Poziom głośności

Min. prędkość
53 dB (A)re1pW
Max. prędkość
61 dB (A)re1pW

Maksymalna odległość

od płyty grzewczej


150 cm

Ciężar

39 kg

Sufitowy – 120 cm

600 m³/h

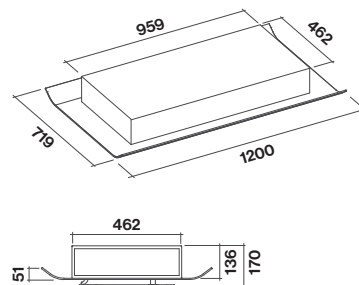





Aura

- Szkło hartowane, przezroczyste, białe
- Wyciąg szczelinowy
- Sterowanie sensorowe
- Dynamic Led Light
- Filtr metalowy wymienny, z możliwością mycia
- Filtr Carbon.Zeo dwuskładnikowy podlegający regeneracji
- Współpracuje z Dialogue System
- Pilot w zestawie
- Dostępny tylko w wersji filtrującej

Części wymienne

Filtr Carbon.Zeo
KACL.935

Sufitowy – 120 cm

Silnik i sterowanie

600 m³/h
sterowanie sensorowe
3 szybkości + boost

Filtr przeciwpachowy

Carbon.Zeo

Oświetlenie

Dynamic Led Light
2x14 W (2700-5600 K)

Poziom głośności

Min. prędkość
53 dB (A)re1pW
Max. prędkość
61 dB (A)re1pW

Maksymalna odległość od płyty grzewczej


150 cm

Ciężar

38 kg

Sufitowy – 120 cm

600 m³/h

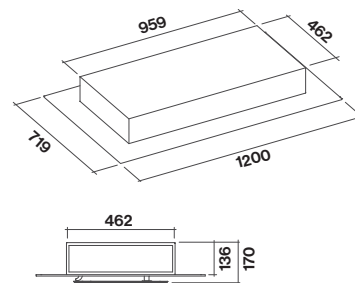



Nova NEW

- Stal lakierowana na biało
- Wyciąg szczelinowy
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie dekoracyjne Led
- Filtr przeciwłuszczykowy, metalowy, wymienny z możliwością mycia
- Współpracuje z Dialogue System
- Pilot w zestawie
- Korpus okapu bez silnika (należy wybrać silnik, w zależności od potrzeb i połączyć go z okapem)

Dostępne silniki

Silnik poddaszowy
950 m³/h
KACL.798#41F

Silnik Slim
800 m³/h
KACL.782#49F

Silnik bezszczotkowy
1100 m³/h
KACL.770#41F

Silnik poddaszowy
1300 m³/h
KACL.797#4AF

Silnik zewnętrzny
1000 m³/h
KACL.786#41F

Silnik zewnętrzny
1500 m³/h
KACL.796#4AF

Silnik

Do podłączenia

Oświetlenie

Led 44W (5500 K)

Klasa energetyczna

Z silnikiem 950 m³/h: B
Z silnikiem 800 m³/h: C

Poziom głośności

Min. prędkość 50 dB (A)re1pW
Max. prędkość 64 dB (A)re1pW
(Dotyczy silnika 950 m³/h)

Maksymalna odległość od płyty grzewczej
150 cm

Ciężar

21 kg (bez silnika)

Akcesoria opcjonalne

Sufitowy zespół filtrujący z filtrem Carbon.Zeo z pionowym wyrzutem
KACL.939#BF

Sufitowy zespół filtrujący z filtrem Carbon.Zeo z poziomym wyrzutem
KACL.953#BF

Sufitowy zespół filtrujący E.ion
KACL.942#ZZZB401F



Filtr Carbon.Zeo - wkład wymienny (zespół z pionowym wyrzutem), (zespół E.ion) KACL.928

Filtr Carbon.Zeo - wkład wymienny (zespół z poziomym wyrzutem)
KACL.931



Łącznik rury prostokątnej
KACL.789

Sufitowy – Ø82 cm Biały

Silnik poddaszowy montowany na okapie




Silnik Slim (montaż wyłącznie na okapie)




Otwór montażowy
538 mm x 538 mm

Więcej informacji o sposobach instalacji i szczegóły techniczne na str. 284-285.


Łącznik (KACL.789)



Silnik zdalnie sterowany



Widok od dołu

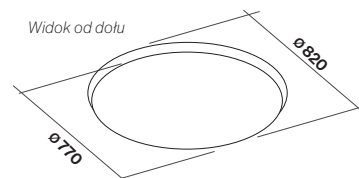

Możliwe kierunki wylotu powietrza w silniku Slim

Możliwe kierunki wylotu powietrza w silniku poddaszowym (montowanym na okapie)







Stella

- Stal inox (AISI 304)
wykończenie Scotch Brite
lub lakierowana na biało
- Wyciąg szczelinowy
- Sterowanie elektroniczne
- Dynamic Led Light
- Filtr przeciw tłuszczowy,
metalowy, wymienny
z możliwością mycia
- Współpracuje z Dialogue
System
- Pilot w zestawie
- Korpus okapu bez silnika
(należy wybrać silnik,
w zależności od potrzeb
i połączyć go z okapem)

Dostępne silniki

Silnik poddaszowy
950 m³/h
KACL.798#41F

Silnik Slim
800 m³/h
KACL.782#49F

Silnik bezszczotkowy
1100 m³/h
KACL.770#41F

Silnik poddaszowy
1300 m³/h
KACL.797#4AF

Silnik zewnętrzny
1000 m³/h
KACL.786#41F

Silnik zewnętrzny
1500 m³/h
KACL.796#4AF

Sufitowy - 90/120 cm

Silnik

Do podłączenia

Oświetlenie

Dynamic Led Light
Led 4x3,6 W (2700-5600 K)

Klasa energetyczna

Z silnikiem 950 m³/h: B
Z silnikiem 800 m³/h: C

Poziom głośność

Min. prędkość
50 dB (A)re1pW
Max. prędkość
64 dB (A)re1pW
(Dotyczy silnika 950 m³/h)

**Maksymalna odległość
od płyty grzewczej**
150 cm

Ciężar

90 cm: 21 kg
120 cm: 27 kg

Otwór montażowy

90 cm: 505 mm x 940 mm
120 cm: 505 mm x 1240 mm

Akcesoria opcjonalne

Sufitowy zespół filtrujący
z filtrem Carbon.Zeo
z pionowym wyrzutem
KACL.939#BF

Sufitowy zespół filtrujący
z filtrem Carbon.Zeo
z poziomym wyrzutem
KACL.953#BF

Sufitowy zespół filtrujący E.ion
KACL.942#ZZB401F

Filtr Carbon.Zeo - wkład
wymienialny (zespół z pionowym
wyrzutem), (zespół E.ion)
KACL.928

Filtr Carbon.Zeo - wkład
wymienialny (zespół z poziomym
wyrzutem)
KACL.931

Łącznik rury prostokątnej
KACL.789

Sufitowy - 90 cm

Inox

Sufitowy - 90 cm

Biały


Sufitowy - 120 cm

Inox


Sufitowy - 120 cm

Biały


Silnik poddaszowy montowany na okapie

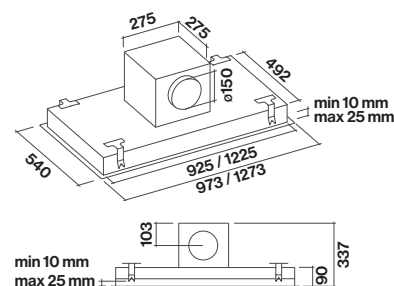


Łącznik (KACL.789)




Silnik Slim (montaż wyłącznie na okapie)



Silnik zdalnie sterowany



Możliwe kierunki wylotu powietrza w silniku Slim



Możliwe kierunki wylotu powietrza w silniku poddaszowym (montowanym na okapie)



Biały / Inox



Więcej informacji o sposobach
instalacji i szczegóły techniczne
na str. 284-285.

Life inspired.





- Szkło białe hartowane
- Wyciąg szczelinowy
- Sterowanie elektroniczne
- Filtr przeciwtłuszczowy, metalowy, wymienny z możliwością mycia
- Współpracuje z Dialogue System
- Pilot w zestawie
- Korpus okapu do połączenia z silnikiem (w zależności od potrzeb)

Dostępne silniki

Silnik poddaszowy
950 m³/h
KACL.798#41F

Silnik Slim
800 m³/h
KACL.782#49F

Silnik bezszczotkowy
1100 m³/h
KACL.770#41F

Silnik poddaszowy
1300 m³/h
KACL.797#4AF

Silnik zewnętrzny
1000 m³/h
KACL.786#41F

Silnik zewnętrzny
1500 m³/h
KACL.796#4AF

Sufitowy – 90 cm

Silnik

Do podłączenia

Oświetlenie

Dynamic Led Light
Led 4x3,6 W (2700-5600 K)

Klasa energetyczna

Z silnikiem 950 m³/h: B
Z silnikiem 800 m³/h: C

Poziom głośności

Min. prędkość
50 dB (A)re1pW
Max. prędkość
64 dB (A)re1pW
(Dotyczy silnika 950 m³/h)

Maksymalna odległość od płyty grzewczej

150 cm

Ciężar

28 kg

Otwór montażowy

505 mm x 940 mm

Akcesoria opcjonalne

Sufitowy zespół filtrujący z filtrem Carbon.Zeo z pionowym wyrzutem
KACL.939#BF

Sufitowy zespół filtrujący z filtrem Carbon.Zeo z poziomym wyrzutem
KACL.953#BF

Sufitowy zespół filtrujący E.ion
KACL.942#ZZB401F

Filtr Carbon.Zeo - wkład wymienny (zespół z pionowym wyrzutem), (zespół E.ion)
KACL.928


Filtr Carbon.Zeo - wkład wymienny (zespół z poziomym wyrzutem)
KACL.931

Łącznik rury prostokątnej
KACL.789


Sufitowy – 90 cm

Biały


Silnik poddaszowy montowany na okapie




Silnik Slim (tylko na okapie)



Możliwe kierunki wylotu powietrza w silniku Slim



Łącznik (KACL.789)



Silnik zdalnie sterowany



Możliwe kierunki wylotu powietrza w silniku poddaszowym (montowanym na okapie)





Nagroda przyznana
przez The Chicago
Athenaeum:
Museum
of Architecture
and Design.



Prisma

- Szkło hartowane białe lub czarne
- Frontowa rama ze stali inox wykończenie Scotch Brite
- Sterowanie sensorowe
- Oświetlenie Led
- Oświetlenie dekoracyjne Led
- Filtry metalowe Top wymienne z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie
- Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu
- Komin opcjonalny

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 6
103050091

Przyścienny – 85/115 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie sensorowe
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 6

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne Led
2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
A

Poziom głośności

Min. prędkość
46 dB (A)re1pW
Max. prędkość
58 dB (A)re1pW

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 53 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar

85 cm: 22 kg
115 cm: 30 kg

Przyścienny – 85 cm

Biały – 800 m³/h

Przyścienny – 85 cm

Czarny – 800 m³/h

Przyścienny – 115 cm

Biały – 800 m³/h

Przyścienny – 115 cm

Czarny – 800 m³/h

Akcesoria opcjonalne


Komin opcjonalny
KCQAN.00#I

Zewnętrzny zespół filtrujący
do okapów skośnych
z filtrem Carbon.Zeo
KACL.941


Filtr Carbon.Zeo
(wkład wymienny)
KACL.943

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270


Design Saggia-Sommella



Widok z tyłu



Komin opcjonalny



Biały / Czarny







Design Tab

Tab

- Otwierany front biały, czarny lub ze stali Fasteel
- Ramka chromowana
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie Led na korpusie i na panelu
- Filtry metalowe Top wymienne z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie
- Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu
- Komin opcjonalny

Čzęści wymienne

Filtr węglowy Typ 6
103050091

Akcesoria opcjonalne

Komin opcjonalny (stalowy)
KCTCN.001#I

Komin opcjonalny (biały)
KCTCN.001#B

Zewnętrzny zespół filtrujący do okapów skośnych z filtrem Carbon.Zeo
KACL.941

Filtr Carbon.Zeo (wkład wymienny)
KACL.943

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

Przyścienny – 60/80 cm

Silnik i sterowanie

800 m³/h,
sterowanie elektroniczne
3 szybkości+ boost

Filtr przeciwzapachowy

Węglowy: Typ 6

Oświetlenie

Led 4x1,2 W (3600 K)

Klasa energetyczna

A

Poziom głośności

Min. prędkość
46 dB (A)re1pW
Max. prędkość
58 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej

Gazowej: 53 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar

60 cm: 17 kg
80 cm: 21 kg

Przyścienny – 60 cm

Biały – 800 m³/h

Przyścienny – 60 cm

Czarny – 800 m³/h

Przyścienny – 60 cm

Fasteel – 800 m³/h

Przyścienny – 80 cm

Biały – 800 m³/h



Przyścienny – 80 cm

Czarny – 800 m³/h


Przyścienny – 80 cm

Fasteel – 800 m³/h


Design Pio&Tito Toso



Widok z tyłu



Komin opcjonalny



Biały / Czarny / Fasteel



Quasar

- Stal inox wykończenie Scotch Brite
- Front ze szkła hartowanego białego, czarnego lub szarego
- Wyciąg szczelinowy
- Sterowanie sensorowe + funkcja 24h
- Dynamic Led Light
- Filtr metalowy wymienny, z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie
- Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu
- Komin opcjonalny

Części wymienne

Filtr: Węglowy Typ 6
103050091

Akcesoria opcjonalne

Komin opcjonalny (inox)
KCQAN.00#I

Komin opcjonalny (biały)
KCQAN.00#B

Komin opcjonalny (czarny)
KCQAN.00#N

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca
(okap przyścienny)*
KACL.865

Zewnętrzny zespół
filtrujący do okapów
skośnych z filtrem
Carbon.Zeo
KACL.941

Filtr Carbon.Zeo
(wkład wymienny)
KACL.943

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

*Rozdzielacz powietrza
można stosować tylko
z tradycyjnym filtrem
węglowym (Typo 6)

Przyścienny - 60/80/90/120 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie sensorowe
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 6

Oświetlenie
Dynamic Led Light
60 cm
2x1,2 W (2700-5600K)
80/90/120 cm
3x1,2 W (2700-5600 K)

Klasa energetyczna
A

Poziom głośności
Min. prędkość
46 dB (A)re1pW
Max. prędkość
58 dB (A)re1pW

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 52 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
60 cm: 26 kg
80 cm: 31 kg
90 cm: 33 kg
120 cm: 41 kg

Przyścienny – 60 cm
Biały – 800 m³/h

Przyścienny – 60 cm
Czarny – 800 m³/h

Przyścienny – 80 cm
Biały – 800 m³/h

Przyścienny – 80 cm
Czarny – 800 m³/h


Przyścienny – 90 cm
Biały – 800 m³/h

Przyścienny – 90 cm
Czarny – 800 m³/h


Przyścienny – 90 cm
Szary – 800 m³/h

Przyścienny – 120 cm
Biały – 800 m³/h


Przyścienny – 120 cm
Czarny – 800 m³/h



Widok z tyłu



Komin opcjonalny




Kody RAL należy traktować jako orientacyjne, ponieważ proces
produkcji oraz zastosowane materiały mogą zmieniać kolory.

Biały / Czarny / Szary (RAL 7022)





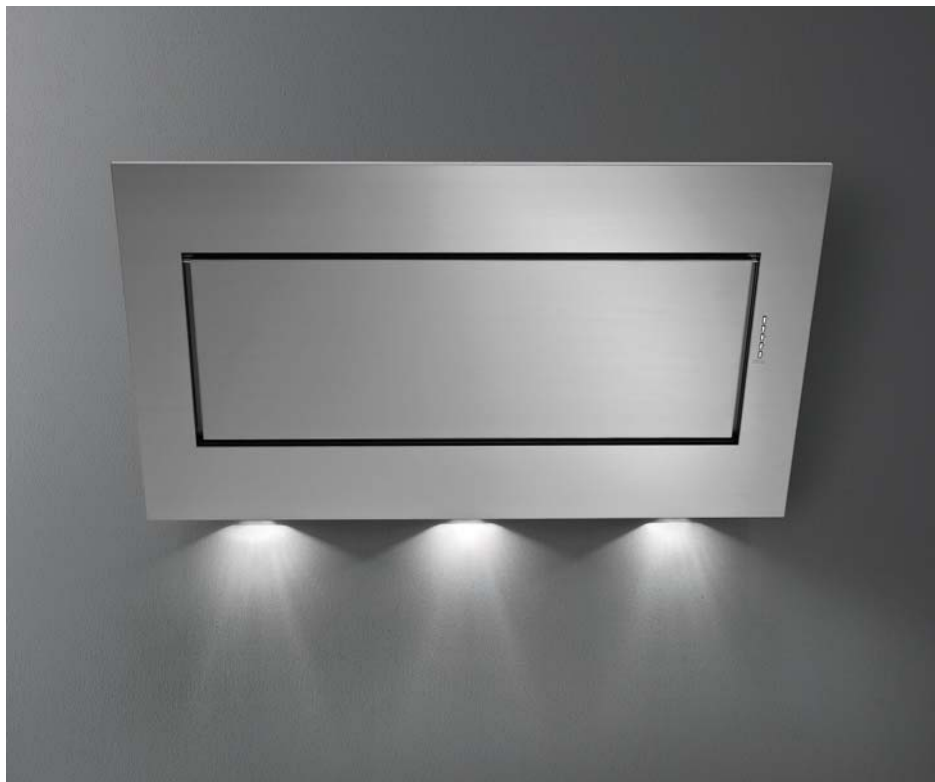

Quasar Top (Fasteel)

- Stal inox Fasteel, szczotkowana „No finger-print”
- Wyciąg szczelinowy
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie Led
- Filtr metalowy wymienny, z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie
- Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu
- Komin opcjonalny

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 6
103050091

Akcesoria opcjonalne

Komin opcjonalny (fasteel)
KCQAN.00#X

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca
(okap przyścienny)*
KACL.865

Zewnętrzny zespół filtrujący
do okapów skośnych z
filtrem Carbon.Zeo
KACL.941

Filtr Carbon.Zeo
(wkład wymienny)
KACL.943

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

Przyścienny - 90/120 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 6

Oświetlenie
Led
3x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
A

Poziom głośności
Min. prędkość
46 dB (A)re1pW
Max. prędkość
58 dB (A)re1pW



**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 52 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
90 cm: 28 kg
120 cm: 37 kg


*Rozdzielacz powietrza
można stosować tylko
z tradycyjnym filtrem
węglowym (Typ 6)

Przyścienny – 90 cm
Fasteel – 800 m³/h

Przyścienny – 120 cm
Fasteel – 800 m³/h



Widok z tyłu



Komin opcjonalny



Quasar Green.Tech NEW

- Stal inox wykończenie Scotch Brite
- Silnik Green.Tech
- Front szkło hartowane białe lub czarne
- Wyciąg szczelinowy
- Sterowanie sensorowe + funkcja 24h
- Dynamic Led Light
- Filtr metalowy wymienny, z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie
- Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu
- Komin opcjonalny

Przyścienny - 90 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h Green.Tech
sterowanie sensorowe
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: ø 192 mm

Oświetlenie
Dynamic Led Light
3x1,2 W (2700 - 5600 K)

Klasa energetyczna
A+++

Poziom głośności
Min. prędkość
45 dB (A)re1pW
Max. prędkość
58 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 52 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
33 kg

Przyścienny - 90 cm
Biały - 800 m³/h

Przyścienny - 90 cm
Czarny - 800 m³/h

Części wymienne

Filtr węglowy ø 192 mm
103050093

Akcesoria opcjonalne



Komin opcjonalny (inox)
KCQAN.00#I

Komin opcjonalny (biały)
KCQAN.00#B


Komin opcjonalny (czarny)
KCQAN.00#N

Zewnętrzny zespół filtrujący
do okapów skośnych z
filtrem Carbon.Zeo
KACL.941

Filtr Carbon.Zeo
(wkład wymienny)
KACL.943



Widok z tyłu



Komin opcjonalny

Biały / Czarny



Flipper

- Front ze szkła hartowanego z środkowym pasem ze stali inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie Led
- Filtr metalowy wymienny, z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie
- Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu
- Komin opcjonalny

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 6
103050091

Aksesoria opcjonalne

Komin opcjonalny (inox)
KCQAN.00#I

Komin opcjonalny (biały)
KCQAN.00#B

Komin opcjonalny (czarny)
KCQAN.00#N

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca
(okap przyścienny)*
KACL.865

Zewnętrzny zespół filtrujący
do okapów skośnych z filtrem Carbon.Zeo
KACL.941

Filtr Carbon.Zeo
(wkład wymienny)
KACL.943

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

*Rozdzielacz powietrza można stosować tylko z tradycyjnym filtrem węglowym (Typ 6)

Przyścienny - 55/85 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 6

Oświetlenie
Led
2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
A

Poziom głośności
Min. prędkość
46 dB (A)re1pW
Max. prędkość
58 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 52 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
55 cm: 17 kg
85 cm: 25 kg



Przyścienny – 55 cm
Biały matowy – 800 m³/h



Przyścienny – 55 cm
Czarny matowy – 800 m³/h

Przyścienny – 85 cm
Biały matowy – 800 m³/h


Przyścienny – 85 cm
Czarny matowy – 800 m³/h

Przyścienny – 85 cm
Czarny błyszczący – 800 m³/h

Przyścienny – 85 cm
Szary matowy – 800 m³/h



Widok z tyłu



Komin opcjonalny

Kody RAL należy traktować jako orientacyjne, ponieważ proces produkcji oraz zastosowane materiały mogą zmieniać kolory.

Biały matowy / Czarny matowy / Szary matowy (RAL 7032) / Czarny błyszczący





Life inspired.



Flipper Green.Tech NEW

• Front ze szkła hartowanego z środkowym pasem ze stali inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite

- Dynamic Led Light
- Silnik Green.Tech
- Sterowanie elektroniczne
- Filtr metalowy wymienny, z możliwością mycia
- Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu
- Filtr węglowy w zestawie
- Współpracuje z Dialogue System
- Pilot opcjonalny
- Komin opcjonalny

Części wymienne

Filtr węglowy $\varnothing$ 192 mm
103050093

Aksesoria opcjonalne

Komin opcjonalny (inox)
KCQAN.00#I

Komin opcjonalny (biały)
KCQAN.00#B

Komin opcjonalny (czarny)
KCQAN.00#N

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca
(okap przyścienny)*
KACL.865

Zewnętrzny zespół filtrujący
do okapów skośnych z filtrem
Carbon.Zeo
KACL.941

Filtr Carbon.Zeo
(wkład wymienny)
KACL.943

Pilot
105080053

Przyścienny – 85 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h Green.Tech
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: $\varnothing$ 192 mm

Oświetlenie
Dynamic Led Light
2x1,2 W (2700-5500 K)

Klasa energetyczna
A+++

Poziom głośności
Min. prędkość
45 dB (A)re1pW
Max. prędkość
58 dB (A)re1pW

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 52 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
25 kg





Przyścienny – 85 cm


Biały matowy – 800 m³/h

Przyścienny – 85 cm

Czarny matowy – 800 m³/h



Widok z tyłu



Komin opcjonalny

*Rozdzielacz powietrza można stosować tylko z tradycyjnym filtrem węglowym

Szkło białe matowe / Szkło czarne matowe





Verso NEW

- Front ze szkła hartowanego białego lub czarnego
- Sterowanie sensorowe + funkcja 24h
- Oświetlenie Led
- Dwie strefy pochłaniania (przednia i boczna)
- Front otwierany
- Filtr metalowy wymienny, z możliwością mycia
- Filtr Carbon.Zeo dwuskładnikowy podlegający regeneracji opcjonalny
- Filtr węglowy w zestawie
- Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu
- Komin opcjonalny

Przyścienny - 55/85 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie sensorowe
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 6

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
A

Poziom głośności
Min. prędkość
46 dB (A)re1pW
Max. prędkość
58 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 52 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
55 cm: 17 kg
85 cm: 19 kg

Przyścienny – 55 cm

Biały – 800 m³/h

Przyścienny – 55 cm

Czarny – 800 m³/h

Przyścienny – 85 cm

Biały – 800 m³/h

Przyścienny – 85 cm

Czarny – 800 m³/h

Części wymienne

Filtr: Węglowy Typ 6
103050091

Akcesoria opcjonalne

Komin opcjonalny (biały)
KCQAN.00#B



Komin opcjonalny (czarny)
KCQAN.00#N

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca
(okap przyścienny)*
KACL.865


Zewnętrzny zespół filtrujący
do okapów skośnych z
filtrem Carbon.Zeo
KACL.941

Filtr Carbon.Zeo
(wkład wymienny)
KACL.943


Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270



Widok z boku



Komin opcjonalny



Widok z tyłu

Szkło czarne / Szkło białe



*Rozdzielacz powietrza można stosować tylko z tradycyjnym filtrem węglowym





Trim **NEW**

- Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite
- Ceramiczny panel przedni z mieszanki betonu lub z czarnego hartowanego szkła
- Możliwość montażu własnego panelu
- Ramka frontowa ze stali inox (AISI 304) szczotkowanej
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie Dekoracyjne Led
- Oświetlenie Led
- Filtr metalowy Top wymienny z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie
- Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu
- Komin opcjonalny

Przyścienny – 90 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 6

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne
2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
A

Poziom głośności
Min. prędkość
46 dB (A)re1pW
Max. prędkość
58 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 53 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
Szkłany: 25 kg
Betonowy: 25 kg
Panelowy: 21 kg

Przyścienny – 90 cm
Czarne szkło – 800 m³/h

Przyścienny – 90 cm
Betonowy – 800 m³/h

Przyścienny – 90 cm
Panelowy** – 800 m³/h

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 6
103050091

Akcesoria opcjonalne

Komin opcjonalny (inox)
KCQAN.00#1

Zewnętrzny zespół filtrujący
do okapów skośnych z filtrem
Carbon.Zeo
KACL.941




Filtr Carbon.Zeo
(wkład wymienny)
KACL.943

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca
(okap przyścienny)*
KACL.865


Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

*Rozdzielacz powietrza można stosować tylko z tradycyjnym filtrem węglowym (Typ 6)

** Okap jest przystosowany do wstawienia dowolnego panelu o grubości 5 mm.



Widok z tyłu



Komin opcjonalny

Betonowy / Czarne szkło / Panelowy







Diamante

- Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite
- Wyciąg szczelinowy
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie neonowe
- Filtr metalowy wymienny, z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie
- Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu
- Komin opcjonalny
- Współpracuje z Dialogue System
- Pilot opcjonalny

Przyścienny – 90 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwpachowy
Węglowy: Typ 6

Oświetlenie
Neon 2x13 W (6500 K)

Klasa energetyczna
B

Poziom głośności
Min. prędkość
45 dB (A)re1pW
Max. prędkość
57 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 53 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
22 kg

Przyścienny – 90 cm
800 m³/h

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 6
103050091

Akcesoria opcjonalne

Komin opcjonalny (inox)
KCQAN.00#I



Zewnętrzny zespół filtrujący
do okapów skośnych z filtrem
Carbon.Zeo
KACL.941

Filtr Carbon.Zeo
(wkład wymienny)
KACL.943


Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca
(okap przyścienny)*
KACL.865

Pilot
105080053

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270



Widok z tyłu



Komin opcjonalny

*Rozdzielacz powietrza można stosować tylko z tradycyjnym filtrem węglowym (Typ 6)



Adara

- Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite
- Front z hartowanego szkła czarnego lub kwasowego
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie neonowe
- Filtr metalowy Top wymienny z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 3
103050107

Akcesoria opcjonalne

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca
(okap przyścienny)*
KACL.864

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

Przyścienny – 90 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 3

Oświetlenie
Neon 1x8 W (6500 K)

Klasa energetyczna
B

Poziom głośności

Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
62 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej

Gazowej: 63 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar

23 kg


Przyścienny – 90 cm*

Korpus – 800 m³/h
Szkło kwasowe - KACL.062

Przyścienny – 90 cm*

Korpus – 800 m³/h
Szkło czarne - KACL.088

* Okap składa się z dwóch elementów: korpusu i szkła.



Life inspired.



Rialto / Rialto Top (Fasteel)

- Stal inox (AISI 304) polerowana (Rialto)
- Stal inox Fasteel "No finger-print" (Rialto Top)
- Boki czarne satynowe
- Oświetlenie Led
- Światło dekoracyjne Led
- Sterowanie elektroniczne
- Filtr metalowy Top, wymienny, z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 6
103050091

Akcesoria opcjonalne

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

Przyścienny – 55 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 6

Oświetlenie
Led
2x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne Led
2 tylne pasma Led
2x2 W (5500 K)

Klasa energetyczna
B


Poziom głośności

Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
59 dB (A)re1pW



Minimalna odległość od płyty grzewczej

Gazowej: 50 cm
Elektrycznej: 52 cm


Ciężar
h 820: 20 kg
h 1000: 23 kg



h 820



h 1000



reddot design award
winner 2010

Przyścienny h 820 – 55 cm
800 m³/h

Przyścienny h 1000 – 55 cm
800 m³/h

Przyścienny Top h 1000 – 55 cm
Fasteel – 800 m³/h





Ghost

- Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite
- Front ze szkła hartowanego białego lub czarnego
- Automatyczny system otwierania frontu
- Sterowanie sensorowe + funkcja 24h
- Oświetlenie Led
- Światło dekoracyjne Led
- Filtr metalowy Top wymienny z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie

Części wymienne

Filtr węglowy Ghost
101078921

Przyścienny – 60 cm

Silnik i sterowanie
600 m³/h,
sterowanie sensorowe
3 szybkości

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Ghost

Oświetlenie
Pasma Led
4 W (5500 K)
Dekoracyjne Led
2x5 W (5500 K)

Klasa energetyczna
C

Poziom głośności



Min. prędkość
51 dB (A)re1pW
Max. prędkość
62 dB (A)re1pW

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 55 cm
Elektrycznej: 52 cm


Ciężar
32 kg

Przyścienny – 60 cm
Biały – 600 m³/h


Przyścienny – 60 cm
Czarny – 600 m³/h



Komin opcjonalny



Widok z tyłu



Szkło czarne / Szkło białe



Life inspired.



Lumen

- Stal inox (AISI 304)
wykończenie Scotch Brite
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie neonowe
- Oświetlenie dekoracyjne
neonowe
- Filtr Air Falmec dla
równomiernego pochłaniania
- Filtr węglowy w zestawie

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 3
103050107

Aksesoria opcjonalne

Przedłużenie komina h700
(okap przyścienny)
KACL.510#I

Przedłużenie komina h960
(okap przyścienny)
KACL.512#I

Przedłużenie komina h1200
(okap wyspowy)
KACL.557#I

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca
(okap wyspowy)*
KACL.866

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca
(okap przyścienny)*
KACL.864

Zespół filtrujący Carbon.Zeo
kominowy (okap przyścienny)
KACL.948#IF

Zespół filtrujący Carbon.Zeo
kominowy (okap wyspowy)
KACL.949#IF

Wkład do zespołu filtrującego
kominowego (okap wyspowy)
KACL.934

Silniki zdalnie sterowane **
Lista str. 270

*Rozdzielacz powietrza można
stosować tylko z tradycyjnym
filtrem węglowym (Typ 3)

**tylko modele wyposażone w
silnik 800 m³/h

Przyścienny - 60/90/120 cm

Silnik i sterowanie
600 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 3

Oświetlenie
Neon 60 cm: 1x13 W (6500 K)
Neon 90 cm: 1x21 W (6500 K)
Neon 120 cm: 1x28 W (6500 K)

Klasa energetyczna
90 cm - 600 m³/h: C
60/90 cm - 800 m³/h: B
120 cm - 800 m³/h: C

Poziom głośności
Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
62 dB (A)re1pW

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 63 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
60 cm: 17 kg
90 cm: 19 kg
120 cm: 23 kg

Przyścienny – 60 cm
800 m³/h

Przyścienny – 90 cm
600 m³/h

Przyścienny – 90 cm
800 m³/h

Przyścienny – 120 cm
800 m³/h

Wyspowy - 90/120 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 3

Oświetlenie
Neon 90 cm: 2x21 W (6500 K)
Neon 120 cm: 2x28 W (6500 K)

Klasa energetyczna
C


Poziom głośności
Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
62 dB (A)re1pW

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 63 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
90 cm: 31 kg
120 cm: 35 kg

Wyspowy – 90 cm
800 m³/h

Wyspowy – 120 cm
800 m³/h

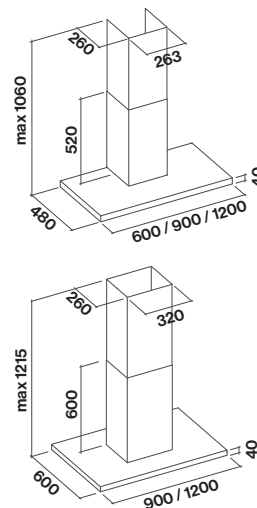



Lumen Isola 175

- Stal inox (AISI 304)
wykończenie Scotch Brite
- Wyciąg szczelinowy
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie Led po obu
stronach okapu
- Filtr metalowy wymienny,
z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 3

Akcesoria opcjonalne

Przedłużenie komina h1200
(okap wyspowy)
KACL.557#I

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca (okap wyspowy)*
KACL.866

Zespół filtrujący Carbon.Zeo
kominowy (okap wyspowy)
KACL.949#IF

Wkład do zespołu filtrującego
kominowego (okap wyspowy)
KACL.934

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

*Rozdzielacz powietrza można
stosować tylko z tradycyjnym
filtrem węglowym (Typ 3)

Wyspowy – 175 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 3

Oświetlenie
Led 40 W (4000 K)

Klasa energetyczna
C

Poziom głośności


Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
62 dB (A)re1pW

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 63 cm
Elektrycznej: 52 cm


Ciężar
48 kg

Wyspowy – 175 cm
Prawostronny – 800 m³/h


Wyspowy – 175 cm
Lewostronny – 800 m³/h

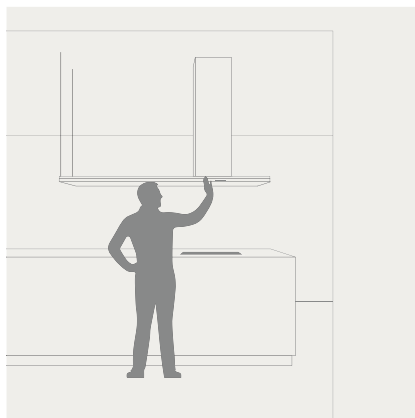


*Okap prawostronny.
Sterowanie i komin znajdują się po
prawej stronie, patrząc na okap.*



Wersja prawostronna



Wersja lewostronna

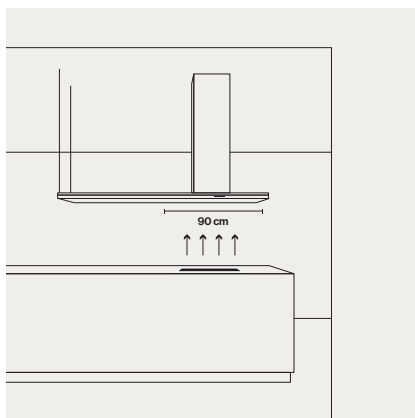

*Powierzchnia pochłaniająca okapu
wynosi 90 cm i znajduje się w części
bezpośrednio pod kominem*





Plane

- Stal inox (AISI 304)
wykończenie Scotch Brite
- Sterowanie mechaniczne
lub elektroniczne
- Oświetlenie Led
- Filtr Air Falmec dla
równomiernego pochłaniania
- Filtr węglowy w zestawie

Akcesoria opcjonalne

Przedłużenie komina h700
(okap przyścienny)
KACL.510#I

Przedłużenie komina h960
(okap przyścienny)
KACL.512#I

Przedłużenie komina h1200
(okap wyspowy)
KACL.557#I

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca (okap wyspowy)*
KACL.866

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca (okap przyścienny)*
KACL.864

Zespół filtrujący Carbon.Zeo
kominowy (okap przyścienny)
KACL.948#IF

Zespół filtrujący Carbon.Zeo
kominowy (okap wyspowy)
KACL.949#IF

Wkład do zespołu filtrującego
kominowego (okap wyspowy)
KACL.934

Silniki zdalnie sterowane **
Lista str. 270

Przyścienny - 60/90/120 cm
Wyspowy - 90/120 cm

Silnik i sterowanie
600 m³/h
sterowanie mechaniczne
3 szybkości
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 3

Oświetlenie
Led
przyścienny 60/90 cm
2x1,2 W (3200 K)
przyścienny 120 cm
3x1,2 W (3200 K)
wyspowy 90/120 cm
4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
Z silnikiem 600 m³/h: C
Z silnikiem 800 m³/h: B

Poziom głośności
Min. prędkość
47 dB (A)re1pW
Max. prędkość
62 dB (A)re1pW

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 63 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
przyścienny 60 cm: 16 kg
przyścienny 90 cm: 18 kg
przyścienny 120 cm: 22 kg
wyspowy 90 cm: 30 kg
wyspowy 120 cm: 32 kg

Przyścienny – 60 cm
600 m³/h

Przyścienny – 90 cm
600 m³/h

Przyścienny – 90 cm
800 m³/h

Przyścienny – 120 cm
800 m³/h

Wyspowy – 90 cm
600 m³/h

Wyspowy – 90 cm
800 m³/h



Wyspowy – 120 cm
800 m³/h

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 3

*Rozdzielacz powietrza można
stosować tylko z tradycyjnym
filtrem węglowym (Typ 3)

**tylko modele wyposażone
w silnik 800 m³/h





Plane On Demand

- Stal inox (AISI 304)
wykończenie Scotch Brite
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie Led
- Filtr metalowy Top wymienny
z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 3
103050107

Akcesoria opcjonalne

Przedłużenie komina h700
(okap przyścienny)
KACL.510#I

Przedłużenie komina h960
(okap przyścienny)
KACL.512#I

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca
(okap przyścienny)*
KACL.864

Zespół filtrujący Carbon.Zeo
kominowy (okap przyścienny)
KACL.948#IF

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

Przyścienny - 60-150 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtry
Węglowy: Typ 3

Oświetlenie
Led
60-89 cm: 2x1,2 W (3200 K)
90-119 cm: 3x1,2 W (3200 K)
120-150 cm: 3x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Poziom głośności
Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
62 dB (A)re1pW

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 63 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
60-89 cm: 17 kg
90-119 cm: 21 kg
120-150 cm: 25 kg

Przyścienny
H 60-80 mm / L 60-89 cm
800 m³/h


Przyścienny
H 60-80 mm / L 90-119 cm
800 m³/h

Przyścienny
H 60-80 mm / L 120-150 cm
800 m³/h

Przyścienny
H 81-100 mm / L 60-89 cm
800 m³/h

Przyścienny
H 81-100 mm / L 90-119 cm
800 m³/h

Przyścienny
H 81-100 mm / L 120-150 cm
800 m³/h



*Rozdzielacz powietrza można stosować tylko z tradycyjnym filtrem węglowym (Typ 3)



Plane Green.Tech **NEW**

- Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite
- Silnik Green.Tech
- Dynamic Led Light
- Filtr Air Falmec dla równomiernego pochłaniania
- Filtr węglowy w zestawie

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 3
103050107

Akcesoria opcjonalne

Przedłużenie komina h700
(okap przyścienny)
KACL.510#I

Przedłużenie komina h960
(okap przyścienny)
KACL.512#I

Przedłużenie komina h1200
(okap wyspowy)
KACL.557#I

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca (okap przyścienny)*
KACL.864

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca (okap wyspowy)*
KACL.866

Zespół filtrujący Carbon.Zeo
kominowy (okap przyścienny)
KACL.948#IF

Zespół filtrujący Carbon.Zeo
kominowy (okap wyspowy)
KACL.949#IF

Wkład do zespołu filtrującego
kominowego (okap wyspowy)
KACL.934

Przyścienny - 90 cm
Wyspowy - 90 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h, silnik Green.Tech
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwapachowy
Węglowy: Typ 3

Oświetlenie
Dynamic Led Light
Przyścienny: 90 cm
2x1,2 W (2700-5600 K)
Wyspowy: 90 cm
4x1,2 W (2700-5600 K)

Klasa energetyczna
A+

Poziom głośności
Min. prędkość
48 dB (A)re1pW
Max. prędkość
62 dB (A)re1pW



**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 63 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
Przyścienny: 18 kg
Wyspowy: 30 kg

*Rozdzielacz powietrza można
stosować tylko z tradycyjnym
filtrem węglowym (Typ 3)

Przyścienny – 90 cm
800 m³/h

Wyspowy – 90 cm
800 m³/h



Design
Plane Black/White



Plane Black/White NEW

- Stal lakierowana na biały lub czarny matowy
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie Led
- Filtr metalowy wymienny, z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 3

Akcesoria opcjonalne

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca
(okap przyścienny)*
KACL.864

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca
(okap wyspowy)*
KACL.866

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

Przyścienny – 90 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 3

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Poziom głośności
Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
61 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 63 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
20 kg

Wyspowy – 90 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 3



Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Poziom głośności
Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
61 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 63 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
31 kg



*Rozdzielacz powietrza można stosować tylko z tradycyjnym filtrem węglowym (Typ 3)

Przyścienny – 90 cm
Biały – 800 m³/h

Przyścienny – 90 cm
Czarny – 800 m³/h

Wyspowy – 90 cm
Biały – 800 m³/h

Wyspowy – 90 cm
Czarny – 800 m³/h

Czarny / Biały





Plane Top (Fasteel)

- Stal inox Fasteel "No finger-print" szczotkowana
- Wyciąg szczelinowy
- Sterowanie elektroniczne
- Dynamic Led Light
- Filtr metalowy wymienny, z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie
- Współpracuje z Dialogue System
- Pilot opcjonalny

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 3
103050107

Akcesoria opcjonalne

Przedłużenie komina h700
(okap przyścienny)
KACL.510#X

Przedłużenie komina h960
(okap przyścienny)
KACL.512#X

Przedłużenie komina h1200
(okap wyspowy)
KACL.557#X

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca (okap przyścienny)
KACL.864

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca (okap wyspowy)
KACL.866

Pilot
105080053

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

Przyścienny - 90/120 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 3

Oświetlenie
Dynamic Led Light
90 cm: 2x1,2 W (2700-5600 K)
120 cm: 3x1,2 W (2700-5600 K)

Klasa energetyczna
B

Poziom głośności
Min. prędkość
49dB (A)re1pW
Max. prędkość
61dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 63 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
90 cm: 19 kg
120 cm: 25 kg

Przyścienny – 90 cm
Fasteel – 800 m³/h

Przyścienny – 120 cm
Fasteel – 800 m³/h

Wyspowy - 90 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 3

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)



Klasa energetyczna
B


Poziom głośności
Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
61 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 63 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
31 kg

Wyspowy – 90 cm
Fasteel – 800 m³/h





Tecna Feel **NEW**

- Stal inox (AISI 304)
wykończenie Scotch Brite
- Szkło hartowane czarne
- Sterownice sensorowe
- Dynamic Led Light
- Opatentowany
System No-Drop
zapobiegający kondensacji
(więcej informacji str.190)
- Sensor Feel z trybem
automatycznym

Przyścienny - 90 cm


Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Oświetlenie
Dynamic Led Light
3x1,2 W (2700-5600 K)

Klasa energetyczna
B

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 64 cm
Elektrycznej: 52 cm

Przyścienny – 90 cm
Czarny – 800 m³/h



Tecna Feel, produkt o prostych liniach, w środku którego ukrywa się w złożone technologiczne serce. Wyjątkowe filtry są w stanie całkowicie wyeliminować zjawisko kondensacji, czyli pojawianie się kropli, które tworzą się z oparów pochodzących z gotowania, a szereg czujników, które „czują” (stąd nazwa Feel) jakość powietrza są w stanie włączyć i określić szybkość pracy okapu. Tecna Feel wyposażony jest również w unikalną technologię Dynamic Led Light stworzoną przez Falmec, która umożliwia regulację temperatury kolorów oświetlenia okapu, czyli barwę światła.



Lux (Fasteel)

- Stal inox Fasteel "No finger-print", szczotkowana
- Wykończenie szkło kwasowe, hartowane, białe
- Wyciąg szczelinowy
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie neonowe (funkcjonalne i dekoracyjne)
- Filtr przeciwtłuszczowy metalowy wymienny, z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 3
103050107

Akcesoria opcjonalne

Przedłużenie komina h700
(okap przyścienny)
KACL.490#X

Przedłużenie komina h960
(okap przyścienny)
KACL.492#X

Przedłużenie komina h1200
(okap wyspowy)
KACL.558#X

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca
(okap wyspowy)
KACL.866

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

Przyścienny - 90/120 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwapachowy
Węglowy: Typ 3

Oświetlenie
Neon
90 cm: 2x21 W (6500 K)
120 cm: 2x28 W (6500 K)

Klasa energetyczna
C

Poziom głośności
Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
61 dB (A)re1pW

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 65 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
90 cm: 29 kg
120 cm: 34 kg

Przyścienny – 90 cm
Fasteel – 800 m³/h

Przyścienny – 120 cm
Fasteel – 800 m³/h

Wyspowy - 90/120 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwapachowy
Węglowy: Typ 3

Oświetlenie
Neon
90 cm: 2x21 W (6500 K)
120 cm: 2x28 W (6500 K)

Klasa energetyczna
C



Poziom głośności
Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
61 dB (A)re1pW

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 65 cm
Elektrycznej: 52 cm


Ciężar
90 cm: 40 kg
120 cm: 46 kg

Wyspowy – 90 cm
Fasteel – 800 m³/h

Wyspowy – 120 cm
Fasteel – 800 m³/h



Okap przyścienny:
- bez przedłużenia: komin h560 mm;
- z przedłużeniem: komin min h770 mm -
max h1060 mm.



Wersja wyspowa 120 cm dostępna
wyłącznie z zdecentralizowanym
kominem po lewej stronie

Okap wyspowy:
- bez przedłużenia: komin h640 mm;
- z przedłużeniem: komin min h850 mm -
max h1210 mm



Europa (Fasteel)

- Stal inox Fasteel "No finger-print" szczotkowana
- Wyciąg szczelinowy
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie Led
- Filtr metalowy wymienny, z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 3
103050107

Akcesoria opcjonalne

Szkło do półki 90 cm
KACL.066

Szkło do okapu
wyspowego 90 cm
KACL.064

Szkło do okapu
wyspowego 120 cm
KACL.065

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca
(okap wyspowy)
KACL.866

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

Wyspowy - 90/120 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 3

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)

Oświetlenie Półka
Led 4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Poziom głośności

Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
61 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej

Gazowej: 63 cm
Elektrycznej: 52 cm



Ciężar

90 cm: 35 kg
120 cm: 41 kg

Wyspowy - 90 cm
Fasteel - 800 m³/h

Wyspowy - 120 cm
Fasteel - 800 m³/h

Półka - 90 cm
Fasteel - 800 m³/h





Life inspired.







Down Draft

- Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite
- Panel ze szkła hartowanego białego, czarnego lub stalowy
- Wyciąg szczelinowy
- Sterowanie sensorowe + funkcja 24h
- Oświetlenie Led
- Filtr metalowy Top wymienny, z możliwością mycia
- Współpracuje z Dialogue System
- Pilot opcjonalny
- Korpus okapu bez silnika (należy wybrać silnik, w zależności od potrzeb i połączyć go z okapem)

Dostępne silniki

Silnik 950 m³/h
KACL.798#41F

Silnik Slim 800 m³/h
KACL.784#46F

Silnik 1100 m³/h
KACL.770#41F

Silnik 1300 m³/h
KACL.797#4AF

Silnik zewnętrzny 1000 m³/h
KACL.786#41F

Silnik zewnętrzny 1500 m³/h
KACL.796#4AF

Falmec zaleca używanie tego okapu wraz z indukcyjną płytą panoramiczną.

Na blatowy - 90/120 cm Wersja wyciągowa

Silnik
Bez silnika

Sterowanie
sterowanie sensorowe
3 szybkości + boost

Oświetlenie
Taśma Led 14 W (5500 K)

Klasa energetyczna
90 cm, 950 m³/h: B
120 cm, 950 m³/h: C

Poziom głośności
Min. prędkość
51 dB (A)re1pW
Max. prędkość
64 dB (A)re1pW
(Dotyczy silnika 950 m³/h)

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 mm

Ciężar
90 cm: 37 kg
120 cm: 44 kg

Otwór montażowy
90 cm: 98 mm x 810 mm
120 cm: 98 mm x 1110 mm

Kolor górnego panelu:
Biały / Czarny / Inox



Nablatowy - 90/120 cm Wersja filtrująca

Silnik
Bez silnika

Sterowanie
sterowanie sensorowe
3 szybkości + boost

Oświetlenie
Taśma Led 14 W (5500 K)

Klasa energetyczna
800 m³/h: B

Poziom głośności

Min. prędkość
50 dB (A)re1pW
Max. prędkość
60 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
60 mm

Ciężar
90 cm: 37kg
120 cm: 44kg

Otwór montażowy
90 cm: 98 mm x 810 mm
120 cm: 98 mm x 1110 mm

Down Draft – 90 cm Biały

Down Draft – 90 cm
Czarny

Down Draft – 90 cm
Inox

Down Draft – 120 cm
Biały

Down Draft – 120 cm
Czarny

Down Draft – 120 cm
Inox

Akcesoria opcjonalne

Filtr podszafkowy
Carbon.Zeo Small
KACL.930

Wkład do filtra
Carbon.Zeo Smal
KACL.931

Pilot
105080053

Filtr węglowy h60
(węgiel komórkowy)
KACL.951


Wkład do filtra
węglowego h60
KACL.952

Kratka wentylacyjna
do filtra węglowego h60
KACL.955


Przykłady konfiguracji.

Wersja wyciągowa


Silnik 950 m³/h
instalowany na okapie

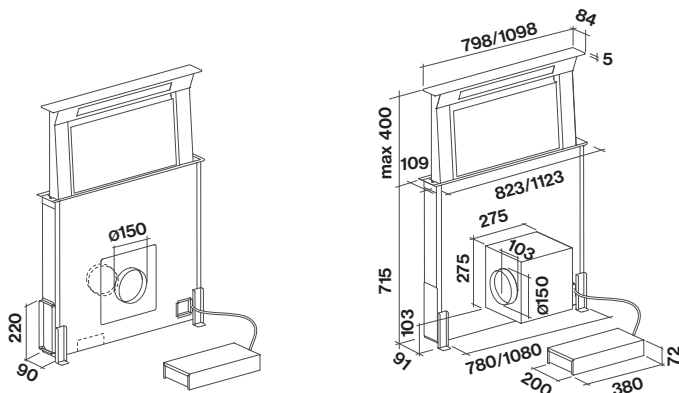

Widok z boku
silnik instalowany
z przodu okapu




Widok z boku
silnik instalowany
z tyłu okapu




Wersja filtrująca


silnik Slim
z filtrem podszafkowym
Carbon.Zeo Small
montowany w cokole
(KACL.930)

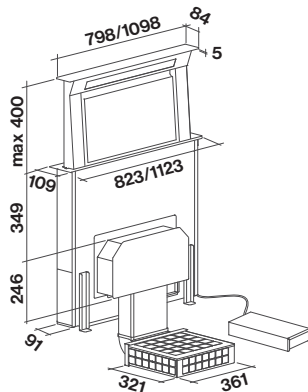


Widok z boku
silnik Slim instalowany
z przodu okapu




Widok z boku
silnik Slim instalowany
z tyłu okapu



Widok z boku silnik Slim
instalowany z tyłu okapu wraz
z filtrem podszafkowym h60
montowany w cokole (KACL.951)




Kratka wentylacyjna montowana
w cokole szafki, dostarczana
w zestawie z filtrem KACL.930



Otwór montażowy
kratki

Kratka wentylacyjna montowana
w cokole szafki, stosowana
wraz z filtrem KACL.951
(rozwiązanie opcjonalne)



Otwór montażowy
kratki



Move

- Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite
- Spód okapu ze szkła hartowanego białego lub czarnego
- Wsuwany panel
- Sterowanie elektroniczne
- Dynamic Led Light
- Filtr metalowy wymienny, z możliwością mycia
- Filtr opcjonalny Carbon.Zeo dwuskładnikowy, podlegający regeneracji
- Komin stalowy opcjonalny, osłaniający rury, teleskopowy
- Szklana półka opcjonalna
- Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu

Akcesoria opcjonalne

Półka szklana 60 cm
KACL.106

Półka szklana 90 cm
KACL.107

Półka szklana 120 cm
KACL.108

Komin teleskopowy
185+185 mm
KCVJN.00#3

Komin 120 mm
KCVJN.01#3

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

Do zabudowy - 60/90/120 cm

Silnik i sterowanie

800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwwapachowy

Filtr Carbone.Zeo opcjonalny

Oświetlenie

Dynamic Led Light
60 cm: 2x1,2 W (2700-5500 K)
90/120 cm: 3x1,2 W (2700-5500 K)

Klasa energetyczna

B

Poziom głośności

Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
62 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej

Gazowej: 52 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar

60 cm: 14 kg
90 cm: 17 kg
120 cm: 20 kg

Części wymienne

Filtr Carbon.Zeo
KACL.934

Do zabudowy - 60 cm

Biały - 800 m³/h

Do zabudowy - 60 cm

Czarny - 800 m³/h

Do zabudowy - 90 cm

Biały - 800 m³/h

Do zabudowy - 90 cm



Czarny - 800 m³/h

Do zabudowy - 120 cm


Biały - 800 m³/h

Do zabudowy - 120 cm


Czarny - 800 m³/h



Widok z boku



Widok z tyłu



Półka opcjonalna



Move Green.Tech **NEW**

- Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite
- Silnik Green.Tech
- Spód okapu ze szkła hartowanego białego lub czarnego
- Wsuwany panel
- Sterowanie elektroniczne
- Dynamic Led Light
- Filtr metalowy wymienny, z możliwością mycia
- Filtr opcjonalny Carbon.Zeo dwuskładnikowy, podlegający regeneracji
- Komin opcjonalny
- Szklana półka opcjonalna
- Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu

Części wymienne

Półka szklana 90 cm
KACL.107

Komin teleskopowy
185+185 mm
KCVJN.00#3

Komin 120 mm
KCVJN.01#3

Do zabudowy - 90 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h, Green.Tech
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Filtr Carbon.Zeo opcjonalny

Oświetlenie
Dynamic Led Light
3x1,2 W (2700-5500 K)

Klasa energetyczna
A++

Poziom głośności
Min. prędkość
48 dB (A)re1pW
Max. prędkość
62 dB (A)re1pW



Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 52 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
17 kg


Do zabudowy - 90 cm

Biały - 800 m³/h


Do zabudowy - 90 cm
Czarny - 800 m³/h



Widok z boku



Widok z tyłu



Półka opcjonalna



Virgola / Virgola Black

- Stal inox wykończenie Scotch Brite lub lakierowana na czarny matowy
- Ruchomy okapnik ze szkła hartowanego (szkło fumé w wersji czarnej)
- Sterowanie elektroniczne
- Dynamic Led Light
- Filtr metalowy wymienny, z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 3
103050107

Aksesoria opcjonalne

Zespół filtrujący Carbon.Zeo kominowy (okap do zabudowy)**
KACL.950

Wkład do zespołu filtrującego kominowego (okap do zabudowy)
KACL.934

** minimalna wysokość szafki
600 mm

Do zabudowy - 60/90/120 cm

Silnik i sterowanie

600 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 prędkości

Filtr przeciwzapachowy

Węglowy Typ 3

Oświetlenie

Dynamic Led Light
60/90 cm
2x1,2 W (3200 - 5500 K)
120 cm
4x1,2 W (3200 - 5500 K)

Klasa energetyczna
C

Poziom głośności

Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
65 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej

Gazowej: 52 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar

60 cm: 9,2 kg
90 cm: 11,6 kg
120 cm: 14,0 kg

Do zabudowy – 60 cm

Inox - 600 m³/h

Do zabudowy – 90 cm

Inox - 600 m³/h

Do zabudowy – 120 cm

Inox - 600 m³/h

Do zabudowy – 60 cm



Czarny - 600 m³/h

Do zabudowy – 90 cm

Czarny - 600 m³/h

Do zabudowy – 120 cm

Czarny - 600 m³/h



Czarny / Inox





Virgola



Virgola Black



No-Drop System.


Bez skroplin w kuchni.

Falmec opracował innowacyjną technologię, która ostatecznie rozwiązuje problem skraplania się oparów powstających podczas gotowania. Zjawisko niepożądane, ale coraz powszechniejsze, szczególnie w przypadku korzystania z płyt indukcyjnych.


“System No-Drop”, opatentowany przez Falmec, składa się z szeregu skrzyżowanych metalowych filtrów łopatkowych, na których skraplają


się opary pochodzące z gotowania, następnie są one transportowane i gromadzone w specjalnym zbiorniku. Powierzchnia filtrów została poddana specjalnej obróbce. Powlekana jest ona specjalną powłoką, która zapobiega powstawaniu kropeł kondensacyjnych, pochodzących z oparów kuchennych. Dzięki niej są one rozdrabniane i rozprowadzane równomiernie po całej powierzchni.

Skropliny przesuwają się pod wpływem grawitacji wzdłuż nachylonego kanału. Spływają do kolektora na ciecz, który można wyjąć, opróżnić, oraz oczyścić.

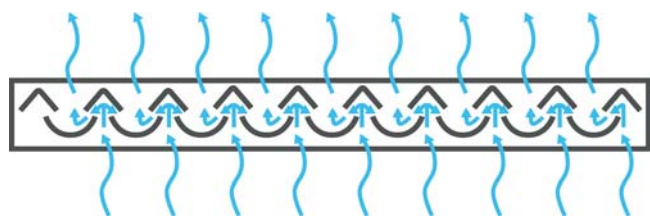

Profil skrzyżowanych metalowych filtrów łopatkowych ze schematem kondensacji oparów.

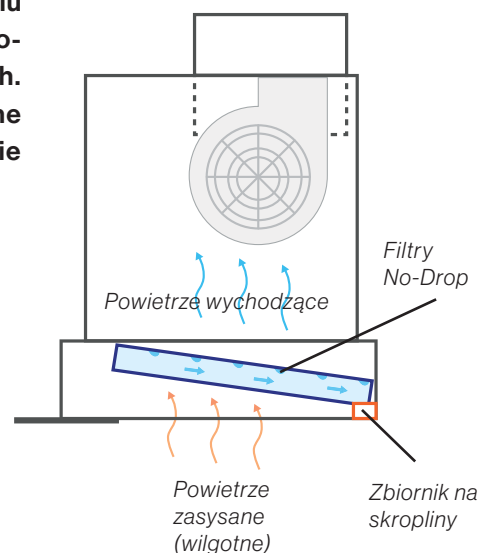



Virgola No-Drop **NEW**

- Stal inox wykończenie Scotch Brite
- Ruchomy okapnik ze szkła hartowanego
- Sterowanie elektroniczne
- Dynamic Led Light
- System No-Drop opatentowany zapobiegający powstawaniu skroplin

Akcesoria opcjonalne

Filtr węglowy komórkowy
KACL.954

Komin teleskopowy
185+185 mm
KCVJN.00#3

Komin 120 mm
KCVJN.01#3

Aby uzyskać optymalne osiągi okapu w technologii No-Drop, zalecamy używanie okapu w trybie wyciągowym i sprawdzenie jego prawidłowej instalacji.

Do zabudowy - 60/90/120 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Filtr węglowy komórkowy

Oświetlenie
Dynamic Led Light
60/90 cm
2x1,2 W (2700-5600 K)
120 cm
4x1,2 W (2700-5600 K)

Klasa energetyczna
C

Poziom głośności
Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
65 dB (A)re1pW



Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 52 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
60 cm: 13 kg
90 cm: 16 kg
120 cm: 19 kg

Do zabudowy – 60 cm
800 m³/h

Do zabudowy – 90 cm
800 m³/h

Do zabudowy – 120 cm
800 m³/h



Dowiedz się więcej
o technologii
No-Drop System®

Life inspired.





Grupa Silnikowa

- Stal inox (AISI 304)
wykończenie Scotch Brite
- Wyciąg szczelinowy
- Sterowanie elektroniczne
- Dynamic Led Light
- Filtr metalowy wymienny,
z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie
- Współpracuje z Dialogue
System
- Pilot opcjonalny

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 2 (600 m³/h)
103050102

Filtr węglowy Typ 6 (800 m³/h)
103050091

Zespół filtrujący Carbon.Zeo
kominowy (opak do zabudowy)**
KACL.950

Wkład do zespołu filtrującego
kominowego (opak do zabudowy)
KACL.934

Akcesoria opcjonalne

Pilot
105080053

Silniki zdalnie sterowane*
Lista str. 270

- * tylko wersja z silnikiem
800 m³/h
- ** minimalna wysokość szafki
600 mm
- *** wartości dotyczą wersji
z silnikiem 600 m³/h

Do zabudowy - 50/70/105 cm

Silnik i sterowanie
600 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 prędkość
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 2 / 6

Oświetlenie
Dynamic Led Light
50/70 cm
2x1,2 W (2700-5600 K)
105 cm
4x1,2 W (2700-5600 K)

Klasa energetyczna
Z silnikiem 600 m³/h: C
Z silnikiem 800 m³/h: B

Poziom głośności
Min. prędkość
49 dB (A)re1pW***
Max. prędkość
65 dB (A)re1pW***

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 62 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
50 cm: 10 kg
70 cm: 12 kg
105 cm: 15 kg

Otwór montażowy
50 cm: 505 mm x 262 mm
70 cm: 751 mm x 262 mm
105 cm: 1029 mm x 262 mm


Do zabudowy – 50 cm
600 m³/h

Do zabudowy – 50 cm
800 m³/h

Do zabudowy – 70 cm
600 m³/h

Do zabudowy – 70 cm
800 m³/h

Do zabudowy – 105 cm
800 m³/h





Grupa Silnikowa Murano

- Panel ze szkła hartowanego białego lub czarnego
- Wyciąg szczelinowy
- Sterowanie sensorowe + funkcja 24h
- Dynamic Led Light
- Filtr metalowy wymienny, z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie
- Współpracuje z Dialogue System
- Pilot w zestawie

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 6
103050091

Akcesoria opcjonalne

Zespół filtrujący Carbon.Zeo kominowy (okap do zabudowy)**
KACL.950

Wkład do zespołu filtrującego kominowego (okap do zabudowy)
KACL.934

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

Do zabudowy - 50/70 cm

Silnik i sterowanie

800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy

Węglowy: Typ 6

Oświetlenie

Dynamic Led Light
2x2,4 W (2700-5600 K)

Klasa energetyczna

B

Poziom głośności

Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
61 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej

Gazowej: 62 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar

50 cm: 11 kg
70 cm: 13 kg

Otwór montażowy

50 cm: 505 mm x 262 mm
70 cm: 751 mm x 262 mm

Do zabudowy - 50 cm

Biały - 800 m³/h

Do zabudowy - 50 cm


Czarny - 800 m³/h

Do zabudowy - 70 cm

Biały - 800 m³/h

Do zabudowy - 70 cm

Czarny - 800 m³/h



** minimalna wysokość szafki
600 mm



Grupa Silnikowa Green.Tech **NEW**

- Stal inox (AISI 304)
wykończenie Scotch Brite
- Silnik Green.Tech
- Wyciąg szczelinowy
- Sterowanie elektroniczne
- Dynamic Led Light
- Filtr przeciwtłuszczowy,
metalowy, wymienny
z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie
- Współpracuje z Dialogue
System
- Pilot opcjonalny

Części wymienne

Filtr węglowy ø 192 mm
103050093

Akcesoria opcjonalne

Zespół filtrujący Carbon.Zeo
kominowy (okap do zabudowy)*
KACL.950

Wkład do zespołu filtrującego
kominowego (okap do zabudowy)
KACL.934

Pilot
105080053

* minimalna wysokość szafki
600 mm

Do zabudowy - 50/70 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h, silnik Green.Tech
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwapachowy
Węglowy: ø 192 mm

Oświetlenie
Dynamic Led Light
2x1,2 W (2700-5600 K)

Klasa energetyczna
A+

Poziom głośności

Min. prędkość
47 dB (A)re1pW
Max. prędkość
61 dB (A)re1pW



**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 62 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
50 cm: 9 kg
70 cm: 11 kg

Otwór montażowy
50 cm: 505 mm x 262 mm
70 cm: 751 mm x 262 mm

Do zabudowy – 50 cm
800 m³/h

Do zabudowy – 70 cm
800 m³/h





Grupa Silnikowa Touch Vision **NEW**

- Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite
- Wyciąg szczelinowy
- Sterowanie Touch Vision (lepsza ergonomia)
- Dynamic Led Light
- Filtr przeciwłuszczy metalowy, wymienny z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie
- Współpracuje z Dialogue System
- Pilot opcjonalny

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 6
103050091

Akcesoria opcjonalne

Zespół filtrujący Carbon.Zeo
kominowy (okap do zabudowy)**
KACL.950

Wkład do zespołu filtrującego
kominowego (okap do zabudowy)
KACL.934

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

Pilot
105080053

** minimalna wysokość szafki
600 mm

* Grupa Silnikowa Touch Vision
dostępna od września 2019 r.

Do zabudowy – 50/70 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie Touch Vision
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 6

Oświetlenie
Dynamic Led Light
2x1,2 W (2700-5600 K)

Klasa energetyczna
B

Poziom głośności

Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
65 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej

Gazowej: 62 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar



50 cm: 10 kg
70 cm: 12 kg

Otwór montażowy

50 cm: 505 mm x 262 mm
70 cm: 751 mm x 262 mm

Do zabudowy – 50 cm*
800 m³/h

Do zabudowy – 70 cm*
800 m³/h





Integrata

- Stal inox (AISI 304)
wykończenie Scotch Brite
- Automatyczne otwieranie frontu
- Sterowanie mechaniczne
- Oświetlenie Led
- Filtr metalowy Top, wymienny z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 2
103050102

Akcesoria opcjonalne

Panel inox 90 cm
KACL.101#ZZZIF

Do zabudowy – 90 cm

Silnik i sterowanie
600 m³/h
sterowanie mechaniczne
3 szybkości

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 2

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
C


Poziom głośności
Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
65 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 63 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
13 kg (bez panelu)

Do zabudowy – 90 cm

600 m³/h





Laguna

- Stal inox (AISI 304)
wykończenie Scotch Brite
- Panele ze szkła hartowanego: białego lub czarnego
- Dostępny w wersji do zabudowy spersonalizowanymi panelami*
- Wyciąg szczelinowy
- Sterowanie sensorowe + funkcja 24 h
- Oświetlenie Led
- Filtr przeciwłuszczowy metalowy, wymienny z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 6
103050091

Akcesoria opcjonalne

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

Przyścienny – 60/90 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie sensorowe*
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 6

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Poziom głośności
Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
61 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
Panelowy 60 cm: 21 kg
Panelowy 90 cm: 28 kg
Szkłany 60 cm: 34 kg
Szkłany 90 cm: 45 kg

Wyspowy – 60/90 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie sensorowe*
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 6


Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Poziom głośności
Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
61 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
Panelowy 60 cm: 30 kg
Panelowy 90 cm: 38 kg
Szkłany 60 cm: 60 kg
Szkłany 90 cm: 90 kg

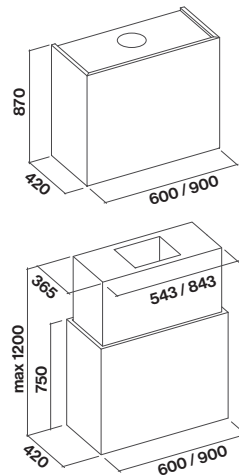

Przyścienny biały – 60 cm()**
800 m³/h (korpus)
Szkłany biały panel - KACL.824#F

Przyścienny czarny – 60 cm()**
800 m³/h (korpus)
Szkłany czarny panel - KACL.824#N

Przyścienny panelowy* – 60 cm
800 m³/h (korpus)

Wyspowy biały – 60 cm()**
800 m³/h (korpus)
Szkłany biały panel - KACL.822#F

Wyspowy czarny – 60 cm()**
800 m³/h (korpus)
Szkłany czarny panel - KACL.822#N

Wyspowy panelowy* – 60 cm
800 m³/h (korpus)

Przyścienny biały – 90 cm()**
800 m³/h (korpus)
Szkłany biały panel - KACL.825#F

Przyścienny czarny – 90 cm()**
800 m³/h (korpus)
Szkłany czarny panel - KACL.825#N

Przyścienny panelowy* – 90 cm
800 m³/h (korpus)

Wyspowy biały – 90 cm()**
800 m³/h (korpus)
Szkłany biały panel - KACL.823#F

Wyspowy czarny – 90 cm()**
800 m³/h (korpus)
Szkłany czarny panel - KACL.823#N

Wyspowy panelowy* – 90 cm
800 m³/h (korpus)

*wersja panelowa
- wykonanie panelu spoczywa na nabywcy
- sterowanie elektroniczne, znajduje się na
spodniej części okapu

**okap składa się z korpusu i panelu

Biały / Czarny / Własny panel







Menhir

- Stal inox AISI 304
wykończenie Scotch Brite
- Dolna ramka ze stali
polerowanej
- Spód okapu ze szkła
hartowanego kwasowego
- Wyciąg szczelinowy
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie neonowe
- Filtr przeciwtłuszczowy
metalowy, wymienny
z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 6
103050091

Akcesoria opcjonalne

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

Wyspowy – 70 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwapachowy
Węglowy: Typ 6

Oświetlenie
Neon 2x13 W(6500 K)

Klasa energetyczna
B

Poziom głośności

Min. prędkość
45 dB (A)re1pW
Max. prędkość
57 dB (A)re1pW


Minimalna odległość

od płyty grzewczej
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
46 kg

Wyspowy – 70 cm
800 m³/h

Design Antoniazzi&Niolu





Ellittica

- Stal inox AISI 304
wykończenie Scotch Brite
- Dolna ramka ze stali
polerowanej
- Spód okapu ze szkła
hartowanego kwasowego
- Wyciąg szczelinowy
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie neonowe
- Filtr przeciwtłuszczowy
metalowy, wymienny
z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 6
103050091

Akcesoria opcjonalne

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

Wyspowy – 70 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwapachowy
Węglowy: Typ 6

Oświetlenie
Neon 2x8 W (6500 K)

Klasa energetyczna
B

Poziom głośności


Min. prędkość
45 dB (A)re1pW
Max. prędkość
57 dB (A)re1pW

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**

Gazowej: 63 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
39 kg

Wyspowy – 70 cm
800 m³/h



Wersja wyspowa:
- bez przedłużenia komina h 725 mm
- z przedłużeniem komina h min 1040 mm
max 1300 mm.





Polar Light

- Stal inox AISI 304
wykończenie Scotch Brite
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie Led
- Oświetlenie dekoracyjne Led
- Filtr metalowy Top,
wymienny z możliwością
mycia
- Filtr węglowy w zestawie

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 6
103050091

Akcesoria opcjonalne

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

Przyścienny – 35 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 6

Oświetlenie
Led 3x1,2 W (3200 K)
Taśma Led
5W (5500 K)

Klasa energetyczna
B

Poziom głośności

Min. prędkość
48 dB (A)re1pW
Max. prędkość
61 dB (A)re1pW

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
24 kg

Przyścienny – 35 cm
800 m³/h

Wyspowy – 35 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 6

Oświetlenie
Led 3x1,2 W (3200 K)
Taśma Led
5W (5500 K)

Klasa energetyczna
B



Poziom głośności

Min. prędkość
48 dB (A)re1pW
Max. prędkość
61 dB (A)re1pW

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
24 kg

Wyspowy – 35 cm
800 m³/h





Polar

- Stal inox (AISI 304)
wykończenie Scotch Brite
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie Led
- Filtr Top wymienny
z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 6
103050091

Akcesoria opcjonalne

Szkło do okapu
przściennego
KACL.804

Szkło do okapu
wyspowego
KACL.802

Silniki zdalnie sterowane
Lista na str. 270

Przścienny – 35 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: typ 6

Oświetlenie
Led 3x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Poziom głośności
Min. prędkość
48 dB (A)re1pW
Max. prędkość
61 dB (A)re1pW

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
23 kg

Przścienny – 35 cm
800 m³/h

Wyspowy – 35 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: typ 6

Oświetlenie
Led 3x1,2 W (3200 K)





Klasa energetyczna
B

Poziom głośności
Min. prędkość
48 dB (A)re1pW
Max. prędkość
61 dB (A)re1pW

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
24 kg

Wyspowy – 35 cm
800 m³/h





Polar II

- Stal inox (AISI 430)
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie Led
- Filtr przeciw tłuszczowy metalowy, wymienny z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 6
103050091

Akcesoria opcjonalne

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

Przyścienny – 35 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 6

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Poziom głośności
Min. prędkość
48 dB (A)re1pW
Max. prędkość
61 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
23 kg

Przyścienny – 35 cm
800 m³/h

Wyspowy – 35 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 6

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)



Klasa energetyczna
B

Poziom głośności
Min. prędkość
48 dB (A)re1pW
Max. prędkość
61 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
24 kg

Wyspowy – 35 cm
800 m³/h





Polar Black/White

- Stal lakierowana na biały lub czarny matowy
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie Led
- Filtr przeciw tłuszczowy metalowy, wymienny z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 6
103050091

Akcesoria opcjonalne

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

Przyścienny – 35 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 6

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Poziom głośności
Min. prędkość
48 dB (A)re1pW
Max. prędkość
61 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
23 kg

Przyścienny – 35 cm
Biały – 800 m³/h

Przyścienny – 35 cm
Czarny – 800 m³/h

Wyspowy – 35 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 6

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B



Poziom głośności
Min. prędkość
48 dB (A)re1pW
Max. prędkość
61 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
24 kg

Wyspowy – 35 cm
Biały – 800 m³/h

Wyspowy – 35 cm
Czarny – 800 m³/h





Altair

- Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite
- Wyciąg szczelinowy
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie Led
- Filtr przeciwłuszczowy metalowy, wymienny z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 6
103050091

Akcesoria opcjonalne

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca
(okap wyspowy)
KACL.866

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

Przyścienny – 60/90 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 6

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Poziom głośności
Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
61 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 61 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
60 cm: 25 kg
90 cm: 32 kg

Wyspowy – 60 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 6



Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Poziom głośności
Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
61 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 61 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
37 kg



Wersja wyspowa:
- bez przedłużenia komina h 750 mm
- z przedłużeniem komina h min 900 mm - max 1202 mm

Przyścienny – 60 cm
800 m³/h

Przyścienny – 90 cm
800 m³/h

Wyspowy – 60 cm
800 m³/h



Altair Top (Fasteel)

- Stal inox Fasteel, szczotkowana „No finger-print”
- Wyciąg szczelinowy
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie Led
- Filtr przeciw tłuszczowy metalowy, wymienny z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 6
103050091

Akcesoria opcjonalne

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca
(okap wyspowy)
KACL.866

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

Przyścienny – 60 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 6

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Poziom głośności

Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
61 dB (A)re1pW

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 61 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
25 kg

Wyspowy – 60 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 6

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)



Klasa energetyczna
B

Poziom głośności

Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
61 dB (A)re1pW

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 61 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
37 kg



Wersja wyspowa:
- bez przedłużenia komina h 750 mm
- z przedłużeniem komina h min 900 mm - max 1202 mm

Przyścienny – 60 cm
Fasteel – 800 m³/h

Wyspowy – 60 cm
Fasteel – 800 m³/h

Life inspired.





Mira Black/White **NEW**

- Stal lakierowana na biały lub czarny matowy
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie Led
- Filtr przeciwłuszczy metalowy, wymienny z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 6
103050091

Akcesoria opcjonalne

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca
(okap wyspowy)
KACL.866

Silniki zdalnie sterowane
Lista na str. 270

Przyścienny – 40 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 6

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Poziom głośności
Min. prędkość
48 dB (A)re1pW
Max. prędkość
61 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
21 kg

Przyścienny – 40 cm
Biały – 800 m³/h

Przyścienny – 40 cm
Czarny – 800 m³/h

Wyspowy – 40 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 6

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B


Poziom głośności
Min. prędkość
48 dB (A)re1pW
Max. prędkość
61 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
34 kg

Wyspowy – 40 cm
Biały – 800 m³/h

Wyspowy – 40 cm
Czarny – 800 m³/h

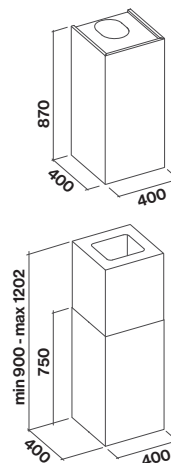

Wersja wyspowa:
- bez przedłużenia komina h 750 mm
- z przedłużeniem komina h min 900 mm - max 1202 mm



Mira Top (Fasteel)

- Stal inox Fasteel, szczotkowana „No finger-print”
- Wyciąg szczelinowy
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie Led
- Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 3
103050107

Filtr węglowy Typ 6
103050091

Aksesoria opcjonalne

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca
(okap przyścienny)*
KACL.865

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca
(okap wyspowy)
KACL.866

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

* tylko w wersji przyściennej teleskopowej

Przyścienny – 40 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwapachowy
Węglowy: Typ 3

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Poziom głośności

Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
61 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
16 kg
teleskopowy: 19 kg

Przyścienny – 40 cm
Fasteel – 800 m³/h

Przyścienny teleskopowy – 40 cm
Fasteel – 800 m³/h

Wyspowy – 40 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwapachowy
Węglowy: Typ 6

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B




Poziom głośności

Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
61 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
32 kg

Wyspowy – 40 cm
Fasteel – 800 m³/h



Wersja wyspowa:
- bez przedłużenia kominą h 750 mm
- z przedłużeniem kominą h min 900 mm - max 1202 mm.



Exploit / Exploit Top (Fasteel)

- Stal inox Fasteel, szczotkowana „No finger-print”
- Krawędź z aluminium Stratox (Exploit), profil frezowany
- Krawędź z aluminium (Exploit Top), profil gładki
- Wyciąg szczelinowy
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie Led
- Filtr przeciwtłuszczowy metalowy wymienny z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 3
103050107

Akcesoria opcjonalne

Przedłużenie komina h700
(okap przyścienny)
KACL.510#X

Przedłużenie komina h960
(okap przyścienny)
KACL.512#X

Przedłużenie komina h1200
(okap wyspowy)
KACL.557#X

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca (okap przyścienny)*
KACL.864

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca (okap wyspowy)*
KACL.866

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

Przyścienny – 90 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwapachowy
Węglowy: Typ 3

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Poziom głośności
Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
61 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
20 kg

Przyścienny – 90 cm
800 m³/h

Przyścienny Top – 90 cm
Fasteel – 800 m³/h

Wyspowy – 90 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwapachowy
Węglowy: Typ 3

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B



Poziom głośności
Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
61 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
32 kg

Wyspowy – 90 cm
800 m³/h

Wyspowy Top – 90 cm
Fasteel – 800 m³/h



* Rozdzielacz powietrza można stosować tylko z tradycyjnym filtrem węglowym (Typ 3)



Butterfly

- Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite
- Front ze szkła hartowanego białego lub czarnego
- Automatyczny system otwierania frontu
- Sterowanie sensorowe + funkcja 24 h
- Oświetlenie Led
- Filtr metalowy Top, wymienny z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie
- Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu
- Współpracuje z Dialogue System
- Pilot opcjonalny

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 6
103050091

Akcesoria opcjonalne

Przedłużenie kominu h1200
(okap wyspowy)
KACL.557#1

Zespół filtrujący Carbon.Zeo
kominowy (okap wyspowy)
KACL.949#1F

Wkład do zespołu filtrującego
kominowego (okap wyspowy)
KACL.934

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca (okap wyspowy)*
KACL.866

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca (okap przyścienny)*
KACL.865

Pilot
105080053

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

Przyścienny – 90 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie sensorowe
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 6

Oświetlenie
Led 4x1,2 W

Klasa energetyczna
A

Poziom głośności
Min. prędkość
46 dB (A)re1pW
Max. prędkość
58 dB (A)re1pW

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 61 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
34 kg

Przyścienny – 90 cm
Biały – 800 m³/h

Przyścienny – 90 cm
Czarny – 800 m³/h

* Rozdzielacz powietrza można
stosować tylko z tradycyjnym
filtrem węglowym (Typ 6)

Wyspowy – 90 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie sensorowe
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 6

Oświetlenie
Led 4x1,2 W

Klasa energetyczna
A

Poziom głośności
Min. prędkość
46 dB (A)re1pW
Max. prędkość
58 dB (A)re1pW




**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 61 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
53 kg

Wyspowy – 90 cm
Biały – 800 m³/h

Wyspowy – 90 cm
Czarny – 800 m³/h

Szkło białe / Szkło czarne



Wersja wyspowa:
- bez przedłużenia kominu h 755 mm
- z przedłużeniem kominu h min 1070 mm - max 1330 mm.





Prestige

- Stal inox (AISI 304)
wykończenie Scotch Brite
- Szkłane gięte listwy ze szkła hartowanego białego lub czarnego
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie Led
- Oświetlenie dekoracyjne Led
- Filtr metalowy Top wymienny z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie
- Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 6
103050091

Akcesoria opcjonalne

Przedłużenie komina h1200
(okap wyspowy)
KACL.557#I

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca
(okap wyspowy)
KACL.866

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270



reddot design award
winner 2010

Przyścienny – 65 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 6

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (4200 K)
Taśma Led
7 W (4200 K)

Klasa energetyczna
B

Poziom głośności

Min. prędkość
54 dB (A)re1pW
Max. prędkość
63 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
22 kg

Przyścienny – 65 cm
Biały – 800 m³/h

Przyścienny – 65 cm
Czarny – 800 m³/h

Wyspowy – 75 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 6

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (4200 K)
Taśma Led
13 W (4200 K)

Klasa energetyczna
B

Poziom głośności

Min. prędkość
54 dB (A)re1pW
Max. prędkość
63 dB (A)re1pW



Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
40 kg

Wyspowy – 75 cm
Biały – 800 m³/h

Wyspowy – 75 cm
Czarny – 800 m³/h

Emo Design



Wersja wyspowa:
- bez przedłużenia komina h 786 mm
- z przedłużeniem komina h min 1100 mm - max 1360 mm.

Szkło białe / Szkło czarne





Master

- Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie Led
- Filtr metalowy wymienny, z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 3
103050107

Akcesoria opcjonalne

Zespół filtrujący Carbon.Zeo kominowy (okap przyścienny)
KACL.948#IF

Rozdzielacz powietrza wersja filtrująca (okap przyścienny)*
KACL.864

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

Przyścienny – 90/120 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 3

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B


Poziom głośności
Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
62 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 32 cm**
Elektrycznej: 32 cm**

Ciężar
90 cm: 21 kg
120 cm: 25 kg

Przyścienny – 90 cm
800 m³/h

Przyścienny – 120 cm
800 m³/h



*Rozdzielacz powietrza można stosować tylko z tradycyjnym filtrem węglowym (Typ 3)

**od najniższego punktu okapu



Astra

- Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite
- Czasza z giętego hartowanego szkła
- Oświetlenie Led
- Filtr Top wymienny z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 3
103050107

Aksesoria opcjonalne

Przedłużenie komina h700
(okap przyścienny)
KACL.510#I

Przedłużenie komina h960
(okap przyścienny)
KACL.512#I

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca
(okap przyścienny)
KACL.864

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca
(okap wyspowy)
KACL.866

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

Przyścienny - 90 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 3

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Poziom głośności
Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
62 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 64 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
19 kg

Przyścienny – 90 cm
800 m³/h

Wyspowy - 90 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 3

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200K)



Klasa energetyczna
B

Poziom głośności
Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
62 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 64 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
31 kg

Wyspowy – 90 cm
800 m³/h





Atlas Vetro

- Stal inox (AISI 304)
wykończenie Scotch Brite
- Czasza z giętego,
hartowanego szkła
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie Led
- Filtr metalowy Top, wymienny
z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie

Akcesoria opcjonalne

Przedłużenie komina h700
(okap przyścienny)
KACL.510#I

Przedłużenie komina h960
(okap przyścienny)
KACL.512#I

Przedłużenie komina h1200
(okap wyspowy)
KACL.557#I

Zespół filtrujący Carbon.Zeo
kominowy (okap przyścienny)
KACL.948#IF

Zespół filtrujący Carbon.Zeo
kominowy (okap wyspowy)
KACL.949#IF

Wkład do zespołu filtrującego
kominowego (okap wyspowy)
KACL.934

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca (okap przyścienny)*
KACL.864

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca (okap wyspowy)*
KACL.866

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

Przyścienny – 90 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 3

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Poziom głośności
Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
62 dB (A)re1pW

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
21 kg

Przyścienny – 90 cm
800 m³/h

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 3
103050107

Wyspowy – 90 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 3

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B



Poziom głośności
Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
62 dB (A)re1pW


**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
33 kg

Wyspowy – 90 cm
800 m³/h

* Rozdzielacz powietrza można
stosować tylko z tradycyjnym
filtrem węglowym (Typ 3)



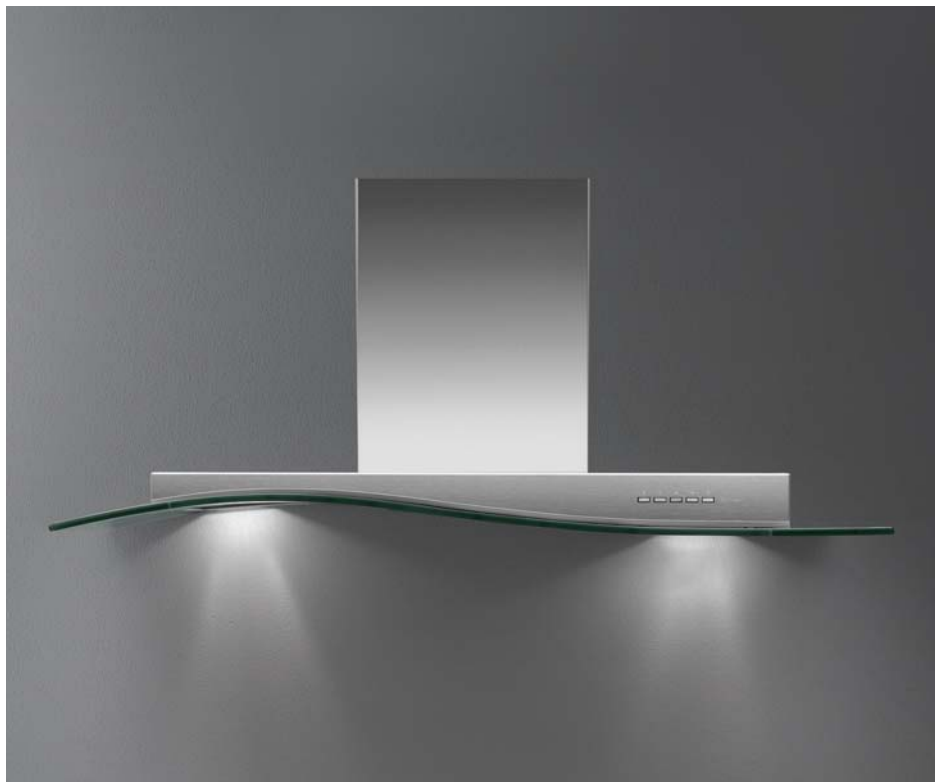

Onda Vetro

- Stal inox (AISI 304)
wykończenie Scotch Brite
- Czasza z giętego,
hartowanego szkła
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie Led
- Filtr metalowy Top, wymienny
z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 3
103050107

Akcesoria opcjonalne

Przedłużenie komina h700
(okap przyścienny)
KACL.510#I

Przedłużenie komina h960
(okap przyścienny)
KACL.512#I

Zespół filtrujący Carbon.Zeo
kominowy (okap przyścienny)
KACL.948#IF

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca
(okap przyścienny)*
KACL.864

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

Przyścienny – 90 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwpachowy
Węglowy: Typ 3

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Poziom głośności

Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
62 dB (A)re1pW


Minimalna odległość od płyty grzewczej

Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
21 kg

Przyścienny – 90 cm

800 m³/h



* Rozdzielacz powietrza można stosować tylko z tradycyjnym filtrem węglowym (Typ 3)



Kristal

- Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite
- Półka ze szkła hartowanego
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie Led
- Filtr Air Falmec dla równomiernego pochłaniania
- Filtr węglowy w zestawie

Akcesoria opcjonalne

Przedłużenie komina h700 (okap przyścienny)
KACL.510#I

Przedłużenie komina h960 (okap przyścienny)
KACL.512#I

Przedłużenie komina h1200 (okap wyspowy)
KACL.557#I

Zespół filtrujący Carbon.Zeo kominowy (okap przyścienny)
KACL.948#IF

Zespół filtrujący Carbon.Zeo kominowy (okap wyspowy)
KACL.949#IF

Wkład do zespołu filtrującego kominowego (okap wyspowy)
KACL.934

Rozdzielacz powietrza wersja filtrująca (okap wyspowy)*
KACL.866

Rozdzielacz powietrza wersja filtrująca (okap przyścienny)*
KACL.864

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

Przyścienny – 90 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 3

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Poziom głośności
Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
62 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 63 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
19 kg

Przyścienny – 90 cm
800 m³/h

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 3
103050107

*Rozdzielacz powietrza można stosować tylko z tradycyjnym filtrem węglowym (Typ 3)

Wyspowy – 90 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 3

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)



Klasa energetyczna
B

Poziom głośności
Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
62 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 63 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
30 kg

Wyspowy – 90 cm
800 m³/h





Mizar

- Stal inox (AISI 304)
wykończenie Scotch Brite
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie Led
- Filtr Air Falmec dla
równomiernego pochłaniania
- Filtr węglowy w zestawie

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 3
103050107

Akcesoria opcjonalne

Przedłużenie komina h700
(okap przyścienny)
KACL.510#I

Przedłużenie komina h960
(okap przyścienny)
KACL.512#I

Zespół filtrujący Carbon.Zeo
kominowy (okap przyścienny)
KACL.948#IF

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca
(okap przyścienny)*
KACL.864

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

*Rozdzielacz powietrza można
stosować tylko z tradycyjnym
filtrem węglowym (Typ 3)

Przyścienny – 60/90 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 3

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Poziom głośności

Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
62 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej


Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar

60 cm: 15 kg
90 cm: 17 kg

Przyścienny – 60 cm
800 m³/h

Przyścienny – 90 cm
800 m³/h





Blade

- Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite
- Front ze szkła hartowanego białego lub czarnego
- Wyciąg szczelinowy
- Sterow. sensorowe + funkcja 24h
- Oświetlenie neonowe
- Filtr przeciw tłuszczowy metalowy, wymienny z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie

Akcesoria opcjonalne

Przedłużenie kominą h700 (okap przyścienny)
KACL.510#I

Przedłużenie kominą h960 (okap przyścienny)
KACL.512#I

Przedłużenie kominą h1200 (okap wyspowy)
KACL.557#I

Zespół filtrujący Carbon.Zeo kominowy (okap przyścienny)
KACL.948#IF

Zespół filtrujący Carbon.Zeo kominowy (okap wyspowy)
KACL.949#IF

Wkład do zespołu filtrującego kominowego (okap wyspowy)
KACL.934

Rozdzielacz powietrza wersja filtrująca (okap wyspowy)*
KACL.866

Rozdzielacz powietrza wersja filtrująca (okap przyścienny)*
KACL.864

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

Przyścienny – 90 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie sensorowe
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 3

Oświetlenie
Neon 1x21 W (6500 K)

Klasa energetyczna
B

Poziom głośności
Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
61 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 62 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
21 kg

Przyścienny – 90 cm
Biały – 800 m³/h

Przyścienny – 90 cm
Czarny – 800 m³/h

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 3
103050107

Wyspowy – 90 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie sensorowe
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 3

Oświetlenie
Neon 2x21 W (6500 K)

Klasa energetyczna
C



Poziom głośności
Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
61 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 62 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
35 kg

Wyspowy – 90 cm
Biały – 800 m³/h

Wyspowy – 90 cm
Czarny – 800 m³/h



Szko białe / Szko czarne



*Rozdzielacz powietrza można stosować tylko z tradycyjnym filtrem węglowym (Typ 3)



Luce

- Stal inox (AISI 304)
wykończenie Scotch Brite
- Panel z czarnego szkła
hartowanego
- Sterowanie sensorowe
+ funkcja 24h
- Oświetlenie neonowe
- Filtr Air Falmec dla
równomiernego pochłaniania
- Filtr węglowy w zestawie

Akcesoria opcjonalne

Przedłużenie komina h700
(okap przyścienny)
KACL.510#I

Przedłużenie komina h960
(okap przyścienny)
KACL.512#I

Przedłużenie komina h1200
(okap wyspowy)
KACL.557#I

Zespół filtrujący Carbon.Zeo
kominowy (okap przyścienny)
KACL.948#IF

Zespół filtrujący Carbon.Zeo
kominowy (okap wyspowy)
KACL.949#IF

Wkład do zespołu filtrującego
kominowego (okap wyspowy)
KACL.934

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca (okap wyspowy)*
KACL.866

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca (okap przyścienny)*
KACL.864

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

Przyścienny – 90 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie sensorowe
3 szybkości + boost

Filtr przeciwapachowy
Węglowy: Typ 3

Oświetlenie
Neon 1x21 W (6500 K)

Klasa energetyczna
B

Poziom głośności
Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
62 dB (A)re1pW

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 63 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
21 kg

Przyścienny – 90 cm
Czarny – 800 m³/h

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 3
103050107

*Rozdzielacz powietrza można
stosować tylko z tradycyjnym
filtrem węglowym (Typ 3)

Wyspowy – 90 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie sensorowe
3 szybkości + boost

Filtr przeciwapachowy
Węglowy: Typ 3

Oświetlenie
Neon 2x21 W (6500 K)



Klasa energetyczna
C

Poziom głośności
Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
62 dB (A)re1pW

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 63 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
32 kg

Wyspowy – 90 cm
Czarny – 800 m³/h





Stream

- Stal inox (AISI 304)
wykończenie Scotch Brite
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie Led
- Filtr Air Falmec dla
równomiernego pochłaniania
- Filtr węglowy w zestawie

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 3
103050107

Akcesoria opcjonalne

Przedłużenie komina h700
(okap przyścienny)
KACL.510#I

Przedłużenie komina h960
(okap przyścienny)
KACL.512#I

Zespół filtrujący Carbon.Zeo
kominowy (okap przyścienny)
KACL.948#IF

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca
(okap przyścienny)*
KACL.864

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

*Rozdzielacz powietrza można
stosować tylko z tradycyjnym
filtrem węglowym (Typ 3)

Przyścienny – 90 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 3

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Poziom głośności

Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
62 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej


Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar

17 kg

Przyścienny – 90 cm

800 m³/h





Concorde

- Stal inox (AISI 304)
wykończenie Scotch Brite
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie Led
- Wyciąg szczelinowy
- Sterowanie elektroniczne
- Filtr przeciw tłuszczowy
metalowy, wymienny
z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 3
103050107

Akcesoria opcjonalne

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca
(okap przyścienny)
KACL.865

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

Przyścienny - 60/90/120 cm

Silnik i sterowanie

800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy

Węglowy: Typ 3

Oświetlenie

Led 2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna

B

Poziom głośności

Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
61 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej

Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm


Ciężar

60 cm: 19 kg
90 cm: 22 kg
120 cm: 25 kg

Przyścienny – 60 cm
800 m³/h

Przyścienny – 90 cm
800 m³/h

Przyścienny – 120 cm
800 m³/h





Elios Angolo

- Stal inox (AISI 304)
wykończenie Scotch Brite
- Dolna krawędź: stal inox
- Sterowanie elektroniczne
lub suwakowe
- Oświetlenie Led
- Filtr Air Falmec dla
równomiernego pochłaniania
- Filtr węglowy w zestawie

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 2 (600 m³/h)
103050102

Filtr węglowy Typ 6 (800 m³/h)
103050091

Akcesoria opcjonalne

Przedłużenie komina h850
(okap narożny)
KACL.560#I

Silniki zdalnie sterowane*
Lista str. 270

*tylko modele z silnikiem 800 m³/h

Narożny - 90/100 cm

Silnik i sterowanie

600 m³/h
sterowanie suwakowe
3 szybkości
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwapachowy

600 m³/h: węglowy Typ 2
800 m³/h: węglowy Typ 6

Oświetlenie

Led 3x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna

Z silnikiem 600 m³/h: C
Z silnikiem 800 m³/h: B

Poziom głośności

Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
65 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej

Gazowej: 65 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar

90 cm: 15 kg
100 cm: 19 kg

Narożny – 90 cm


800 m³/h

Narożny – 100 cm

600 m³/h

Narożny – 100 cm

800 m³/h





Futura / Futura Angolo

- Stal inox (AISI 304)
wykończenie Scotch Brite
- Dolna krawędź: stal inox
- Sterowanie elektroniczne
(wersja przyścienna)
- Sterowanie suwakowe
(wersja narożna)
- Oświetlenie Led
- Filtr Air Falmec dla
równomiernego pochłaniania
(wersja przyścienna)
- Filtr przeciwtłuszczowy
metalowy, wymienny,
z możliwością mycia
(wersja narożna)
- Filtr węglowy w zestawie

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 2
103050102

Przyścienny – 90 cm

Silnik i sterowanie
600 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 prędkości

Filtr przeciwapachowy
Węglowy: Typ 2

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
C

Poziom głośności
Min. prędkość
49 dB (A) re1pW
Max. prędkość
65 dB (A) re1pW

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
15 kg

Narożny – 100 cm

Silnik i sterowanie
600 m³/h
sterowanie suwakowe
3 szybkości

Filtr przeciwapachowy
Węglowy: Typ 2


Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
C


Poziom głośności
Min. prędkość
49 dB (A) re1pW
Max. prędkość
65 dB (A) re1pW

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 65 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
22 kg



Wersja przyścienna



Wersja narożna

Przyścienny – 90 cm
600 m³/h

Narożny – 100 cm
600 m³/h

Mirabilia.

Szkło, stal i światło.

Mirabilia to nie tylko okap, ale również element dekoracyjny kuchni. Różnorodne wykończenia pozwalają na jego wkomponowanie w różne style. Wewnętrzne światło, z wyjątkiem modelu Groove, przenika przez szkło, gwarantując imponujący efekt estetyczny. Możliwość regulacji intensywności światła, przez dostosowanie go do własnych potrzeb, sprawia że tworzy się wyjątkowy nastrój.





Life inspired.





Pharo

- Stal inox (AISI 304)
wykończenie Scotch Brite
- Szkło dekoracyjne
- Wyciąg szczelinowy
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie Led
- Oświetlenie dekoracyjne Led
- Filtr przeciwłuszczykowy metalowy, wymienny z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie
- Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu (patrz str. 287)

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 6
103050091

Akcesoria opcjonalne

Przedłużenie komina h700
(okap przyścienny)
KACL.575#I

Przedłużenie komina h960
(okap przyścienny)
KACL.576#I

Przedłużenie komina h1200**
(okap wyspowy)
KACL.553#I

Rozdzielacz powietrza**
wersja filtrująca (okap wyspowy)
KACL.866

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca (okap przyścienny)
KACL.864

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

Przyścienny - 67 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 6

Oświetlenie
Led
2x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne
3x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Poziom głośności
Min. prędkość
45 dB (A)re1pW
Max. prędkość
55 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
24 kg

Przyścienny - 67 cm*
800 m³/h (korpus)
Szkło Pharo - KACL.200

* okap składa się z korpusu i szkła

** tylko wersja 85 cm

Wyspowy - 65/85 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 6

Oświetlenie
Led
4x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne
4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B


Poziom głośności
Min. prędkość
54 dB (A)re1pW
Max. prędkość
63 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
65cm: 31 kg
85cm: 41 kg

Wyspowy - 65 cm*
800 m³/h (korpus)
Szkło Pharo - KACL.276

Wyspowy - 85 cm*
800 m³/h (korpus)
Szkło Pharo - KACL.228

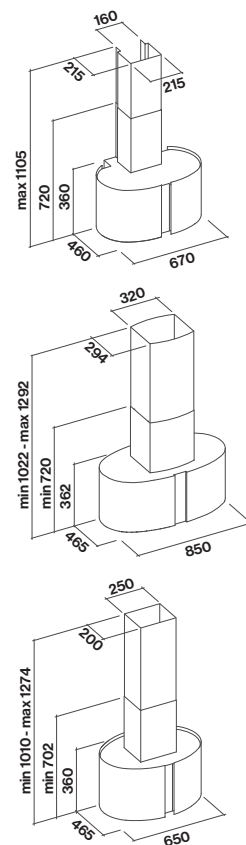

Wersja wyspowa 65 cm
- bez przedłużenia komina h 702 mm
- z przedłużeniem komina h min 1010 mm - max 1274 mm.
Wersja wyspowa 85 cm
- bez przedłużenia komina h 720 mm
- z przedłużeniem komina h min 1022 mm - max 1292 mm.

Manhattan New York Fenice Moonlight Penelope Elektra

- Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite
- Szkło dekoracyjne
- Wyciąg szczelinowy
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie Led
- Oświetlenie dekoracyjne Led
- Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie
- Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu (patrz str. 287)

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 6
103050091

Akcesoria opcjonalne

Przedłużenie komina h700
(okap przyścienny)
KACL.575#1

Przedłużenie komina h960
(okap przyścienny)
KACL.576#1

Przedłużenie komina h1200**
(okap wyspowy)
KACL.553#1

Rozdzielacz powietrza**
wersja filtrująca (okap wyspowy)
KACL.866

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca (okap przyścienny)
KACL.864

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

**tylko wersja 85 cm

Przyścienny - 67 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwapachowy
Węglowy: Typ 6

Oświetlenie
Led
2x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne
3x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Poziom głośności
Min. prędkość
45 dB (A)re1pW
Max. prędkość
55 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
24 kg

Wyspowy - 65/85 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwapachowy
Węglowy: Typ 6

Oświetlenie
Led
4x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne
4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Poziom głośności
Min. prędkość
54 dB (A)re1pW
Max. prędkość
63 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
65cm: 31 kg
85cm: 41 kg

Przyścienny - 67 cm*

800 m³/h (korpus)

Szkło Manhattan - KACL.217
Szkło New York - KACL.251
Szkło Fenice - KACL.257
Szkło Moonlight - KACL.222
Szkło Penelope - KACL.254
Szkło Elektra - KACL.202

Wyspowy - 65 cm*

800 m³/h (korpus)




Szkło Manhattan - KACL.277
Szkło New York - KACL.252
Szkło Fenice - KACL.258
Szkło Moonlight - KACL.271
Szkło Penelope - KACL.255
Szkło Elektra - KACL.274

Wyspowy - 85 cm*

800 m³/h (korpus)

Szkło Manhattan - KACL.229
Szkło New York - KACL.253
Szkło Fenice - KACL.259
Szkło Moonlight - KACL.232
Szkło Penelope - KACL.256
Szkło Elektra - KACL.226

*okap składa się z korpusu i szkła



Wersja wyspowa 65 cm
- bez przedłużenia komina h 702 mm
- z przedłużeniem komina h min 1010 mm - max 1274 mm.
Wersja wyspowa 85 cm
- bez przedłużenia komina h 720 mm
- z przedłużeniem komina h min 1022 mm - max 1292 mm.

Mirabilia
Round



Manhattan



New York



Fenice



Moonlight

Mirabilia
Round



Penelope



Elektra



Groove

- Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite
- Wyciąg szczelinowy
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie Led
- Oświetlenie dekoracyjne Led
- Filtr przeciwłuszczowy metalowy, wymienny z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie
- Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu (patrz str. 287)

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 6
103050091

Akcesoria opcjonalne

Przedłużenie komina h700
(okap przyścienny)
KACL.575#1

Przedłużenie komina h960
(okap przyścienny)
KACL.576#1

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca
(okap przyścienny)
KACL.864

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

Przyścienny - 67 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 6

Oświetlenie
Led
2x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Poziom głośności

Min. prędkość
45 dB (A)re1pW
Max. prędkość
55 dB (A)re1pW


Minimalna odległość od płyty grzewczej

Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
20 kg

Przyścienny – 67 cm

800 m³/h



**Mirabilia
Square**



Maia



Platinum

Maia Platinum

- Stal inox (AISI 304)
wykończenie Scotch Brite
- Szkło
- Wyciąg szczelinowy
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie Led
- Oświetlenie dekoracyjne Led
- Filtr przeciwłuszczy metalowy, wymienny
z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie
- Możliwość podłączenia
wyciągu przez tylną ścianę
okapu (patrz str. 287)

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 6
103050091

Akcesoria opcjonalne

Przedłużenie komina h700
(okap przyścienny)
KACL.575#I

Przedłużenie komina h960
(okap przyścienny)
KACL.576#I

Przedłużenie komina h1200
(okap wyspowy)
KACL.557#I

Zespół filtrujący Carbon.Zeo
kominowy (okap wyspowy)
KACL.949#IF

Wkład do zespołu filtrującego
kominowego (okap wyspowy)
KACL.934

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca
(okap wyspowy)
KACL.866

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca
(okap przyścienny)
KACL.864

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

Przyścienny - 67/97 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 6

Oświetlenie
67 cm
Led 2x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne: 3x1,2 W (3200 K)
97 cm
Led 4x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne: 3x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Poziom głośności
Min. prędkość
45 dB (A)re1pW
Max. prędkość
55 dB (A)re1pW

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
67 cm: 24 kg
97 cm: 33 kg

Przyścienny – 67 cm*
800 m³/h (korpus)
KACL.239 - Szkło Maia
KACL.238 - Szkło Platinum

Przyścienny – 97 cm*
800 m³/h (korpus)
KACL.212 - Szkło Maia
KACL.237 - Szkło Platinum

*okap składa się z korpusu i szkła

Wyspowy - 85 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 6

Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne
4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B


Poziom głośności
Min. prędkość
54 dB (A)re1pW
Max. prędkość
63 dB (A)re1pW

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
44 kg

Wyspowy – 85 cm*
800 m³/h (korpus)
KACL.239 - Szkło Maia
KACL.238 - Szkło Platinum

*okap składa się z korpusu i szkła

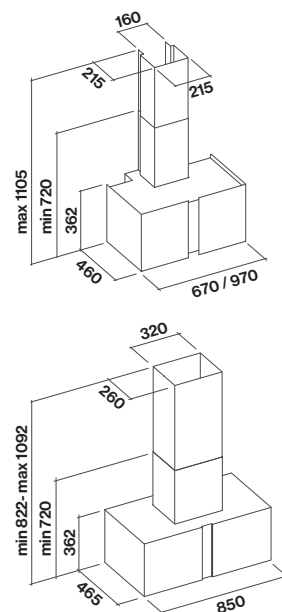

Wersja wyspowa 65 cm i 85 cm.
- bez przedłużenia komina h 720 mm
- z przedłużeniem komina h min 1022 mm - max 1292 mm



Professional.

Okap z “haute cuisine”.

Mocniejsze silniki, specjalne filtry o wysokiej wydajności, zbiornik na oleje pochodzące ze smażenia i gotowania.

Mieszanka funkcji typowych dla okapów instalowanych w najlepszych restauracjach, które zostały dopasowane do przestrzeni i wymogów kuchni domowej.







Zeus Pro

- Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite
- Zbiornik na tłuszcz
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie Led
- Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu (patrz str. 287)
- Filtry labiryntowe

Aksesoria opcjonalne

Komin opcjonalny
KCQAN.00#1

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

Okap może być używany
tylko w wersji wyciągowej.

Przyścienny - 90/120 cm

Silnik i sterowanie

950 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtry metalowe

Labiryntowe

Oświetlenie

Led
90 cm: 3x1,2 W (3200K)
120 cm: 4x1,2 W (3200K)

Klasa energetyczna

A

Poziom głośności

Min. prędkość
53 dB (A)re1pW
Max. prędkość
64 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej

Gazowej: 63 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar


90 cm: 25 kg
120 cm: 31 kg

Przyścienny – 90 cm

950 m³/h

Przyścienny – 120 cm

950 m³/h







Marte Pro

- Stal inox (AISI 304)
wykończenie Scotch Brite
- Zbiornik na tłuszcz
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie Led
- Filtry labiryntowe

Akcesoria opcjonalne

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

**Okap może być używany
tylko w wersji wyciągowej.**

Przyścienny - 90/120 cm

Silnik i sterowanie
950 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtry metalowe
Labiryntowe

Oświetlenie
Led
90 cm: 3x1,2 W (3200 K)
120 cm: 4x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
A


Poziom głośności
Min. prędkość
53 dB (A)re1pW
Max. prędkość
64 dB (A)re1pW

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
90 cm: 28 kg
120 cm: 33 kg

Przyścienny – 90 cm
950 m³/h

Przyścienny – 120 cm
950 m³/h





Grupa Silnikowa Pro

- Stal inox (AISI 304)
wykończenie Scotch Brite
- Zbiornik na tłuszcz
- Sterowanie elektroniczne
- Dynamic Led Light
- Filtry labiryntowe

Akcesoria opcjonalne

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

Okap może być używany
tylko w wersji wyciągowej.

Do zabudowy - 80 cm

Silnik i sterowanie

950 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtry metalowe

Labiryntowe

Oświetlenie

Dynamic Led Light
4x1,2 W (2700-5600 K)

Klasa energetyczna

A

Poziom głośności

Min. prędkość
53 dB (A)re1pW
Max. prędkość
64 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej

Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar


13 kg

Otwór montażowy:

762 mm x 245 mm

Do zabudowy - 80 cm

950 m³/h







Line Pro

- Stal inox (AISI 304)
wykończenie Scotch Brite
- Zbiornik na tłuszcz
- Sterowanie elektroniczne
- Oświetlenie Led
- Filtry labiryntowe

Akcesoria opcjonalne

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

Okap może być używany
tylko w wersji wyciągowej.

Wyspowy – 120 cm

Silnik i sterowanie

950 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtry metalowe

Labiryntowe

Oświetlenie

Led 6x1,2 W (3200 K)

Klasa energetyczna
B

Poziom głośności

Min. prędkość
53 dB (A)re1pW
Max. prędkość
64 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej


Gazowej: 63 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar

42 kg

Wyspowy – 120 cm

950 m³/h



Classic.

Powiew tradycji.

Z kształtami nawiązującymi do przeszłości, okapy Classic są odpowiednim rozwiązaniem dla ciepłej, rodzinnej i przytulnej kuchni. Ich elementem charakterystycznym często jest drewniany wieniec, ale niektóre modele posiadają też współczesny lub przemysłowy design. Zastosowana technologia zapewnia stały, wysoki poziom wydajności.





Life inspired.





Studio Ferriani Design

Time **NEW**

- Stal inox lub lakierowana na antracytowy, cynowy
- Krawędź z postarzonej stali
- Sterowanie elektroniczne
- Dynamic Led Light
- Filtr przeciw tłuszczowy metalowy, wymienny z możliwością mycia
- Współpracuje z Dialogue System
- Pilot opcjonalny
- Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu
- Filtr węglowy w zestawie

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 6
103050091

Akcesoria opcjonalne

Silniki zdalnie sterowane
Lista str. 270

Pilot
105080053

Przyścienny - 85 cm

Silnik i sterowanie
800 m³/h
sterowanie elektroniczne
3 szybkości + boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 6

Oświetlenie
Dynamic Led Light
2x1,2 W (2700-5600 K)

Klasa energetyczna
D

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 63 cm
Elektrycznej: 52 cm

Przyścienny – 85 cm
Antracytowy - 800 m³/h


Przyścienny – 85 cm
Cynowy - 800 m³/h

Przyścienny – 85 cm
Inox - 800 m³/h


Przyścienny – 115 cm
Antracytowy - 800 m³/h

Przyścienny – 115 cm
Cynowy - 800 m³/h

Przyścienny – 115 cm
Inox - 800 m³/h



Cynowy/Antracytowy/Inox





Mimosa

- Stal lakierowana na biało, wytłaczana
- Sterowanie suwakowe
- Oświetlenie Led
- Filtr przeciw tłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 2
103050102

Przyścienny - 60/90 cm

Silnik i sterowanie
600 m³/h
sterowanie suwakowe
3 szybkości

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 2

Oświetlenie
Led 2x2 W

Poziom głośności
Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
65 dB (A)re1pW

Klasa energetyczna
D

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
60 cm: 15 kg
90 cm: 18 kg

Przyścienny – 60 cm
600 m³/h

Przyścienny – 90 cm
600 m³/h

Narożny - 100 cm

Silnik i sterowanie
600 m³/h
sterowanie suwakowe
3 szybkości

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 2

Oświetlenie
Led 2x2 W



Poziom głośności
Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
65 dB (A)re1pW

Klasa energetyczna
D

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
21 kg

Narożny – 100 cm
600 m³/h



WIENIEC NIEWYBARWIONY:
z jesionu lub z tulipanowca
CZASZA: biała

Iris Malizia



- Stal lakierowana
- Sterowanie suwakowe
- Oświetlenie Led
- Filtr przeciwłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 2
103050102

Akcesoria opcjonalne

Przedłużenie komina h850
(okap przyścienny)
KACL.602#B



Przyścienny – 90 cm
Wyspowy – 90 cm

Silnik i sterowanie
600 m³/h
sterowanie suwakowe
3 szybkości

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 2

Oświetlenie
Led 2x2W

Klasa energetyczna
D

Poziom głośności
Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
65 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
17 kg

Przyścienny – 90 cm
600 m³/h

Wyspowy – 90 cm
600 m³/h



WIENIEC NIEWYBARWIONY: z jesionu lub z tulipanowca
CZASZA: biała

Iris Gardenia


- Stal lakierowana
- Sterowanie suwakowe
- Oświetlenie Led
- Filtr przeciwłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 2
103050102

Akcesoria opcjonalne

Przedłużenie komina h850
(okap przyścienny)
KACL.602#B



Przyścienny – 90 cm

Silnik i sterowanie
600 m³/h
sterowanie suwakowe
3 szybkości

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 2

Oświetlenie
Led 2x2W

Klasa energetyczna
D

Poziom głośności
Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
65 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
21 kg

Przyścienny – 90 cm
600 m³/h




WIENIEC NIEWYBARWIONY: z jesionu lub z tulipanowca
CZASZA: biała

Melissa Tulip

- Stal lakierowana
- Sterowanie suwakowe
- Oświetlenie Led
- Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 2
103050102



Przyścienny – 90 cm

Silnik i sterowanie
600 m³/h
sterowanie suwakowe
3 szybkości

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 2

Oświetlenie
Led 2x2 W (2700 K)

Klasa energetyczna
D

Poziom głośności
Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
63 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
20 kg

Przyścienny – 90 cm
600 m³/h




WIENIEC NIEWYBARWIONY: z jesionu lub z tulipanowca
CZASZA: biała

Dora

- Stal lakierowana
- Sterowanie suwakowe
- Oświetlenie Led
- Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 2
103050102



Przyścienny – 90 cm

Silnik i sterowanie
600 m³/h
sterowanie suwakowe
3 szybkości

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 2

Oświetlenie
Led 2x2 W (2700 K)

Klasa energetyczna
D

Poziom głośności
Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
63 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
22 kg

Przyścienny – 90 cm
600 m³/h




WIENIEC NIEWYBARWIONY: z jesionu lub z tulipanowca
CZASZA: biała

Tempo Antico

- Stal lakierowana
- Sterowanie suwakowe
- Oświetlenie Led
- Filtr przeciw tłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 2
103050102



Przyścienny – 90 cm

Silnik i sterowanie

600 m³/h
sterowanie suwakowe
3 szybkości

Filtr przeciwzapachowy

Węglowy: Typ 2

Oświetlenie

Led 2x2 W (2700 K)

Klasa energetyczna

D

Poziom głośności

Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
63 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej

Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar

18 kg

Przyścienny – 90 cm

600 m³/h




WIENIEC NIEWYBARWIONY: z jesionu lub z tulipanowca
CZASZA: biała

Ginevra Boston / Ginevra Tile

- Stal lakierowana na antracytowy z przednią krawędzią z miedzi (Ginevra Boston)
- Stal lakierowana na kremowy z przednią krawędzią z mosiądzu (Ginevra Tile)
- Sterowanie suwakowe
- Oświetlenie Led
- Filtr przeciw tłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- Filtr węglowy w zestawie

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 2
103050102



Przyścienny – 90 cm

Silnik i sterowanie

600 m³/h
sterowanie suwakowe
3 szybkości

Filtr przeciwzapachowy

Węglowy: Typ 2

Oświetlenie

Led 2x2 W (2700 K)

Klasa energetyczna

D

Poziom głośności

Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
63 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej

Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar

18 kg

Ginevra Boston

Przyścienny – 90 cm
600 m³/h

Ginevra Tile

Przyścienny – 90 cm
600 m³/h



CZASZA STALOWA: antracytowa lub kremowa



Airmec.

Jakość dla wszystkich.

Zestaw funkcjonalnych okapów, charakteryzujących się prostymi kształtami, prostymi materiałami i komponentami, a wszystko to z jakością gwarantowaną przez Falmec.

*air***mec**
by falmec





Artemide

- Stal inox wykończenie Scotch Brite
- Półka ze szkła hartowanego
- Sterowanie mechaniczne
- Oświetlenie Led
- Filtr metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- Filtr węglowy opcjonalny

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 3
103050107

Akcesoria opcjonalne

Przedłużenie komina h700
(okap przyścienny)
KACL.510#I

Przedłużenie komina h960
(okap przyścienny)
KACL.512#I

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca
(okap przyścienny)
KACL.865

Przyścienny – 60/90 cm

Silnik i sterowanie
600 m³/h
sterowanie mechaniczne
3 szybkości

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 3

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)


Poziom głośności
Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
65 dB (A)re1pW

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 64 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
60 cm: 15 kg
90 cm: 18 kg

Przyścienny – 60 cm
600 m³/h

Przyścienny – 90 cm
600 m³/h





Mercurio

- Stal inox wykończenie Scotch Brite
- Sterowanie mechaniczne
- Oświetlenie Led
- Filtr metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- Filtr węglowy opcjonalny

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 3
103050107

Akcesoria opcjonalne

Przedłużenie komina h700
(okap przyścienny)
KACL.510#I

Przedłużenie komina h960
(okap przyścienny)
KACL.512#I

Rozdzielacz powietrza
wersja filtrująca
(okap przyścienny)
KACL.865

Przyścienny – 60/90 cm

Silnik i sterowanie
600 m³/h
sterowanie mechaniczne
3 szybkości

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ 3

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)


Poziom głośności
Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
65 dB (A)re1pW

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 64 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar
60 cm: 14 kg
90 cm: 15 kg

Przyścienny – 60 cm
600 m³/h

Przyścienny – 90 cm
600 m³/h





Built-in Max

- Stal inox wykończenie Scotch Brite
- Wyciąg szczelinowy
- Sterowanie mechaniczne
- Oświetlenie Led
- Filtr przeciw tłuszczowy metalowy, wymienny z możliwością mycia
- Filtr węglowy opcjonalny

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 2
103050102

Do zabudowy – 50/70 cm

Silnik i sterowanie

600 m³/h
sterowanie mechaniczne
3 szybkości

Filtr przeciwzapachowy

Węglowy: Typ 2

Oświetlenie

Led 2x1,2 W (3200 K)

Poziom głośności

Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
65 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej

Gazowej: 62 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar

50 cm: 8 kg
70 cm: 10 kg

Otwór montażowy


50 cm: 506 mm x 262mm
70 cm: 751 mm x 262 mm

Do zabudowy – 50 cm

600 m³/h

Do zabudowy – 70 cm

600 m³/h





Built-in Vetro **NEW**

- Stal lakierowana na biały lub czarny
- Dolny panel ze szkła białego lub czarnego
- Wyciąg szczelinowy
- Sterowanie mechaniczne
- Oświetlenie Led
- Filtr przeciwłuszczowy metalowy, wymienny z możliwością mycia
- Filtr węglowy opcjonalny

Części wymienne

Filtr węglowy Typ 2
103050102

Do zabudowy – 50/70 cm

Silnik i sterowanie

600 m³/h
sterowanie mechaniczne
3 szybkości

Filtr przeciwzapachowy

Węglowy: Typ 2

Oświetlenie

Led 2x1,2 W (3200 K)

Poziom głośności

Min. prędkość
49 dB (A)re1pW
Max. prędkość
65 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej

Gazowej: 62 cm
Elektrycznej: 52 cm

Ciężar

50 cm: 8 kg
70 cm: 10 kg

Otwór montażowy


50 cm: 506 mm x 262mm
70 cm: 751 mm x 262 mm

Do zabudowy – 50 cm

Biały - 600 m³/h
Czarny - 600 m³/h

Do zabudowy – 70 cm

Biały - 600 m³/h
Czarny - 600 m³/h





Basic Plus

- Stal lakierowana
- Sterowanie mechaniczne
- Oświetlenie żarówki
Led
- Filtr metalowy, wymienny,
z możliwością mycia
- Filtr węglowy opcjonalny

Części wymienne

Filtr węglowy Typ J x 2
AKC72164

Do zabudowy – 50/70 cm

Silnik i sterowanie

400 m³/h
sterowanie mechaniczne
3 szybkości

Filtr przeciwzapachowy

Węglowy: Typ J

Oświetlenie

Led 2x2,8 W

Poziom głośności

Min. prędkość
40 dB (A)re1pW
Max. prędkość
60 dB (A)re1pW

Minimalna odległość

od płyty grzewczej


Gazowej: 62 cm
Elektrycznej: 52 cm

Do zabudowy – 50 cm

400 m³/h

Do zabudowy – 70 cm

400 m³/h





Minima **NEW**

- Stal inox (AISI 430)
- Ruchomy szklany okapnik
- Sterowanie mechaniczne
- Oświetlenie Led
- Filtr metalowy wymienny z możliwością mycia
- Filtr węglowy opcjonalny

Części wymienne

Filtr węglowy Typ H x 2
AKC63268

Do zabudowy – 60/90 cm

Silnik i sterowanie

400 m³/h
sterowanie mechaniczne
3 szybkości

Filtr przeciwzapachowy

Węglowy: Typ H

Oświetlenie

Led 2x1 W

Poziom głośności

Min. prędkość
46 dB (A)re1pW
Max. prędkość
58 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej


Gazowej: 65 cm
Elektrycznej: 58 cm


Do zabudowy – 60 cm

400 m³/h

Do zabudowy – 90 cm

400 m³/h



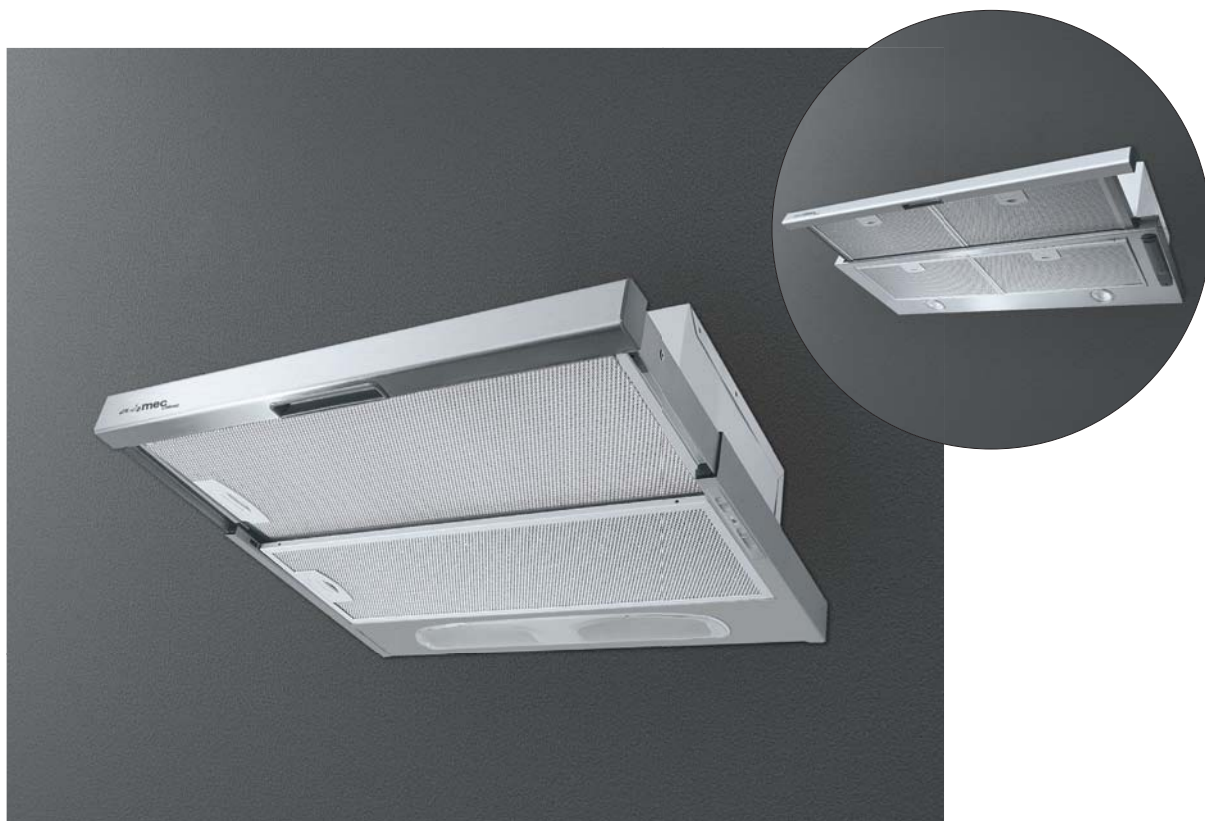

Slim

- Wysuwany panel o wys. 4 cm ze stali inox
- Spód okapu stal lakierowana
- Sterowanie suwakowe
- Oświetlenie żarówki Led
- Filtr metalowy wymienny z możliwością mycia
- Filtr węglowy opcjonalny

Slim Plus

- Wysuwany panel o wys. 3 cm ze stali inox
- Spód okapu stal inox
- Sterowanie suwakowe
- Oświetlenie Led
- Filtr metalowy wymienny z możliwością mycia
- Filtr węglowy opcjonalny

Części wymienne

Slim i Slim Plus
Filtr węglowy Typ L x 2
AKC63268

Slim Do zabudowy – 50/60 cm

Silnik i sterowanie
400 m³/h
sterowanie suwakowe
3 szybkości

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ L

Oświetlenie
Led 2x2,8 W

Poziom głośności
Min. prędkość
47 dB (A)re1pW
Max. prędkość
64 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 52 cm
Elektrycznej: 60 cm

Do zabudowy – 50 cm
400 m³/h

Do zabudowy – 60 cm
400 m³/h

Slim Plus Do zabudowy – 60/90 cm

Silnik i sterowanie
400 m³/h
sterowanie suwakowe
3 szybkości

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ L

Oświetlenie
Led 2x1 W


Poziom głośności
Min. prędkość
47 dB (A)re1pW
Max. prędkość
64 dB (A)re1pW

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 52 cm
Elektrycznej: 60 cm


Do zabudowy – 60 cm
400 m³/h

Do zabudowy – 90 cm
400 m³/h

Slim



Slim Plus





Slim Vetro

- Wysuwany panel wykończony szkłem białym lub czarnym
- Spód okapu stal lakierowana
- Sterowanie mechaniczne
- Oświetlenie żarówki Led
- Filtr metalowy wymienny z możliwością mycia
- Filtr węglowy opcjonalny

Slim Vetro Plus

- Wysuwany panel wykończony szkłem białym lub czarnym
- Spód okapu stal lakierowana
- Sterowanie sensorowe
- Oświetlenie Led
- Filtr metalowy wymienny z możliwością mycia
- Filtr węglowy opcjonalny

Części wymienne

Slim Vetro
Filtr węglowy Typ L x 2
AKC72164

Slim Vetro Plus
Filtr węglowy Typ H x 2
AKC63268

Slim Vetro Do zabudowy – 50/60 cm

Silnik i sterowanie
400 m³/h
sterowanie mechaniczne
3 szybkości

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ L

Oświetlenie
Led 2x2,8 W

Poziom głośność
Min. prędkość
47 dB (A)re1pW
Max. prędkość
61 dB (A)re1pW

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 52 cm
Elektrycznej: 60 cm

Do zabudowy – 60 cm
Biały - 400 m³/h
Czarny - 400 m³/h

Slim Vetro Plus Do zabudowy – 50/60 cm

Silnik i sterowanie
620 m³/h
sterowanie sensorowe
3 szybkości+boost

Filtr przeciwzapachowy
Węglowy: Typ H

Oświetlenie
Led 2x1 W


Poziom głośność
Min. prędkość
46 dB (A)re1pW
Max. prędkość
64 dB (A)re1pW

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 52 cm
Elektrycznej: 60 cm


Do zabudowy – 60 cm
Biały - 620 m³/h
Czarny - 620 m³/h

Do zabudowy – 90 cm
Biały - 620 m³/h
Czarny - 620 m³/h

Slim Vetro



Slim Vetro Plus



Akcesoria.

Rozwiązania Falmec.

Oczyszczanie powietrza w kuchni wymaga prawidłowych rozwiązań, biorących pod uwagę ograniczenia techniczne, wymagania funkcjonalne, jak również estetyczne.

Falmec oferuje, oprócz bardzo szerokiej gamy okapów, także szereg akcesoriów i rozwiązań, które zapewniają maksymalną elastyczność w wyborze preferowanego modelu / typu okapu, gwarantując w każdej sytuacji najlepszy rezultat.



Silniki.

Silniki montowane w okapach



Silnik
800m³/h

Pomyślany i zaprojektowany z myślą o optymalizacji dynamiki przepływu powietrza, a co za tym idzie jego osiągi. Silnik 800 m³/h ma doskonałą wydajność zasysania i jednocześnie doskonałą wydajność energetyczną (klasa A). Silnik jest bardzo stabilny i doskonale zrównoważony dzięki podwójnemu zawieszeniu, które go podtrzymuje. Ślimak wykonany jest ze specjalnej żywicy mineralnej: innowacyjnego materiału, który gwarantuje wytrzymałość, solidność i redukcję hałasu.



Silnik High Performance
950 m³/h

Silnik wysokiej wydajności 950 m³/h zapewnia jeszcze większą moc, aby oferować wyższą wydajność zasysania. Stosowany jest w kolekcji Professional, linii zaprojektowanej do osiągnięcia profesjonalnych wydajności, również w warunkach domowych.



Silnik Green.Tech
800 m³/h

W silniku Green.Tech o wydajności zasysania 800 m³/h zastosowano sterowanie elektroniczne, które maksymalizuje jego wydajność w każdej fazie i w każdym stanie aktywności. Zastosowanie trwałych magnesów, umieszczonych na rotorze, pozwala na zmniejszenie absorpcji energii przez sam okap. Zużycie energii, w porównaniu z tradycyjnymi silnikami, jest mniejsze o 60% na czwartej szybkości, przy maksymalnym natężeniu przepływu powietrza, aby sięgnąć nawet 90%, gdy okap pracuje na pierwszej szybkości.



Silnik Slim
800 m³/h
(sprzedawany oddzielnie)

To kompaktowy silnik, który ogranicza i minimalizuje przeszkody oraz pozwala instalować zintegrowane okapy w bardzo małych przestrzeniach. Zastosowanie wysokowydajnego podwójnego silnika osiowego zapewnia doskonałą pracę i dużą wydajność zasysania. Jest szczególnie odpowiedni do okapów zintegrowanych, instalowanych w suficie podwieszanym lub w szafce kuchennej, tak, jak w przypadku modelu Down Draft.

KACL.782#49F

Silniki zdalnie sterowane oddalone.

Wybór silnika zdalnie sterowanego oddalonego jest właściwą opcją dla tych, którzy chcą zmniejszyć poziom hałasu okapu, usuwając źródło jego powstawania, bez pogarszania wydajności zasysania. Można wybrać pomiędzy instalacją silnika w domu (silnik zdalnie sterowany poddaszowy) lub silnikiem instalowanym na zewnętrznej ścianie budynku (silnik zewnętrzny). Jeżeli okap był wyposażony w silnik wewnętrzny, to należy go usunąć przed instalacją silnika oddalonego.


Silnik zewnętrzne

Silniki zewnętrzne Falmec charakteryzują się kompaktowymi wymiarami, wysoką wydajnością i łatwą instalacją. Należy chronić je przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi. Dostępne są w sprzedaży jako akcesoria. Współpracują ze wszystkimi modelami okapów wyposażonymi fabrycznie w silnik o wydajności 800 m³/h

Silnik zewnętrzny 1000 m³/h

Silnik o wydajności 1000 m³/h. W zestawie przewód elektryczny o długości 7 metrów. Do stosowania wyłącznie z okapami wyposażonymi fabrycznie w silnik o wydajności 800 m³/h. Ciężar: 13 kg


KACL.786#41F



Silnik zewnętrzny 1500 m³/h

Silnik o wydajności 1500 m³/h. W zestawie przewód elektryczny o długości 7 metrów. Do stosowania wyłącznie z okapami wyposażonymi fabrycznie w silnik o wydajności 800 m³/h. Zalecane stosowanie rur o średnicy 200 mm. Ciężar: 15 kg

KACL.796#4AF




Silnik oddalone poddaszowe/wewnętrzne

Silniki oddalone poddaszowe Falmec mogą być instalowane na poddaszu lub w dowolnym miejscu w domu. Dostępne są w sprzedaży jako akcesoria. Współpracują ze wszystkimi modelami okapów wyposażonymi fabrycznie w silnik o wydajności 800 m³/h

Silnik oddalony poddaszowy 950 m³/h

Silnik o wydajności 950 m³/h. W zestawie przewód elektryczny o długości 7m. Do stosowania wyłącznie z okapami wyposażonymi fabrycznie w silnik o wydajności 800 m³/h (gdy używany jest jako silnik zdalnie sterowany poddaszowy). Ciężar: 9 kg


KACL.798#41F



Silnik oddalony poddaszowy 1100 m³/h bezszczotkowy

Silnik o wydajności 1100 m³/h. W zestawie przewód elektryczny o długości 7m. Do stosowania wyłącznie z okapami wyposażonymi fabrycznie w silnik o wydajności 800 m³/h (gdy używany jest jako silnik zdalnie sterowany poddaszowy). Ciężar: 8 kg


KACL.770#41F



Silnik oddalony poddaszowy 1300 m³/h

Silnik o wydajności 1300 m³/h. W zestawie przewód elektryczny o długości 7m. Do stosowania wyłącznie z okapami wyposażonymi fabrycznie w silnik o wydajności 800 m³/h (gdy używany jest jako silnik zdalnie sterowany poddaszowy). Zalecane stosowanie rur o średnicy 200 mm. Ciężar: 14 kg

KACL.797#4AF




Filtry metalowe przeciw tłuszczowe.




Filtry Metalowe.

Podstawowym zadaniem filtra przeciw tłuszczowego jest zatrzymanie tłuszczu pochodzących z gotowania. Filtry metalowe Falmec zostały zaprojektowane, tak aby zagwarantować maksymalnie wysokie osadzanie się na nich tłuszczu. Dlatego też ich wewnętrzna wielowarstwowa struktura aluminiowa składa się z karbowanych siatek, co maksymalizuje powierzchnię filtrującą. Ramka i zewnętrzna powłoka wykonane są ze stali o wykończeniu Scotch Brite, materiału, który doskonale zachowuje swój wygląd w czasie.




AirFalmec. Równomierne pochłanianie.

Ciśnienie i prędkość przepływu powietrza zasysanego przez okap są z natury wyższe w pobliżu silnika. Wydajność zasysania będzie bardziej skoncentrowana w części centralnej, właśnie pod silnikiem ssącym. Ten brak równowagi prowadzi do ogólnej utraty wydajności okapu, szczególnie w częściach najbardziej oddalonych od silnika. Zbilansowane filtry ze stali Air Falmec wyglądem przypominają strukturę plastra miodu, w której otwory stają się coraz większe w miarę oddalania się od silnika. Umożliwia to równomierne rozprzowanie siły zasysania po całej powierzchni filtrującej.



Filtry labiryntowe Professional.

Filtry labiryntowe są instalowane we wszystkich okapach z kolekcji Professional. Ich wygląd wywodzi się z ze świata restauracji. Ich szczególna struktura skrzyżowanych, zachodzących na siebie łopatek sprawia, że oleje i opary na ich powierzchni się skraplają, a następnie spływają do specjalnego, łatwo wyjmowanego i zmywalnego zbiornika.



Filtry No-Drop System.

Filtry No-Drop wykorzystują innowacyjną technologię, która ostatecznie rozwiązuje problem skraplania się płynów kondensacyjnych pochodzących z oparów z gotowania. Zjawiska niepożądanego i coraz bardziej powszechnego, szczególnie w przypadku korzystania z płyt indukcyjnych. Te metalowe filtry składają się z szeregu skrzyżowanych łopatek. Zostały one zaprojektowane w taki sposób, aby skraplać opary pochodzące z gotowania. Skropliny są transportowane i gromadzone w specjalnym zbiorniku. Powierzchnia filtrów została poddana specjalnej obróbce. Powlekana jest ona specjalną powłoką, która zapobiega powstawaniu kropeł kondensacyjnych. Dzięki niej opary zostają rozdrobnione i rozprzowane równomiernie po powierzchni.

Filtry Metalowe.**Base**

235x245 mm
101079900

235x245 mm
101079950
biały

235x245 mm
101079951
czarny

274x274 mm
101080240

277x294 mm
101080244

245x190 mm
101080145

Diamante
449x162 mm
101080242

Quasar 80/90/120
Quasar Top 90/120
290x326 mm
101080241

Quasar 60
278x301 mm
101080245

Base

Ellittica
Gr. Silnikowa Murano
204x190 mm
101080134

Nuvola 90/140
Nube 90
290x267 mm
101080243

Virgola 60
245x207 mm
101079909

Virgola 90
204x207 mm
101079910

Virgola 120
279x207 mm
101079911

Adara
KACL.840#I

Master (pionowy)
KACL.842#I

Top

Atlas
235x301 mm
101080133

Onda (wklęsły)
322x283 mm
101080130

Onda (wklęsły)
322x283 mm
101080131

Prestige
338x216 mm
101080095

Polar / Polar Light
KACL.841#I

Butterfly
272x245 mm
101080096

Butterfly / Rialto
279x139 mm
101080097

Grupa Silnikowa NRS® 50
KACL.844#I

Grupa Silnikowa NRS® 70
KACL.845#I

Ghost
235x306 mm
101080204

Down Draft 90
254x216 mm
101080094

Down Draft 120
404x216 mm
101080093

AirFalmec

Przyścienny
278x301 mm
101078700

Wyspowy
278x301 mm
101078701

Przyścienny
285x301 mm
101078702


Wyspowy
285x301 mm
101078703

Labiryntowe

Grupa Silnikowa Pro
101080191

Line Pro
Marte Pro
Zeus Pro
101080196

Filtry przeciwzapachowe.



Filtry
Z węglem aktywnym.

Filtry przeciwzapachowe należy stosować tylko w okapach zainstalowanych w wersji filtrującej. Węgiel aktywny znajdujący się w filtrze absorbuje nieprzyjemne zapachy pochodzące z gotowania. Wraz z upływem czasu filtry tracą swoje właściwości. Zaleca się ich wymianę przynajmniej raz na cztery miesiące.

Typ 3
(kwadratowy 231,4x210 mm)
103050107

Ghost
(kwadratowy)
101078921 (podwójny)

Typ 2
(okrągły Ø212)
103050102 (podwójny)

Typ 6
(okrągły Ø170)
103050091 (podwójny)

Green.Tech
(okrągły Ø192)
103050093 (podwójny)



Filtry High Performance
Filtry węglowe wysokiej
wydajności.

(Silence - NRS® Collection).



Filtr można regenerować. Umyć w zmywarce zwykłym detergentem w temperaturze nieprzekraczającej 65°C, jeżeli to możliwe oddzielnie. Następnie, umieścić go w piekarniku w temperaturze 80°C na 20 minut.

Lumina NRS®
2x 101078900

Aria NRS®
2x 101078901

Grupa Silnikowa NRS®
KACL.920

Plane NRS®
KACL.921

Vela NRS®
101078900

Flipper NRS®
2x 101078897

Zenith NRS®
101078898



Filtry
Carbon.Zeo.

Carbon.Zeo

Filtry Carbon.Zeo wykorzystują naturalne materiały, takie jak węgiel aktywny i zeolit, minerał wulkaniczny o krystalicznej strukturze molekularnej, który pochłania opary i nieprzyjemne zapachy. Ponadto zeolit w kontakcie ze strumieniem oparów uwalnia ciepło, co pomaga zmniejszyć wilgotność pochodzącą z gotowania. Dwuskładnikowy filtr Carbon.Zeo ma gwarantowaną minimalną żywotność 3 lat, a szacowaną na 5 lat przy normalnym użytkowaniu okapu. Co 18 miesięcy zaleca się jego regenerację, przez umieszczenie go w piecu w temperaturze 200°C na dwie godziny. Filtry z technologią Carbon.Zeo filtrując powietrze, eliminują nie tylko zapachy, ale także eliminują wilgotność oparów kuchennych, dzięki zastosowaniu naturalnych minerałów, takich jak węgiel aktywny i zeolit.



Elementy jonizujące
E.ion® System.

E.ion® System

Elementy jonizujące należy wymienić na nowe co 5 lat. Informacja na temat sposobu wymiany znajduje się w instrukcji obsługi.

2 x 105040271


Innowacje w filtrowaniu. **NEW**

Nowe akcesoria dla lepszego filtrowania.


Technologia Carbon.Zeo.




Filtry Carbon.Zeo wykorzystują naturalne materiały, takie jak węgiel aktywny i zeolit, minerał wulkaniczny o krystalicznej strukturze molekularnej, który pochłania opary i nieprzyjemne zapachy. Ponadto zeolit w kontakcie ze strumieniem oparów uwalnia ciepło, co pomaga zmniejszyć wilgotność pochodzącą z gotowania. Dwuskładnikowy filtr Carbon.Zeo ma gwarantowaną minimalną żywotność 3 lat, a szacowaną na 5 lat przy normalnym użytkowaniu okapu. Co 18 miesięcy zaleca się jego regenerację, przez umieszczenie go w piecu w temperaturze 200°C na dwie godziny.



Zespół filtrujący
KACL.939#BF
Wkład wymienny
KACL.928



Zespół filtrujący
KACL.942#ZZB401F
Wkład wymienny
KACL.928



Zespół filtrujący
KACL.953#BF
Wkład wymienny
KACL.931


Sufitowe.

Sufitowy zespół filtrujący z pionowym wyrzutem powietrza

To akcesorium umożliwia działanie w wersji filtrującej wszystkich modeli okapów sufitowych Falmec z zamontowanym silnikiem Slim. Powietrze zasysane jest przez okap, filtrowane i odprowadzane do pomieszczenia poprzez zespół filtrujący zainstalowany w tym samym suficie podwieszanym, w którym zainstalowano okap. To rozwiązanie łączy w sobie estetyczną elegancję z niezwykłą wydajnością filtrowania dzięki zastosowaniu filtra Carbon.Zeo. Pozwala jednocześnie na znaczne oszczędności energii. Ten zespół można montować na równo z sufitem podwieszanym.

Carbon.Zeo

Harmonijnie integruje się z kuchnią dzięki lakierowanej na biało stalowej ramce i białemu wewnętrznemu panelowi z satynowym wykończeniem.




Otwór montażowy
396 mm x 396 mm

Sufitowy zespół filtrujący z technologią E.ion

To akcesorium umożliwia działanie w wersji filtrującej następujących modeli sufitowych okapów Falmec z zamontowanym silnikiem Slim: Alba, Sirio, Nuvola, Nube, Stella i Nova. Zespół filtrujący wyposażony jest w technologię Carbon.Zeo i E.ion® System. W jednym urządzeniu połączono zalety węgla aktywnego i zeolitu w oczyszczaniu powietrza z nieprzyjemnych zapachów i wilgoci, oraz kontrolowaną bipolarną technologię jonizacji, która przywraca w środowisku domowym równowagę jonową naturalnie obecną w nieskażonych miejscach w naturze.

E.ion System

Zapewnia poprawę samopoczucia i koncentrację psychiczną i fizyczną.




Otwór montażowy
533 mm x 434 mm

Sufitowy zespół filtrujący z poziomym wyrzutem powietrza

To akcesorium umożliwia działanie w wersji filtrującej wszystkich modeli okapów sufitowych Falmec w których zamontowano silnik Slim. Prześfiltrowane powietrze jest wyrzucane do pomieszczenia przez pionową kratkę, zainstalowaną w suficie podwieszanym. Takie umieszczenie kratki odprowadzającej powietrze sprawia, że jest ona mało widoczna.


Carbon.Zeo



Przyściennie.


Zespół filtrujący dla okapów przyściennych skośnych

Nowe akcesorium zaprojektowane w celu poprawy wydajności skośnych okapów przyściennych zainstalowanych w wersji filtrującej. Zespół można instalować na górnej powierzchni następujących modeli okapów: Quasar, Flipper (bez NRS®), Tab, Prisma, Diamante, Trim, Verso. To akcesorium można również zastosować do już zainstalowanych okapów, aby poprawić ich wydajność. Urządzenie jest wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, co zapewnia trwałość i ułatwia jego czyszczenie.

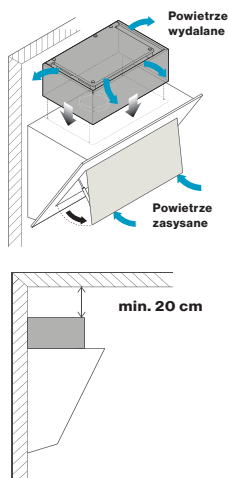


Carbon.Zeo

Zespół filtrujący
KACL.941
Wkład wymienny
KACL.943




Zespół filtrujący dla okapów kominowych przyściennych

Nowy zespół filtrujący zaprojektowany w celu poprawy wydajności zasysania i filtrowania w okapach kominowych przyściennych Falmec. Filtry Carbon.Zeo dzięki zastosowaniu naturalnych minerałów, takich jak węgiel aktywny i zeolit, gwarantują doskonałe wyniki filtrowania i jednocześnie zmniejszają wilgotność oparów pochodzących z gotowania.



Carbon.Zeo


Zespół filtrujący
KACL.948#IF



Wyspowe.


Zespół filtrujący dla okapów kominowych wyspowych


Nowy zespół filtrujący zaprojektowany w celu poprawy wydajności zasysania i filtrowania we wszystkich okapach wyspowych Falmec wyposażonych w komin o minimalnych wymiarach 320x260 mm. Filtry Carbon.Zeo dzięki zastosowaniu naturalnych minerałów, takich jak węgiel aktywny i zeolit, gwarantują doskonałe wyniki filtrowania i jednocześnie zmniejszają wilgotność oparów pochodzących z gotowania.



Carbon.Zeo

Zespół filtrujący
KACL.949#IF
Wkład wymienny
KACL.934

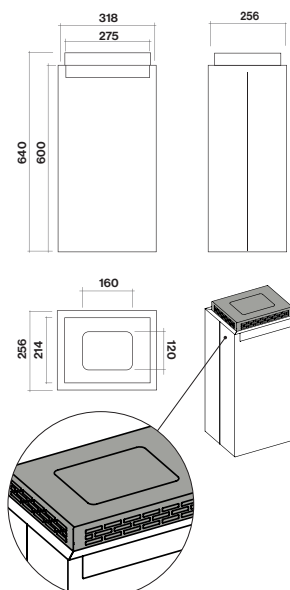

Do zabudowy.Zespół filtrujący dla okapów do zabudowy.



Nowy zespół filtrujący zaprojektowany w celu poprawy wydajności zasysania i filtrowania w okapach do zabudowy Falmec.

Filtry Carbon.Zeo dzięki zastosowaniu naturalnych minerałów, takich jak węgiel aktywny i zeolit, gwarantują doskonałe wyniki filtrowania i jednocześnie zmniejszają wilgotność oparów pochodzących z gotowania.

Carbon.Zeo

Zespół filtrujący
KACL.950

Wkład wymienny
KACL.934

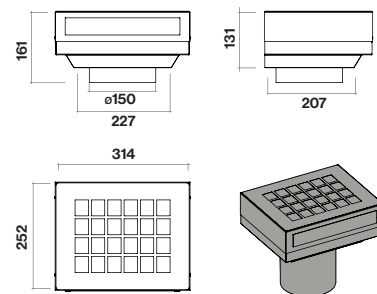Podszafkowe.Zespół filtrujący dla okapów podszafkowych.
Montowany w cokole

Podszafkowe zespoły filtrujące są wyposażone w technologię Carbon.Zeo i są instalowane za cokołem szafki kuchennej, aby wzmocnić zdolność filtrowania rozwiązań Falmec.

Carbon.Zeo

Podszafkowy zespół filtrujący Small




KACL.930

Wkład wymienny
KACL.931

Podszafkowy zespół filtrujący Compact

KACL.945

Wkład wymienny
KACL.946

Podszafkowy zespół filtrujący Slim h60.
Montowany w cokole




To rozwiązanie zaprojektowano, aby uzyskać najlepszą wydajność filtracji nawet w kuchniach, w których cokół został obniżony do 6 cm. To rozwiązanie wykorzystuje technologię filtracji przez węgiel komórkowy, która pozwala na 5-letni okres użytkowania filtra. Zaleca się regenerację filtra raz w roku, umieszczając go w piecu w temperaturze 160°C na godzinę. Filtr można regenerować maksymalnie 5 razy.

Podszafkowy zespół filtrujący Slim h60

KACL.951

Wkład wymienny
KACL.952

Kratka wylotu powietrza
KACL.955



Kratka wylotu powietrza

Otwór montażowy

Tabela filtrów.

Okap	Filtr metalowy	Filtr węglowy	Filtr Carbon.Zeo (opcjonalnie)
Adara	KACL.840#I	103050107	-
Alba	101080146	Patrz str. 273	Patrz str. 273
Altair	101079900	103050091	-
Altair Top	101079900	103050091	-
Aria NRS	101079951 (czarny), 101079950 (biały)	101078901	-
Artemide	101079901	103050107*	-
Astra	101080202	103050107	-
Atlas Vetro	101080133	103050107	KACL.948#IF / KACL.949#IF (wyspowy)
Aura	101079900	KACL.935	-
Blade	101080240	103050107	KACL.948#IF / KACL.949#IF (wyspowy)
Built-in	101080145	103050107*	-
Butterfly	101080096 / 101080097	103050091	-
Cielo	101079900	KACL.935	-
Classic (cała kolekcja, bez Time)	101079900	103050102	-
Mirabilia (cała kolekcja)	101080244	103050091	-
Concorde	101079900	103050107	-
Dama	60001N5A4#I	KACL.944	-
Diamante	101080242	103050091	KACL.943
Down Draft 120	101080093	Patrz str. 275	Patrz str. 275
Down Draft 90	101080094	Patrz str. 275	Patrz str. 275
Eclisse	60001F1A5#3 / 60001F1A6#3	Patrz str. 273	Patrz str. 273
Elios Angolo	101078700	103050091	-
Ellittica	101080134	103050091	-
Eolo E.ion®	101080202	101078810 (Carbon.Zeo)	-
Europa	101080240	103050107	-
Exploit / Exploit Top	101080244	103050107	-
Flipper	101080247	103050091	KACL.943
Flipper Green.Tech	101080247	103050093	KACL.943
Flipper NRS	101080247	101078897	-
Futura	101078700	103050102	-
Futura Corner	101079900	103050102	-
Ghost	101080204	101078921	-
Gr. Silnikowa / Gr.Siln. Touch Vision	101079910	103050091	KACL.950
Grupa Silnikowa E.ion®	60001K8A4#3 (50cm) 60001T1A2#3 (70cm)	101078810 (Carbon.Zeo)	-
Gr. Silnikowa Green.Tech	101079910	103050093	KACL.950
Grupa Silnikowa Murano	101079910	103050091	KACL.950
Grupa Silnikowa NRS 50	KACL.844#I	KACL.920	-
Grupa Silnikowa NRS 70	KACL.845#I	KACL.920	-
Grupa Silnikowa Pro	101080191	-	-
Integrata	101080202	103050102	-
Kristal	101078700	103050107	KACL.948 / KACL.949#IF (wyspowy)
Laguna	101079900	103050091	-
Levante	101080146	KACL.944	-
Line Pro	101080196	-	-
Loop	60001N5A4#I	KACL.944	-
Luce	101078702 (przyścienny) / 101078703 (wyspowy)	103050107	KACL.948#IF / KACL.949#IF (wyspowy)
Lumen Isola	101078703	103050107	KACL.949#IF
Lumen 120	101078702	103050107	KACL.948#IF
Lumen 60	101078700	103050107	KACL.948#IF
Lumen 90	101078702	103050107	KACL.948#IF
Lumen Isola 175	101080240	103050107	KACL.949#IF
Lumière E.ion®	101080204	101078810 (Carbon.Zeo)	-
Lumina NRS	101080240	101078900	-
Lux	101079950	103050107	-
Mare E.ion®	101080204	101078810 (Carbon.Zeo)	-
Marilyn E.ion®	101080204	101078810 (Carbon.Zeo)	-
Marte Pro	101080196	-	-
Master	101080245 + KACL.842#I	103050107	-
Materia	60001G9A5#I	KACL.944	-
Menhir	101080145	103050091	-
Mercurio	101079901 (60cm) / 101079902 (90 cm)	103050107*	-

Akcesoria

Okap	Filtr metalowy	Filtr węglowy	Filtr Carbon.Zeo(opcjonalnie)
Mira Top Isola	101079900	103050091	-
Mira Top	101080244	103050107	-
Mira Black/White	101080240	103050091	-
Mizar	101078700	103050107	KACL.948
Move 90 / Move Green.Tech 90	101080251	KACL.934	-
Move 60/120	101080250	KACL.934	-
Nova	101080118	Patrz str. 273	Patrz str. 273
Nube	101080243	Patrz str. 273	Patrz str. 273
Nuvola 140	101080243	Patrz str. 273	Patrz str. 273
Nuvola 90	101080243	Patrz str. 273	Patrz str. 273
Oceano E.ion®	60001G9A5#I	101078810 (Carbon.Zeo)	-
Onda Vetro	101080130 (wkłęsły) / 101080131 (wypukły)	103050107	KACL.948#IF
Piano	101080105	Patrz str. 284	Patrz str. 284
Plane Isola	101078701	103050107	KACL.949#IF
Plane 120	101078702	103050107	KACL.948#IF
Plane 60/90	101078700	103050107	KACL.948#IF
Plane Green.Tech Isola	101078701	103050107	KACL.949#IF
Plane Green.Tech	101078700	103050107	KACL.948#IF
Plane NRS Isola 120	101078703	KACL.921	-
Plane NRS Isola 90	101078701	KACL.921	-
Plane NRS 120	101078702	KACL.921	-
Plane NRS 90	101078700	KACL.921	-
Plane Top	101080240	103050107	-
Plane Isola Black/White	101080245	103050107	-
Plane Black/White	101080245	103050107	-
Polar	KACL.841#I	103050091	-
Polar II	101080202	103050091	-
Polar Black	101079951	103050091	-
Polar Light	KACL.841#I	103050091	-
Polar White	101079950	103050091	-
Prestige	101080095	103050091	-
Prisma	60001G0A4#I1 / 101080205	103050091	KACL.943
Quasar 60	101080245	103050091	KACL.943
Quasar 80/90/120	101080241	103050091	KACL.943
Quasar Green.Tech	101080241	103050093	KACL.943
Quasar Top	101080241	103050091	KACL.943
Rialto / Rialto Top	101080097 / 101080202	103050091	-
Rubik E.ion®	101080204	101078810 (Carbon.Zeo)	-
Sirio	101079900	Patrz str. 273	Patrz str. 273
Soffio	60001N5A4#I	KACL.944	-
Sophie	60001N5A4#I	KACL.944	-
Spazio	101079952 (czarny) / 101080146 (inox)	KACL.944	-
Spring E.ion®	101080145	101078811 (Carbon.Zeo)	-
Stella	101080241	Patrz str. 273	Patrz str. 273
Stream	101078700	103050107	KACL.948
Tab	60001F7A5#I1 (60cm) 60001H4A5#I1 (80cm)	103050091	KACL.943
Tecna Feel	60001T3A1#TF	-	-
Time	101080118	103050091	-
Trim	60001F7A5#I1	103050091	KACL.943
Twister E.ion®	101080202	101078810 (Carbon.Zeo)	-
Vega	101080146	KACL.944	-
Vela NRS	101080240	101078900	-
Verso	101080253 (górny) / 101080242 (dolny)	103050091	KACL.943
Vetra	60001P5A3#3	KACL.944	-
Virgola 120	101079911	103050107	KACL.950
Virgola 60	101079909	103050107	KACL.950
Virgola 90	101079910	101079910	KACL.950
Virgola No-Drop	60001T4A1#TF	KACL.954	-
Zenith NRS	60001H1A7#I	101078898	-
Zephro E.ion®	101080204	101078810 (Carbon.Zeo)	-
Zeus Pro	101080196	-	-

*W okapach z kolekcji Airmec filtr węglowy opcjonalny

Ponadwymiarowe przedłużenia kominów.

Do bardzo wysokich kuchni Falmecc oferuje rozwiązanie, które pozwala zachować maksymalną odległość zalecaną między okapem, a płytą grzewczą, nie rezygnując z eleganckiego i jednolitego efektu wizualnego. Oferta zawiera ponadstandardowe przedłużenia kominów do wielu modeli okapów.



Przyściennie h700

KACL.490#X (fasteel)

Lux

KACL.510#I (inox)

Atlas Vetro
Blade
Kristal
Luce
Lumen
Mizar
Onda Vetro
Plane
Plane Green.Tech
Plane on Demand
Stream

KACL.510#X (fasteel)

Exploit
Exploit Top
Plane Top

KACL.570#I (inox)

Aria NRS®
Flipper NRS®
Lumina NRS®
Plane NRS®

KACL.575#I (inox)

Mirabilia

Przyściennie h850

KACL.560#I (inox)

Elios Angolo

KACL.602#B (biały)

Iris - Ninfea

Przyściennie h960

KACL.492#X (fasteel)

Lux

KACL.512#I (inox)

Atlas Vetro
Blade
Kristal
Luce
Lumen
Mizar
Onda Vetro
Plane
Plane Green.Tech
Plane On Demand
Stream

KACL.512#X (fasteel)

Exploit
Exploit Top
Plane Top

KACL.571#I (inox)

Aria NRS®
Flipper NRS®
Lumina NRS®
Plane NRS®

KACL.576#I (inox)

Mirabilia

Wyspowe h1200

KACL.557#I (inox)

Atlas Vetro
Blade
Butterfly
Kristal
Luce
Lumen
Lumen Isola 175
Mirabilia Square
Plane
Plane Green.Tech

KACL.558#X (fasteel)

Lux

KACL.557#X (fasteel)

Exploit
Exploit Top
Plane Top

KACL.553#I (inox)

Mirabilia 85
Prestige


KACL.572#I (inox)

Lumina NRS®
Plane NRS®

Rozdzielacze powietrza do okapów zainstalowanych w wersji filtrującej.

Rozdzielacz powietrza umożliwia (w okapach zainstalowanych w wersji filtrującej) lepsze rozprowadzanie wyrzucanego powietrza. Optymalizuje jego przepływ i redukuje turbulencje, które są często źródłem hałasu. Można go stosować tylko w okapach, w których zamontowano silniki o wydajności 800 m³/h i które


wyposażone są w standardowe filtry węglowe Typ 3 lub Typ 6. Dostępne są trzy wersje, w zależności od modelu, zarówno dla okapów przyściennych, jak i okapów wyspowych. Zestaw zawiera również rurę o długości 300 mm i średnicy $\varnothing 150$ mm, która kieruje powietrze w stronę rozdzielacza.



Wyspowy

KACL.866

Altair
Altair Top
Astra
Atlas Vetro
Blade
Butterfly
Europa
Exploit
Exploit Top
Kristal
Luce
Lumen
Lumen Isola 175
Lux
Mira Top
Mira Black/White
Mirabilia Square
Mirabilia Round 85
Plane
Plane Green.Tech
Plane Top
Plane Black/White
Prestige



Przyścienny

KACL.864




Adara
Astra
Atlas Vetro
Blade
Exploit
Exploit Top
Kristal
Luce
Lumen
Master
Mirabilia
Mizar
Onda Vetro
Plane
Plane Green.Tech
Plane Top
Plane Black/White
Stream
Tab



Przyścienny

KACL.865


Butterfly
Concorde
Diamante
Flipper
Flipper Green.Tech
Mira Top (teleskopowa)
Quasar
Quasar Top
Quasar Green.Tech
Prisma
Trim
Verso

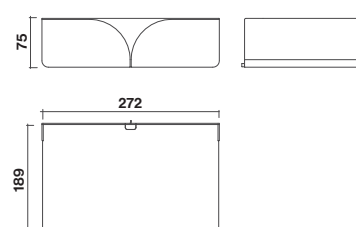


Tłumik Przenośnik powietrza NRS®

KACL.400

W celu zoptymalizowania przepływu powietrza i zmniejszenia hałasu w okapach NRS® zainstalowanych w wersji filtrującej można zastosować akcesorium, które pozwala na uzyskanie niemal tego samego poziomu wyciszenia, jak w przypadku okapu zainstalowanego w wersji wyciągowej.




Rury i kształtki.




Rura prostokątna sztywna

KACL.381 150x70x1200
KACL.352 220x90x1200
KACL.331 220x60x1500




Rura sztywna

KACL.382 $\varnothing 125 \times 1200$
KACL.358 $\varnothing 150 \times 1200$
KACL.340 $\varnothing 200 \times 1200$




Kolanko okrągłe - prostokątne

KACL.387 $\varnothing 125 / 150 \times 70$
KACL.371 $\varnothing 150 / 220 \times 90$




Łącznik okrągły - prostokątny

KACL.388 $\varnothing 125 / 150 \times 70$
KACL.376 $\varnothing 150 / 220 \times 90$
KACL.338 $\varnothing 125 / 220 \times 60$



Łącznik prostokątny

KACL.383 150x70
KACL.356 220x90
KACL.333 220x60



Łącznik okrągły

KACL.384 $\varnothing 125$
KACL.380 $\varnothing 150$
KACL.342 $\varnothing 200$




Kolanko poziome prostokątne

KACL.385 150x70
KACL.367 220x90
KACL.335 220x60



Obręcz mocująca do rur okrągłych

KACL.363 $\varnothing 125$
KACL.364 $\varnothing 150$




Kołnierz

KACL.396 $\varnothing 200$



Kolanko okrągłe

KACL.390 $\varnothing 125$
KACL.391 $\varnothing 150$
KACL.341 $\varnothing 200$



Redukcja

KACL.343 $\varnothing 150 / \varnothing 200$
103040201 $\varnothing 125 / \varnothing 150$




Ramka mocująca do rury prostokątnej

KACL.389 150x70
KACL.362 220x90




Kolanko pionowe prostokątne

KACL.386 150x70
KACL.369 220x90




Rura aluminiowa rozciągliwa do 3 m

KACL.359 $\varnothing 125 \times 800-3000$
KACL.360 $\varnothing 150 \times 800-3000$



Kratka zewnętrzna z kłapkami grawitacyjnymi

KACL.347 $\varnothing 125$
KACL.348 $\varnothing 150$



Kratka wylotu powietrza do filtra podszafkowego h60 mm

KACL.955 470x60

Użytkowanie i konserwacja.


Pilot.

Aby móc korzystać bez problemów i zarządzać różnymi funkcjami okapu, wszystkie modele okapów sufitowych Falmec są dostarczane z pilotem zdalnego sterowania z wyświetlaczem.



Włączanie i używanie okapu.

Zaleca się włączenie okapu na kilka minut przed rozpoczęciem gotowania i wyłączenie go kilka minut po zakończeniu. Zapewni to maksymalną wydajność zasysania oparów i pary pochodzącej z gotowania.

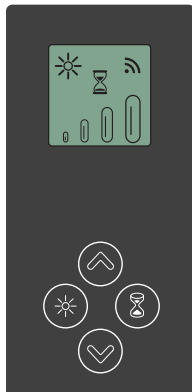	Przyciski pilota	
		UP Włączenie silnika i zwiększanie szybkości od 1 do 4. Na czwartej szybkości silnik pracuje tylko przez kilka minut.
		DOWN Zmniejszanie prędkości i wyłączenie silnika.
		Oświetlenie ON-OFF Włączanie i wyłączanie światła.
		TIMER ON: Automatyczne wyłączenie silnika po 15 minutach. Funkcja jest automatycznie dezaktywowana, gdy wyłączymy silnik (przycisk)
		Połączenie z okapem aktywne

Konserwacja.

Kanał wewnętrzny powinien być czyszczony co roku, natomiast filtry wymagają innej procedury. W przypadku metalowych filtrów przeciw tłuszczowym wystarczy umyć je w zmywarce do naczyń w temperaturze 45°C, w zależności od potrzeby. Filtry węglowe należy wymieniać co cztery miesiące. Filtry węglowe wysokiej wydajności należy myć w zmywarce w temperaturze nie przekraczającej 65°C, jeżeli jest to możliwe oddzielnie. Po umyciu należy je reaktywować w piekarniku w temperaturze 80°C przez 20 minut. Filtry Carbon.Zeo muszą być regenerowane w piekarniku w temperaturze 200°C przez około dwie godziny co 18 miesięcy. Po 3 latach należy je wymienić. Elementy jonizujące muszą być wymieniane co 5 lat.

Czyszczenie stali.

Falmec produkuje okapy tylko z materiałów najwyższej jakości. Dlatego ważne jest, aby dbać o nie używając odpowiednich produktów, co zagwarantuje ich nieskazitelny wygląd i doskonałą trwałość w czasie. Dla modeli wykonanych ze stali nierdzewnej (inox) Falmec stworzył specjalne chusteczki czyszczące, które nadadzą okapowi dodatkowy blask. Są one nasycone specjalną mieszanką olejów, które zapobiegają osadzeniu się brudu i zapobiegają pozostawianiu odcisków palców, dając efekt czystości i połysku. Okap wystarczy umyć ciepłą wodą z neutralnym detergentem. Gdy powierzchnia stali wyschnie wystarczy przetrzeć ją ściereczką Magic Steel zgodnie z kierunkiem satynowania stali, następnie miękką ściereczką rozprrowadzić równomiernie naniesioną warstwę (zawsze zgodnie z kierunkiem satynowania) i pozostawić do wyschnięcia.

Serwetki do konserwacji powierzchni ze stali inox Magic Steel.

KACL.815
(opak. 10 szt.)



Sposoby instalacji okapów sufitowych.

Okapy sufitowe Falmec gwarantują elegancję, minimalizm oraz wyjątkową skuteczność zasysania (zarówno w wersji wyciągowej, jak i filtrującej). Zapewnia to szeroka gama dostępnych napędów i unikalne sufitowe zespoły filtrujące Carbon. Zeo. Falmec oferuje również inteligentne i elastyczne rozwiązania, które upraszczają instalację.




Zobacz samouczek wideo o instalacji okapów sufitowych w wersji wyciągowej.



Zobacz samouczek wideo o instalacji okapów sufitowych w wersji filtrującej.

Wersja wyciągowa.


Silnik na okapie.

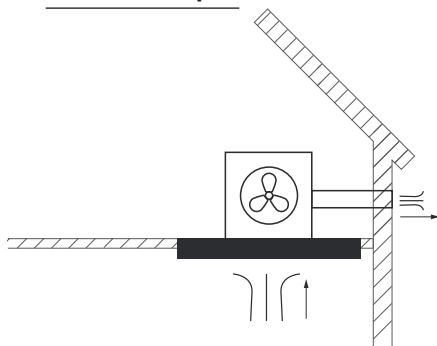

Silnik zainstalowany na okapie

KACL.798#41F - 950 m³/h
KACL.770#41F - 1100 m³/h
Stosowane rury okrągłe Ø150


Silnik oddalony wewnętrzny.

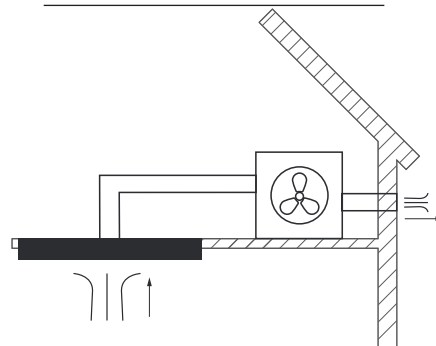

Silnik oddalony wewnętrzny, rury okrągłe.


KACL.798#41F - 950 m³/h
KACL.770#41F - 1100 m³/h
Stosowane rury okrągłe Ø150

KACL.797#4AF - 1300 m³/h
Stosowane rury okrągłe Ø200 i kołnierz (KACL.396)

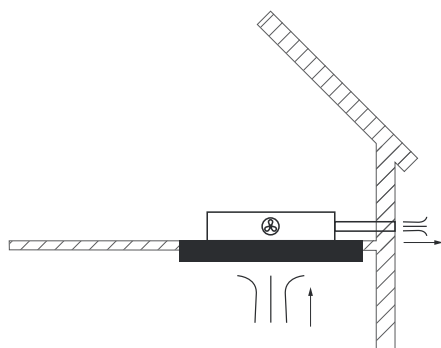

Silnik Slim zainstalowany na okapie.

KACL.782#49F - 800 m³/h Slim
Stosowane rury prostokątne 220x90 mm.

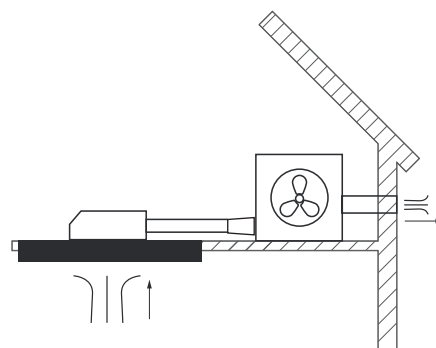


Silnik oddalony wewnętrzny, rury prostokątne.

KACL.798#41F - 950 m³/h
KACL.770#41F - 1100 m³/h bezszczotkowy
Stosowane rury prostokątne 220x90 mm

UWAGA: gdy stosowane są rury prostokątne wymagane są łączniki KACL.789 i KACL.376.

Silnik zewnętrzny.

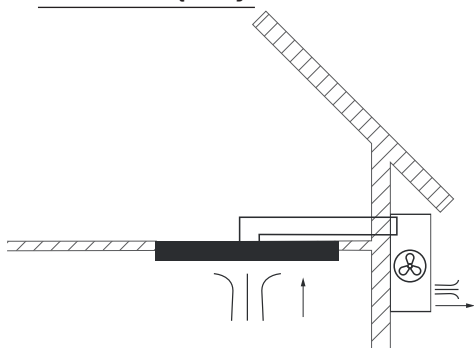


Silnik zewnętrzny* stosowane rury okrągłe.

KACL.786#41F - 1000 m³/h
Stosowane rury $\varnothing 150$

KACL.796#4AF - 1500 m³/h
Stosowane rury $\varnothing 200$ i kołnierz (KACL.396)

*Silnik zewnętrzny nie może być bezpośrednio wystawiony na warunki atmosferyczne.

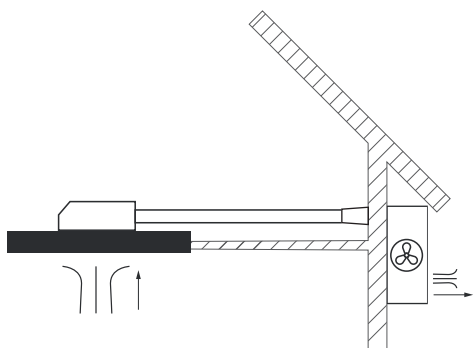

Silnik zewnętrzny* stosowane rury prostokątne.


KACL.786#41F - 1000 m³/h
Stosowane rury prostokątne 220x90 mm

UWAGA: gdy stosowane są rury prostokątne wymagane są łączniki KACL.789 i KACL.376

* Silnik zewnętrzny nie może być bezpośrednio wystawiony na warunki atmosferyczne.

Wersja filtrująca.


Silnik na okapie.

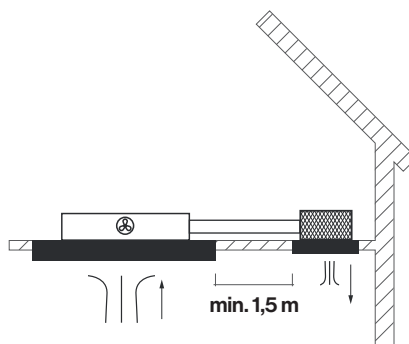

Silnik Slim z Zespołem filtrującym Carbon.Zeo lub E.ion®

KACL.782#49F - 800 m³/h Slim
Stosowane rury 220x90 mm

KACL.939#BF - Zespół filtrujący Carbon.Zeo
KACL.942#ZZB401F - Zespół filtrujący E.ion®

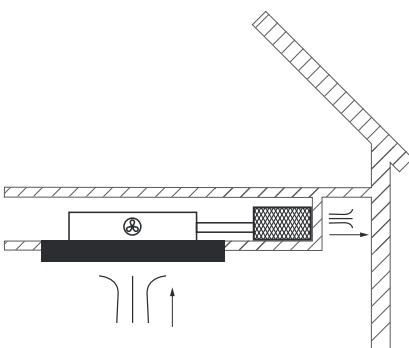


Silnik Slim z Zespołem filtrującym Carbon.Zeo z wyrzutem poziomym.

KACL.782#49F - 800 m³/h Slim
Stosowane rury prostokątne 220x90 mm


KACL.931#BF - Zespół filtrujący Carbon.Zeo z wyrzutem poziomym

Kierunki wylotu powietrza.


Standardowy silnik 5 kierunków




Silnik Slim 4 kierunki (w zależności od położenia silnika)




Silnik Slim 2 kierunki (Nube i Nuvola)




Łączniki.



Kołnierz KACL.396 $\varnothing 200$



Łącznik KACL.789 220x90 mm




Łącznik okrągły - prostokątny KACL.376 $\varnothing 150$ / 220x90

Komponenty okapu Piano.

Silnik.


KACL.701#41F 1.000 m³/h

Silnik podszafkowy dla okapu Piano z jedną sekcją.




KACL.702#4CF 1.200 m³/h

Silnik podszafkowy dla okapu Piano z dwoma sekcjami.




Przykład instalacji łącznika z lewym wylotem powietrza, do okapu Piano z jedną sekcją i silnika podszafkowego.

KACL.701#41F + KACL.760



Przykład instalacji łącznika z prawym wylotem powietrza, do okapu Piano z dwoma sekcjami i silnika podszafkowego.


KACL.702#4CF + KACL.763



Przenośniki powietrza/Łączniki.


KACL.760

Przenośnik powietrza z lewym wylotem dla okapu Piano z jedną sekcją.




KACL.762

Przenośnik powietrza z lewym wylotem dla okapu Piano z dwoma sekcjami.




KACL.761

Przenośnik powietrza o większej głębokości z prawym wylotem dla okapu Piano z jedną sekcją i silnikiem podszafkowym.





KACL.763

Przenośnik powietrza o większej głębokości z prawym wylotem dla okapu Piano z dwoma sekcjami i silnikiem podszafkowym.



KACL.345

Podwójne kolanko poziome




Zobacz samouczek wideo o instalacji okapu Piano z jedną sekcją




Zobacz samouczek wideo o instalacji okapu Piano z dwoma sekcjami.

Rysunki techniczne.

Altair Top Laguna




Verso




Podłączenie alternatywne: silnik wpuszczony jest w ścianę na głębokość 10 mm

Trim

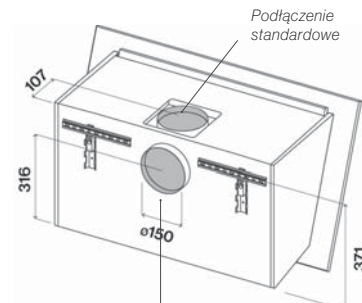


Podłączenie alternatywne: silnik wpuszczony jest w ścianę na głębokość 10 mm

Quasar - Quasar Top Quasar Green.Tech

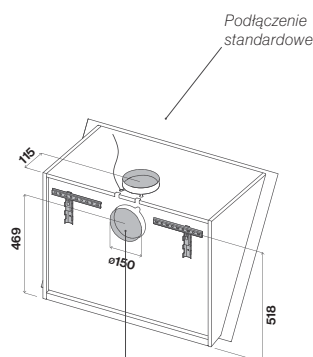


Podłączenie alternatywne: silnik wpuszczony jest w ścianę na głębokość 10 mm

Flipper Flipper Green.Tech

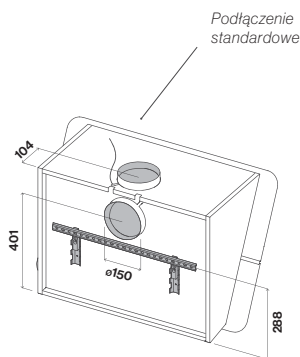


Podłączenie alternatywne: silnik wpuszczony jest w ścianę na głębokość 10 mm

Mirabilia Round Mirabilia Square

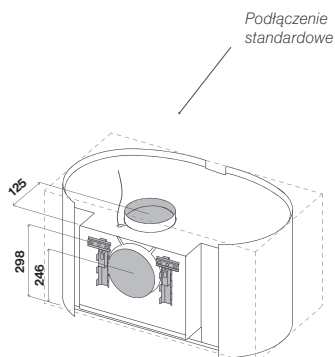


Podłączenie alternatywne: silnik wpuszczony jest w ścianę na głębokość 10 mm

Prisma




Podłączenie alternatywne: silnik wpuszczony jest w ścianę na głębokość 10 mm.

Diamante




Podłączenie alternatywne: silnik wpuszczony jest w ścianę na głębokość 10 mm.

Tab




Podłączenie alternatywne: silnik wpuszczony jest w ścianę na głębokość 10 mm.

Rialto h100

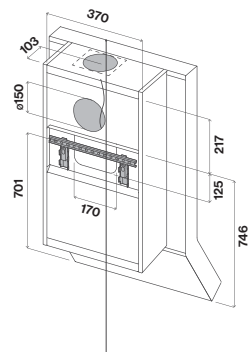


Podłączenie górne: należy wyjąć zaślepkę 165x165 mm.

Rialto h82




Podłączenie tylne: należy wyjąć zaślepkę 170x125 mm.

Mira Top




Aria NRS®




** należy wziąć pod uwagę wymiary zainstalowanego komina.


Flipper NRS®




Lumina NRS® - Plane NRS® - Vela NRS®




Move

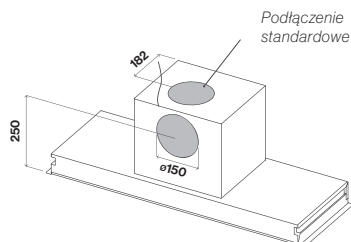


Prestige



Integrata




**Polar - Polar Light - Polar White
Polar Black**




Podłączenie tylne: należy wyjąć zaślepkę 385x164 mm.

**Atlas - Exploit - Exploit Top - Lux - Mizar - Onda Vetro - Plane - Plane Top
Luce - Plane White / Black - Plane Green.Tech - Blade - Krystal**




Wersja z silnikiem 600 m³/h.




Wersja z silnikiem 800 m³/h.


Time

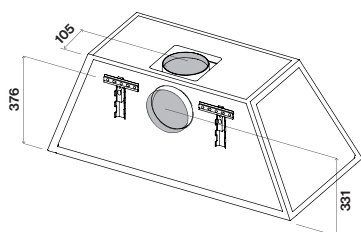

Zeus Pro

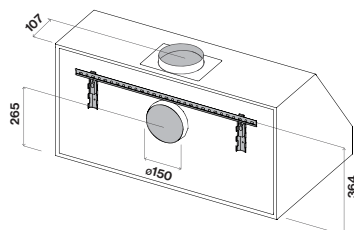

Butterfly

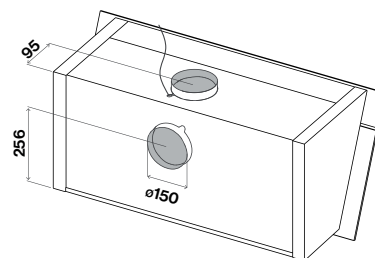

Dane techniczne okapów.

ADARA – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Ciśnienie (Pa)	390	420	480	500
Moc silnika (W)	132	153	175	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

ALTAIR TOP – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Ciśnienie (Pa)	390	420	460	500
Moc silnika (W)	134	156	180	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

ASTRA – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Ciśnienie (Pa)	390	420	480	500
Moc silnika (W)	132	153	175	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

AURA – 600 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	53	57	61	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-
Ciśnienie (Pa)	-	-	-	-
Moc silnika (W)	150	168	190	218
Wylot powietrza Ø (mm)	-	-	-	-

BUTTERFLY – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

ALTAIR – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Ciśnienie (Pa)	390	420	460	500
Moc silnika (W)	134	156	180	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

ARIA NRS® – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	37	41	45	53
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	380	490	715
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

ATLAS VETRO – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Ciśnienie (Pa)	390	420	480	500
Moc silnika (W)	132	153	175	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

BLADE – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Ciśnienie (Pa)	390	420	460	500
Moc silnika (W)	134	156	180	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

CIELO – 600 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	53	57	61	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-
Ciśnienie (Pa)	-	-	-	-
Moc silnika (W)	150	168	190	218
Wylot powietrza Ø (mm)	-	-	-	-

CLASSIC – 600 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	58	65	-
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	220	320	480	-
Ciśnienie (Pa)	270	400	500	-
Moc silnika (W)	100	130	180	-
Wylot powietrza Ø (mm)	120	120	120	-

DAMA Circle.Tech – 600 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	46	53	60	66
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-
Ciśnienie Pressure max (Pa)	-	-	-	-
Moc silnika Power motor (W)	80	90	103	130
Wylot powietrza Ø (mm)	-	-	-	-

DOWN DRAFT – Silnik Slim 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	52	57	64	67
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	325	330	550	630
Ciśnienie (Pa)	390	430	450	480
Moc silnika (W)	150	168	180	190
Wylot powietrza Ø (mm)	-	-	-	-

ECLISSE – Silnik Slim 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	52	60	65	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	330	470	580	680
Ciśnienie (Pa)	450	500	400	400
Moc silnika (W)	200	230	240	270
Wylot powietrza Ø (mm)	220x90	220x90	220x90	220x90

ELIOS – 600 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	58	65	-
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	220	320	480	-
Ciśnienie (Pa)	270	400	500	-
Moc silnika (W)	100	130	180	-
Wylot powietrza Ø (mm)	120	120	120	-

CONCORDE – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Ciśnienie (Pa)	390	420	460	500
Moc silnika (W)	134	156	180	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

DIAMANTE – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	45	51	57	65
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	290	380	490	720
Ciśnienie Pressure max (Pa)	400	450	490	510
Moc silnika Power motor (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

DOWN DRAFT – 950 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	51	59	64	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	330	480	610	730
Ciśnienie (Pa)	460	520	560	580
Moc silnika (W)	187	210	225	240
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

ECLISSE – 950 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	50	57	64	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	360	480	630	830
Ciśnienie (Pa)	480	520	560	580
Moc silnika (W)	190	220	250	270
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

ELIOS – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Ciśnienie (Pa)	390	420	480	500
Moc silnika (W)	132	153	175	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

ELLITTICA – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	45	52	57	65
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	370	470	700
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

EUROPA – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Ciśnienie (Pa)	390	420	460	500
Moc silnika (W)	134	156	180	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

FLIPPER – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

FUTURA – 600 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	58	65	-
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	220	320	480	-
Ciśnienie (Pa)	270	400	500	-
Moc silnika (W)	100	130	180	-
Wylot powietrza Ø (mm)	120	120	120	-

GRUPA SILNIKOWA – 600 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	58	65	-
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	220	320	480	-
Ciśnienie (Pa)	270	400	500	-
Moc silnika (W)	100	130	180	-
Wylot powietrza Ø (mm)	120	120	120	-

EOLO E.ION® – 450 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	56	61	63	65
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-
Ciśnienie (Pa)	-	-	-	-
Moc silnika (W)	75	90	100	140
Wylot powietrza Ø (mm)	-	-	-	-

EXPLOIT/EXPLOIT TOP – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Ciśnienie (Pa)	390	420	460	500
Moc silnika (W)	134	156	180	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

FLIPPER NRS® – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	37	41	45	53
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	380	490	715
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

GHOST – 600 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	51	56	62	-
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	250	320	450	-
Ciśnienie (Pa)	380	420	450	-
Moc silnika (W)	145	165	180	-
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

GRUPA SILNIKOWA – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Ciśnienie (Pa)	390	420	460	500
Moc silnika (W)	134	156	180	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

GRUPA SILNIKOWA Green.Tech – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	46	52	58	66
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	280	380	480	720
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	15	55	90	130
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

GRUPA SILNIKOWA NRS® – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	37	41	45	53
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	380	490	715
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

INTEGRATA – 600 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	58	65	-
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	220	320	480	-
Ciśnienie (Pa)	270	400	500	-
Moc silnika (W)	100	130	180	-
Wylot powietrza Ø (mm)	120	120	120	-

LAGUNA – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Ciśnienie (Pa)	390	420	460	500
Moc silnika (W)	134	156	180	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

LINE PRO – 950 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	53	58	64	69
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	350	470	620	860
Ciśnienie (Pa)	500	540	560	600
Moc silnika (W)	185	215	240	260
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

GRUPA SILNIKOWA MURANO – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Ciśnienie (Pa)	390	420	460	500
Moc silnika (W)	134	156	180	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

GRUPA SILNIKOWA PRO – 950 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	53	58	64	69
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	350	470	620	860
Ciśnienie (Pa)	500	540	560	600
Moc silnika (W)	185	215	240	260
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

KRISTAL – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Ciśnienie (Pa)	390	420	480	500
Moc silnika (W)	132	153	175	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

LEVANTE Circle.Tech – 600 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	48	54	61	67
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-
Ciśnienie Pressure max (Pa)	-	-	-	-
Moc silnika Power motor (W)	80	90	103	130
Wylot powietrza Ø (mm)	-	-	-	-

LOOP Circle.Tech – 600 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	46	53	60	66
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-
Ciśnienie Pressure max (Pa)	-	-	-	-
Moc silnika Power motor (W)	80	90	103	130
Wylot powietrza Ø (mm)	-	-	-	-

LUCE – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Ciśnienie (Pa)	390	420	480	500
Moc silnika (W)	132	153	175	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

LUMEN – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Ciśnienie (Pa)	390	420	480	500
Moc silnika (W)	132	153	175	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

LUMIERE E.ION® – 450 m³/h*

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	56	61	63	65
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-
Ciśnienie (Pa)	-	-	-	-
Moc silnika (W)	75	90	100	140
Wylot powietrza Ø (mm)	-	-	-	-

LUX – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Ciśnienie (Pa)	390	420	460	500
Moc silnika (W)	134	156	180	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

MARILYN E.ION® – 450 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	56	61	63	65
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-
Ciśnienie (Pa)	-	-	-	-
Moc silnika (W)	75	90	100	140
Wylot powietrza Ø (mm)	-	-	-	-

LUMEN – 600 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	58	65	-
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	220	320	480	-
Ciśnienie (Pa)	270	400	500	-
Moc silnika (W)	100	130	180	-
Wylot powietrza Ø (mm)	120	120	120	-

LUMEN ISOLA 175 – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Ciśnienie (Pa)	390	420	460	500
Moc silnika (W)	134	156	180	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

LUMINA NRS® – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	37	41	45	53
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	380	490	715
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

MARE E.ION® – 450 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	56	61	63	65
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-
Ciśnienie (Pa)	-	-	-	-
Moc silnika (W)	75	90	100	140
Wylot powietrza Ø (mm)	-	-	-	-

MARTE PRO – 950 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	53	58	64	69
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	350	470	620	860
Ciśnienie (Pa)	500	540	560	600
Moc silnika (W)	185	215	240	260
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

MASTER – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Ciśnienie (Pa)	390	420	480	500
Moc silnika (W)	132	153	175	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

MENHIR – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	45	52	57	65
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	370	470	700
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

MIRA WHITE – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Ciśnienie (Pa)	390	420	460	500
Moc silnika (W)	134	156	180	203
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

MIRABILIA Round - Isola 65/85 cm – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	54	57	63	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

MIZAR – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Ciśnienie (Pa)	390	420	480	500
Moc silnika (W)	132	153	175	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

MATERIA Circle.Tech – 600 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	46	53	60	66
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-
Ciśnienie Pressure max (Pa)	-	-	-	-
Moc silnika Power motor (W)	80	90	103	130
Wylot powietrza Ø (mm)	-	-	-	-

MIRA TOP – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Ciśnienie (Pa)	390	420	460	500
Moc silnika (W)	134	156	180	203
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

MIRABILIA Round/Square – 67 cm – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Ciśnienie (Pa)	390	420	460	500
Moc silnika (W)	134	156	180	203
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

MIRABILIA Square - 97 cm - Isola 67/85 cm – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	54	57	63	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

MOVE – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Ciśnienie (Pa)	390	420	480	500
Moc silnika (W)	132	153	175	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

NUBE – Silnik Slim 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	52	60	65	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	330	470	580	680
Ciśnienie (Pa)	420	460	470	490
Moc silnika (W)	158	177	194	239
Wylot powietrza Ø (mm)	220x90	220x90	220x90	220x90

NUBE – 950 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	50	57	64	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	360	480	630	830
Ciśnienie (Pa)	480	520	560	580
Moc silnika (W)	190	220	250	270
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

NUVOLA 90/140 – 950 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	50	57	64	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	360	480	630	830
Ciśnienie (Pa)	480	520	560	580
Moc silnika (W)	190	220	250	270
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

PIANO Pojedyncza sekcja – 1000 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	62	67	69	71
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	390	465	510	560
Ciśnienie (Pa)	540	600	640	660
Moc silnika (W)	140	147	152	163
Wylot powietrza Ø (mm)	220x90	220x90	220x90	220x90

PLANE – 600 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	58	65	-
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	220	320	480	-
Ciśnienie (Pa)	270	400	500	-
Moc silnika (W)	100	130	180	-
Wylot powietrza Ø (mm)	120	120	120	-

MOVE Green.Tech – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	46	52	58	66
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	280	380	480	720
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	15	55	90	130
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

NUVOLA 90/140 – Silnik Slim 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	52	60	65	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	330	470	580	680
Ciśnienie (Pa)	420	460	470	490
Moc silnika (W)	158	177	194	239
Wylot powietrza Ø (mm)	220x90	220x90	220x90	220x90

ONDA VETRO – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Ciśnienie (Pa)	390	420	480	500
Moc silnika (W)	132	153	175	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

PIANO Podwójna sekcje – 1200 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	65	70	72	74
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	520	610	710	805
Ciśnienie (Pa)	580	640	690	740
Moc silnika (W)	166	172	175	187
Wylot powietrza Ø (mm)	220x90	220x90	220x90	220x90

PLANE/PLANE TOP/PLANE WHITE – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Ciśnienie (Pa)	390	420	480	500
Moc silnika (W)	132	153	175	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

PLANE Green.Tech – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	46	52	58	66
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	280	380	480	720
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	15	55	90	130
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

PLANE NA WYMIAR – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Ciśnienie (Pa)	390	420	480	500
Moc silnika (W)	132	153	175	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

POLAR LIGHT – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	48	54	61	67
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	290	380	490	710
Ciśnienie (Pa)	400	450	480	500
Moc silnika (W)	134	156	180	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

PRESTIGE – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	54	57	63	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

QUASAR – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

PLANE NRS® – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	37	41	45	53
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	380	490	715
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

POLAR – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	48	54	61	67
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	290	380	490	710
Ciśnienie (Pa)	400	450	480	500
Moc silnika (W)	134	156	180	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

POLAR WHITE – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	48	54	61	67
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	290	380	490	710
Ciśnienie (Pa)	400	450	480	500
Moc silnika (W)	134	156	180	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

PRISMA – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

QUASAR Green.Tech – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	46	52	58	66
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	280	380	480	720
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	15	55	90	130
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

QUASAR TOP – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

RIALTO TOP – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	54	59	67
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	720
Ciśnienie (Pa)	400	450	480	520
Moc silnika (W)	134	156	180	228
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

SOFFIO Circle.Tech – 600 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	46	53	60	66
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-
Ciśnienie Pressure max (Pa)	-	-	-	-
Moc silnika Power motor (W)	80	90	103	130
Wylot powietrza Ø (mm)	-	-	-	-

SPAZIO Circle.Tech – 600 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	48	54	61	67
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-
Ciśnienie Pressure max (Pa)	-	-	-	-
Moc silnika Power motor (W)	80	90	103	130
Wylot powietrza Ø (mm)	-	-	-	-

STELLA 90/140 – Silnik Slim 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	52	60	65	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	330	470	580	680
Ciśnienie (Pa)	420	460	470	490
Moc silnika (W)	158	177	194	239
Wylot powietrza Ø (mm)	220x90	220x90	220x90	220x90

RIALTO – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	54	59	67
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	720
Ciśnienie (Pa)	400	450	480	520
Moc silnika (W)	134	156	180	228
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

RUBIK E.ION® – 450 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	56	61	63	65
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-
Ciśnienie (Pa)	-	-	-	-
Moc silnika (W)	75	90	100	140
Wylot powietrza Ø (mm)	-	-	-	-

SOPHIE Circle.Tech – 600 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	48	54	61	67
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-
Ciśnienie Pressure max (Pa)	-	-	-	-
Moc silnika Power motor (W)	80	90	103	130
Wylot powietrza Ø (mm)	-	-	-	-

SPRING E.ION® – 600 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	57	62	64	66
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-
Ciśnienie (Pa)	-	-	-	-
Moc silnika (W)	150	170	190	220
Wylot powietrza Ø (mm)	-	-	-	-

STELLA 90/140 – 950 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	50	57	64	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	360	480	630	830
Ciśnienie (Pa)	480	520	560	580
Moc silnika (W)	190	220	250	270
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

STILO NRS® – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	37	41	45	53
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	380	490	715
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

TAB – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

VEGA Circle.Tech – 600 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	48	54	61	67
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-
Ciśnienie Pressure max (Pa)	-	-	-	-
Moc silnika Power motor (W)	80	90	103	130
Wylot powietrza Ø (mm)	-	-	-	-

VETRA Circle.Tech – 600 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	46	53	60	66
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-
Ciśnienie Pressure max (Pa)	-	-	-	-
Moc silnika Power motor (W)	80	90	103	130
Wylot powietrza Ø (mm)	-	-	-	-

VIRGOLA – 600 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	58	65	-
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	220	320	480	-
Ciśnienie (Pa)	270	400	500	-
Moc silnika (W)	100	130	180	-
Wylot powietrza Ø (mm)	120	120	120	-

STREAM – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Ciśnienie (Pa)	390	420	480	500
Moc silnika (W)	132	153	175	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

TWISTER E.ION® – 450 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	56	61	63	65
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-
Ciśnienie (Pa)	-	-	-	-
Moc silnika (W)	75	90	100	140
Wylot powietrza Ø (mm)	-	-	-	-

VELA NRS® – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	37	41	45	53
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	380	490	715
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

VIRGOLA NO-DROP – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Ciśnienie (Pa)	390	420	460	500
Moc silnika (W)	134	156	180	215
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

ZENITH NRS® – 800 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	37	41	45	53
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	270	380	490	715
Ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

ZEPHIRO E.ION® – 450 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	56	61	63	65
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-
Ciśnienie (Pa)	-	-	-	-
Moc silnika (W)	75	90	100	140
Wylot powietrza Ø (mm)	-	-	-	-

ZEUS PRO – 950 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	53	58	64	69
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	350	470	620	860
Ciśnienie (Pa)	500	540	560	600
Moc silnika (W)	185	215	240	260
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

Dane techniczne silników.

SILNIK ZDALNIE STEROWANY WEWNĘTRZNY – 950 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	53	61	65	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	340	450	590	790
Ciśnienie (Pa)	480	520	560	580
Maksymalna moc silnika (W)	-	-	-	220
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

SILNIK ZDALNIE STEROWANY WEWNĘTRZNY – 1100 m³/h bezszczotkowy

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	53	62	66	69
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	360	500	650	850
Ciśnienie (Pa)	340	480	490	500
Maksymalna moc silnika (W)	-	-	-	230
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

SILNIK ZDALNIE STEROWANY WEWNĘTRZNY – 1300 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	50	58	63	68
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	450	650	800	1230
Ciśnienie (Pa)	420	500	520	560
Maksymalna moc silnika (W)	-	-	-	450
Wylot powietrza Ø (mm)	200	200	200	200

SILNIK ZDALNIE STEROWANY ZEWNĘTRZNY – 1000 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	67	70	73	75
Wydajność (m³/h) I.E.C.61591	750	850	920	950
Ciśnienie (Pa)	380	440	460	480
Moc silnika (W)	140	145	150	160
Wylot powietrza Ø (mm)	150	150	150	150

SILNIK ZDALNIE STEROWANY ZEWNĘTRZNY – 1500 m³/h

Prędkość	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	52	64	72	74
Wydajność / Capacity (m³/h) I.E.C.61591	1000	1200	1250	1430
Ciśnienie (Pa)	520	720	780	800
Maksymalna moc silnika (W)	-	-	-	220
Wylot powietrza Ø (mm)	200	200	200	200

Więcej informacji technicznych
dotyczących instalacji okapów
na stronach internetowych:

www.falmec.com

www.falmecpolska.pl

Klub Prestige

Certyfikat Partnerstwa

Certyfikat Partnerstwa
uprawnia Studio Kuchenne do
uzyskania dla swoich klientów
karty gwarancyjnej na okres 5
lat dla produktów zakupionych
od Falmec Polska Sp. z o.o. na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.



Falmec nie ponosi
odpowiedzialności za
nieścisłości zawarte
w niniejszym katalogu,
spowodowane błędami
drukarskimi lub błędami
w transkrypcji. Niniejszy
katalog zastępuje wszystkie
dotychczasowe wersje.

Falmec zastrzega sobie
prawo wprowadzenia, w każdej
chwili i bez uprzedzenia, zmian
technicznych, estetycznych
i funkcjonalnych, które
uważać będzie za właściwe
dla poprawy funkcjonowania
i estetyki produktów.
Modele, zdjęcia i rozwiązania
techniczne przedstawione
w niniejszym katalogu są
chronione prawem własności
przemysłowej.

Druk nie zawsze wiernie
odzworowuje kolory
i zastosowane materiały.

Katalog jest własnością
Falmec Spa. Wszelkie
prawa zastrzeżone. Wszelka
forma reprodukcji, również
częściowa, jest surowo
zabroniona.

Life inspired.



Falmec S.p.A

via dell'Artigianato, 42 z.i.
31029 Vittorio Veneto
Treviso — Italy
info@falmec.com
www.falmec.com

Falmec Polska Sp. z o.o.
Konotopa, ul. Rajdowa 3A
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel.: +48 22 721 03 42
biuro@falmecpolska.pl
www.falmecpolska.pl

credits

photo
ContrattiCompany
Eye Studio
Nudesign

stylist
Vanda Gemino
Eye Studio

copy
Daniele Varelli

visual design
Designwork

Printed in Italy.

Falmec Polska Sp. z o.o.

Konotopa, ul. Rajdowa 3A
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel.: +48 22 721 03 42
biuro@falmecpolska.pl
facebook.com/FalmecPolska
falmecpolska.pl